

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ВИДУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (НТО)



Тип «Стандартный»

Киоск 6 м ²	03
Киоск 9 м ²	07
Павильон 16 м ²	11
Павильон 21 м ²	15
Туалет 11 м ²	19
Туалет 17 м ²	23
НТО, совмещённый с остановочным павильоном	27
Бахчевой развал	30
Ларек для напитков	33
Торговая тележка №1	36
Торговая тележка №2	39
Прилавок	42
Елочный базар	44

Тип «Курортный»

Киоск 6 м ²	49
Киоск 9 м ²	53
Павильон 16 м ²	57
Павильон 21 м ²	61
Туалет 11 м ²	65
Туалет 17 м ²	69

Тип «Исторический»

Киоск 6 м ²	73
Павильон 16 м ²	77
Павильон 21 м ²	81
Туалет 11 м ²	85
Туалет 17 м ²	89

Тип «Исторический 2»




Киоск 6 м ²	93
Павильон 16 м ²	97
Павильон 21 м ²	101
Туалет 11 м ²	105
Туалет 17 м ²	109




Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

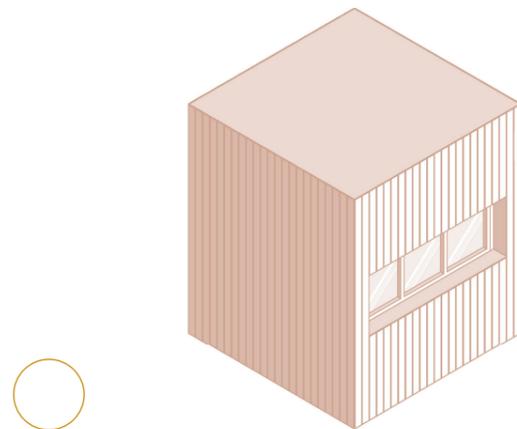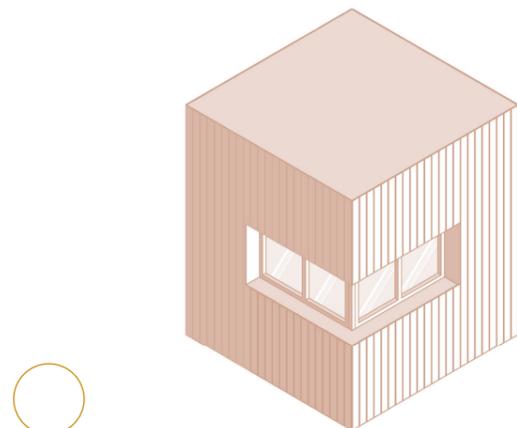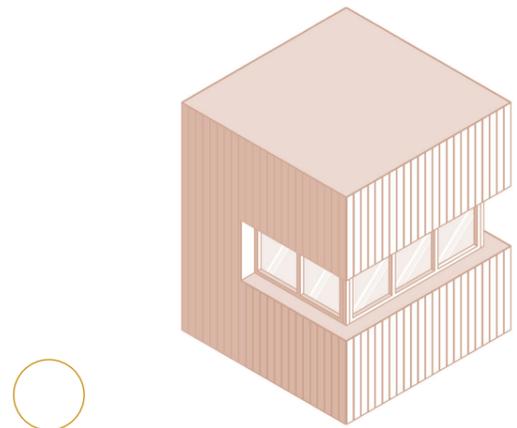

Конструктивные характеристики

Габариты	2500x2500x3000
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массу</p> <p>Вариант №1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7035</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7047</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9003</div> </div>
	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели, керамические панели или гибкие керамические панели со светлой, однородной, бесшовной текстурой архитектурного бетона. Фактура - гладкая или рельефная (рис. 1 - 5)</p> <p>Вариант №2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 1</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 2</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 3</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 4</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 5</div> </div>

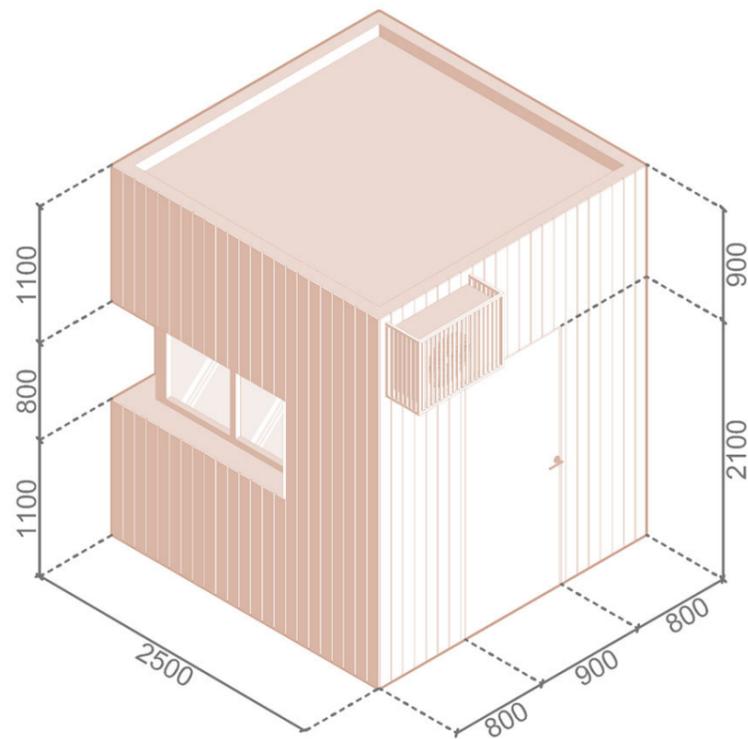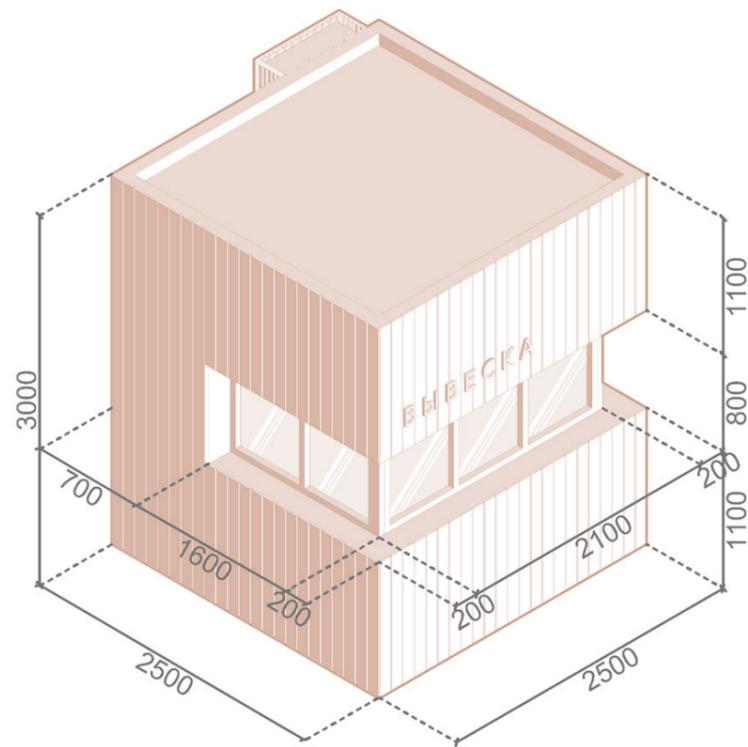


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж короба. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

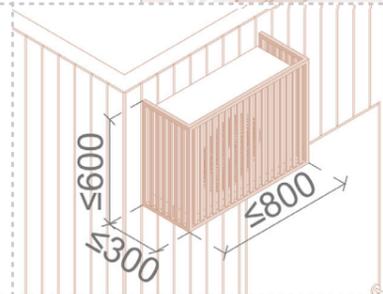


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение



Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

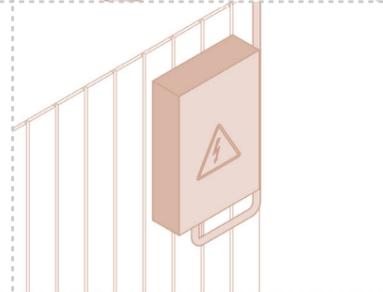

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 2000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.



Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта



Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта






* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек



Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

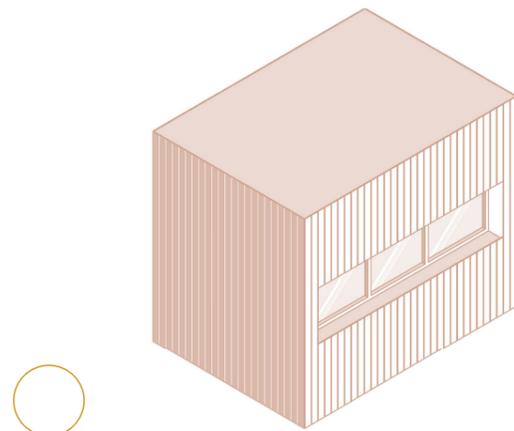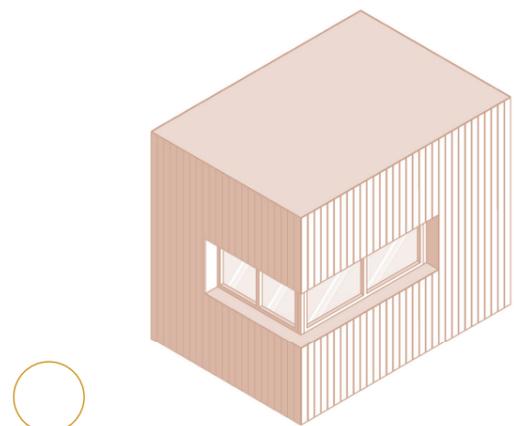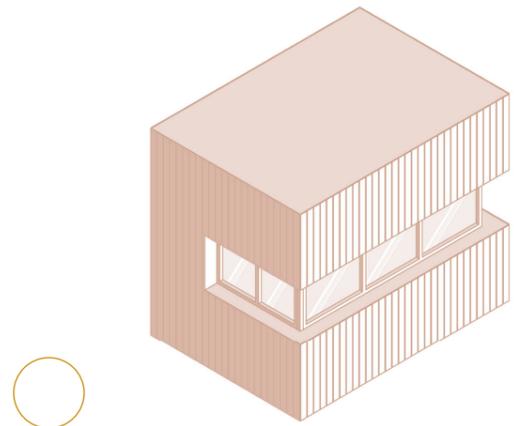

Конструктивные характеристики

Габариты	3500x2500x3000
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массе</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 70 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 70 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 7035</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 7047</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>
	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели, керамические панели или гибкие керамические панели со светлой, однородной, бесшовной текстурой архитектурного бетона. Фактура - гладкая или рельефная (рис. 1 - 5)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Рис. 1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Рис. 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Рис. 3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Рис. 4</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Рис. 5</p> </div> </div>

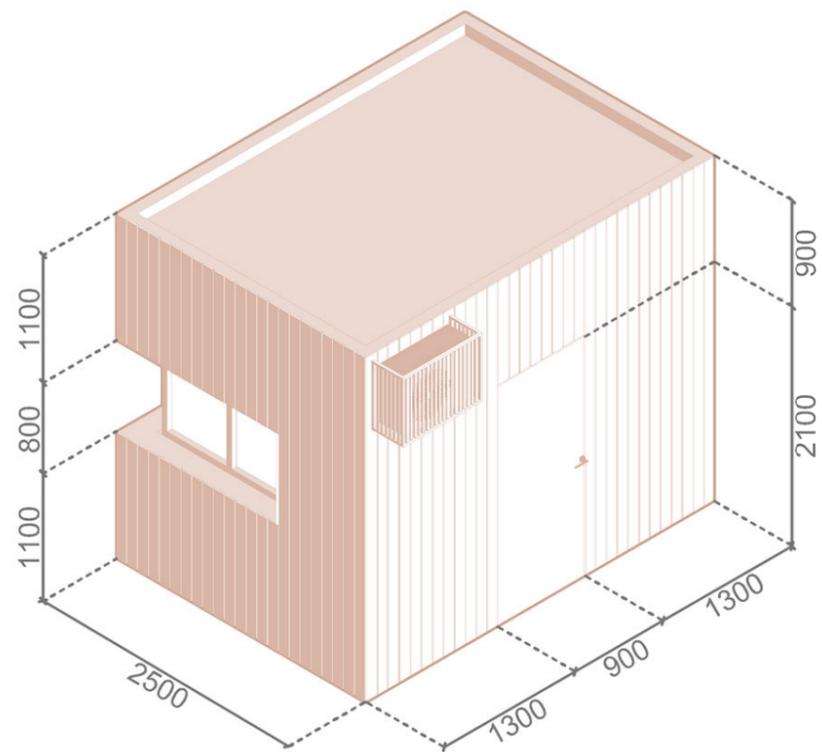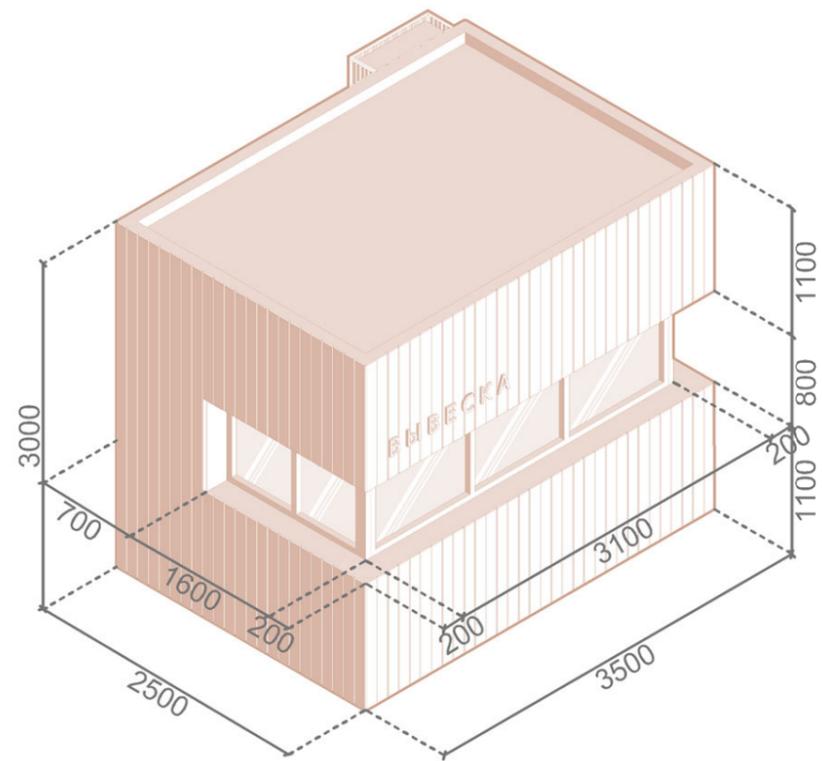


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж короба. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

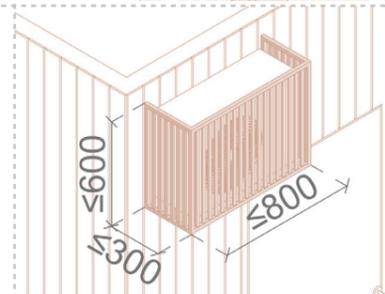


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение



Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

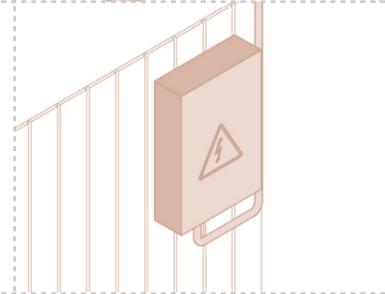

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 2000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.



Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта



Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта






* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек




Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

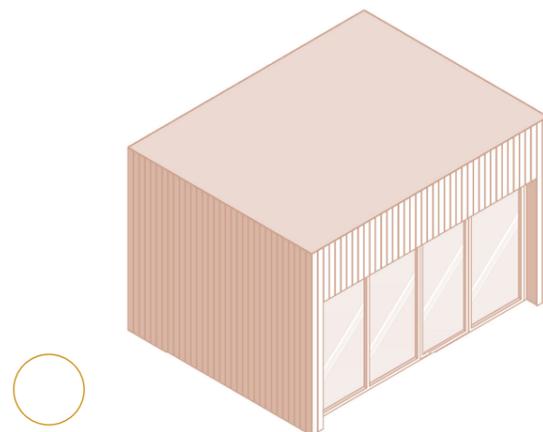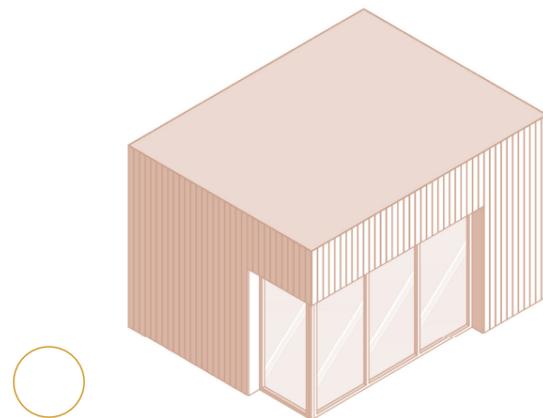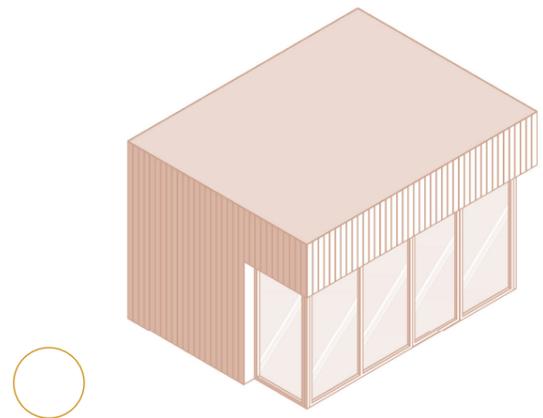

Конструктивные характеристики

Габариты	4500x3500x3000
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массе</p> <p>Вариант №1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7035</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7047</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9003</div> </div>
	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели, керамические панели или гибкие керамические панели со светлой, однородной, бесшовной текстурой архитектурного бетона. Фактура - гладкая или рельефная (рис. 1 - 5)</p> <p>Вариант №2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 1</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 2</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 3</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 4</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 5</div> </div>

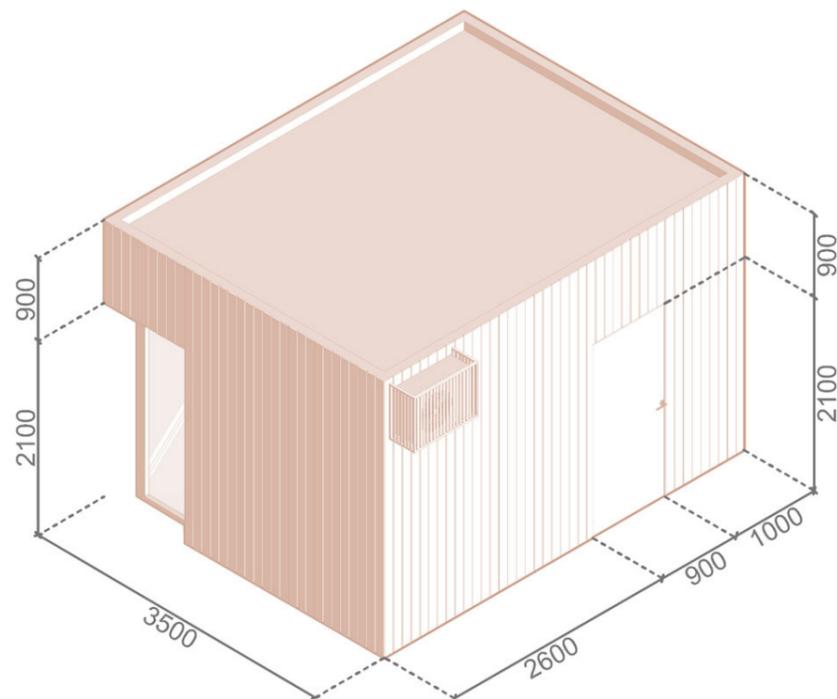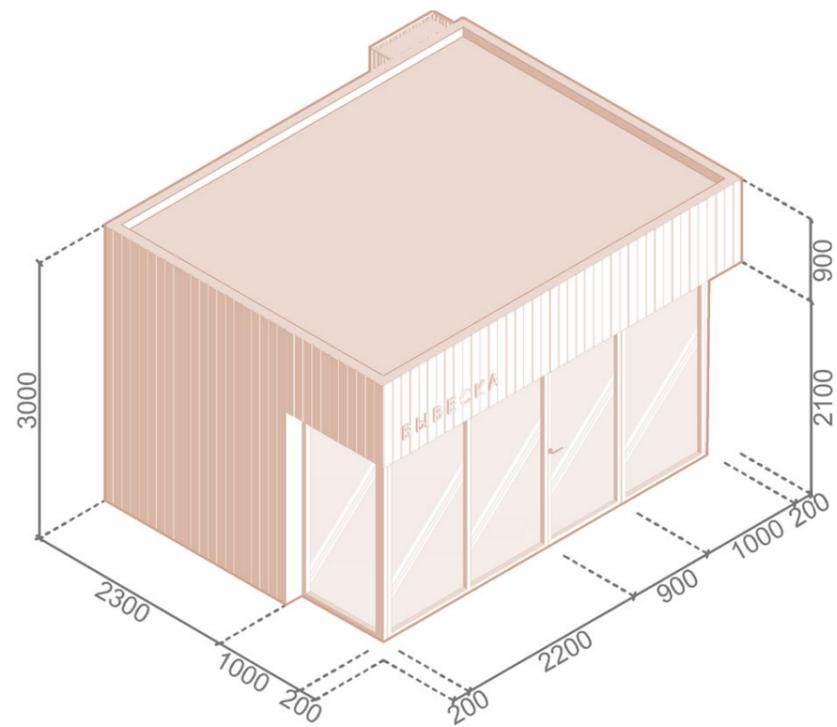


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж короба. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

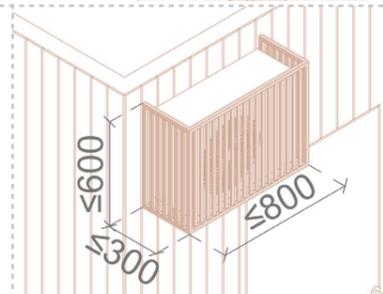


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение



Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

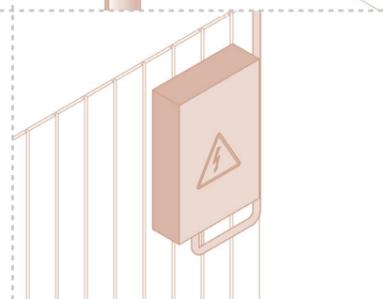

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.




Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта

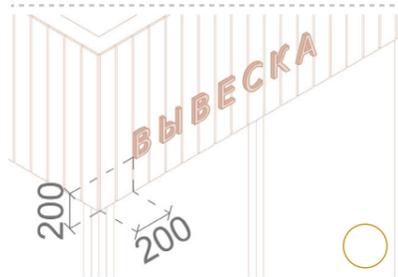


Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта

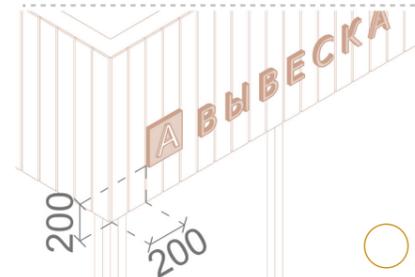




* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек




Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

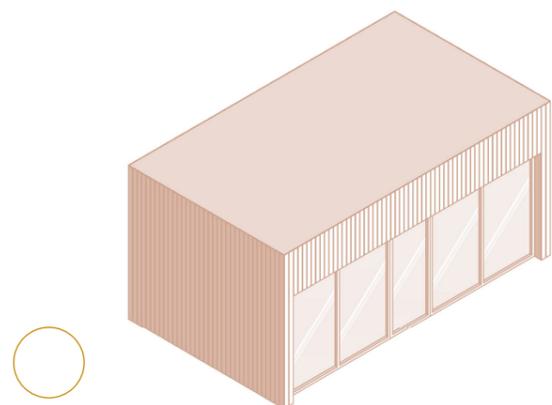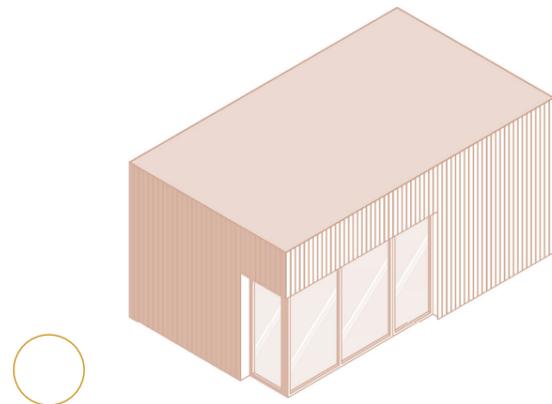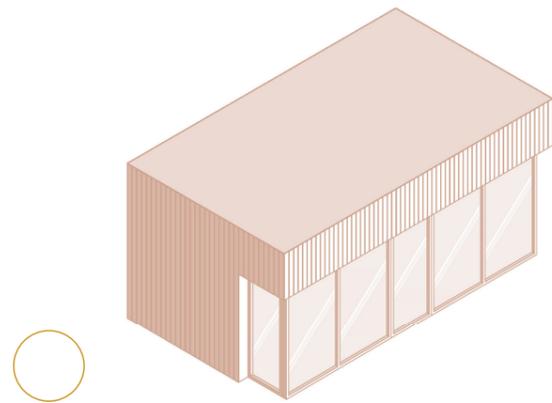

Конструктивные характеристики

Габариты	6000x3500x3000
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массе</p> <p>Вариант №1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7035</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7047</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9003</div> </div>
	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели, керамические панели или гибкие керамические панели со светлой, однородной, бесшовной текстурой архитектурного бетона. Фактура - гладкая или рельефная (рис. 1 - 5)</p> <p>Вариант №2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 1</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 2</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 3</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 4</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Рис. 5</div> </div>

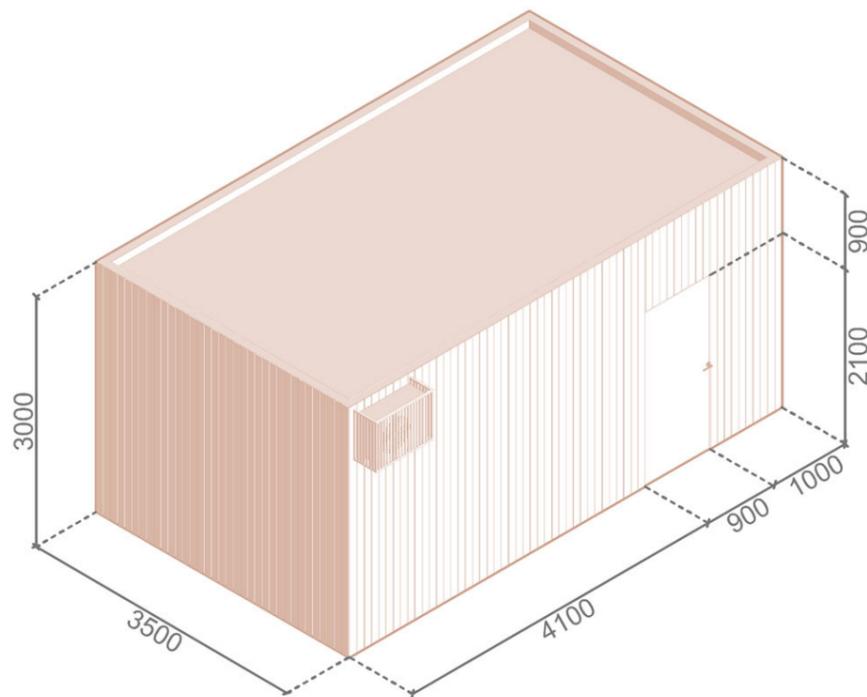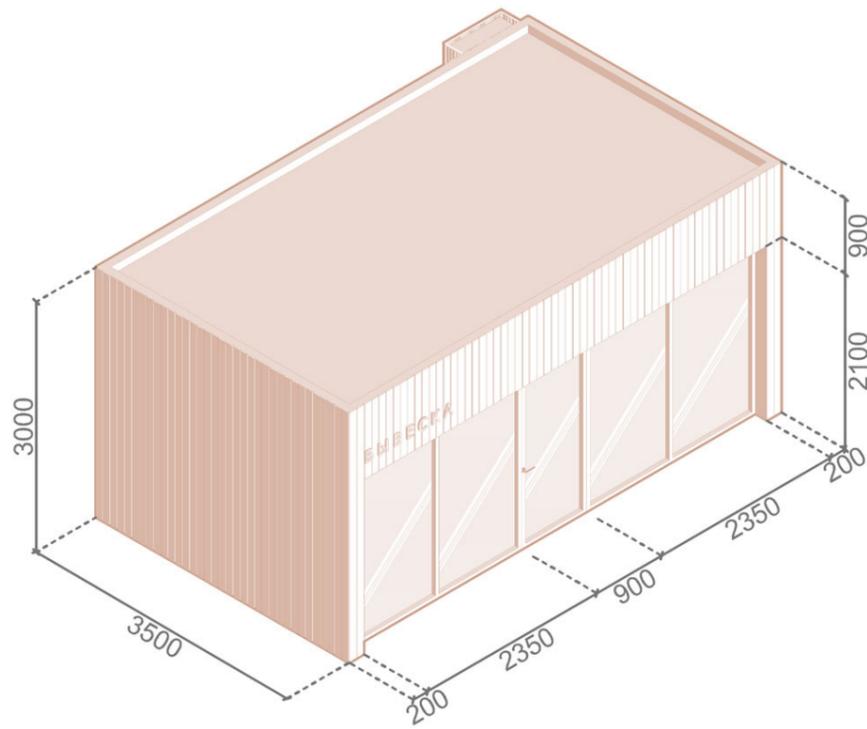


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж коробка. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

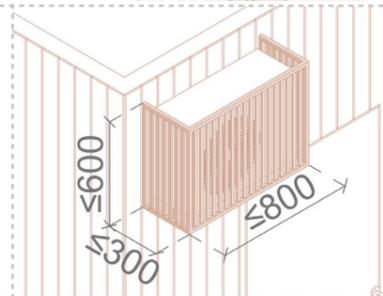


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение



Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

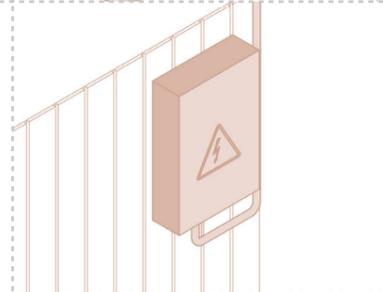

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.




Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта

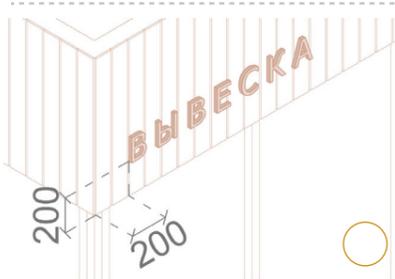


Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта

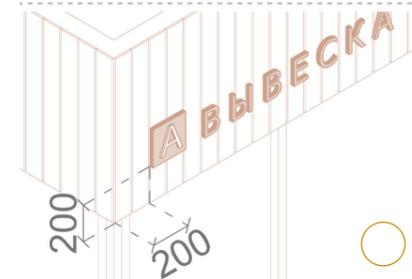


* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек





Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

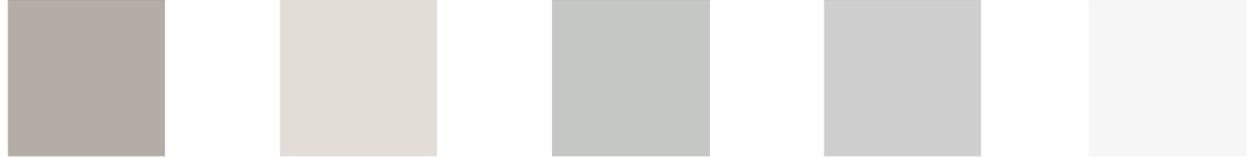
Габариты	4800x2300x3000	
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов	
	Применение	Панели наружной отделки (основные)
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	Вариант №1 Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массу  <input type="radio"/> RAL 060 70 05 <input type="radio"/> RAL 060 70 10 <input type="radio"/> RAL 7035 <input type="radio"/> RAL 7047 <input type="radio"/> RAL 9003	Панели наружной отделки (декоративные вставки), двери и опоясывающий элемент Облицовочные материалы – металлические листы или панели стандартного цвета «silver»  <input type="radio"/> Панели с матовой поверхностью <input type="radio"/> Панели с текстурой царапин <input type="radio"/> Зеркальные панели
	Вариант №2 Облицовочные материалы – фибробетонные панели, керамические панели или гибкие керамические панели со светлой, однородной, бесшовной текстурой архитектурного бетона. Фактура - гладкая или рельефная (рис. 1 - 5)  <input type="radio"/> Рис. 1 <input type="radio"/> Рис. 2 <input type="radio"/> Рис. 3 <input type="radio"/> Рис. 4 <input type="radio"/> Рис. 5	

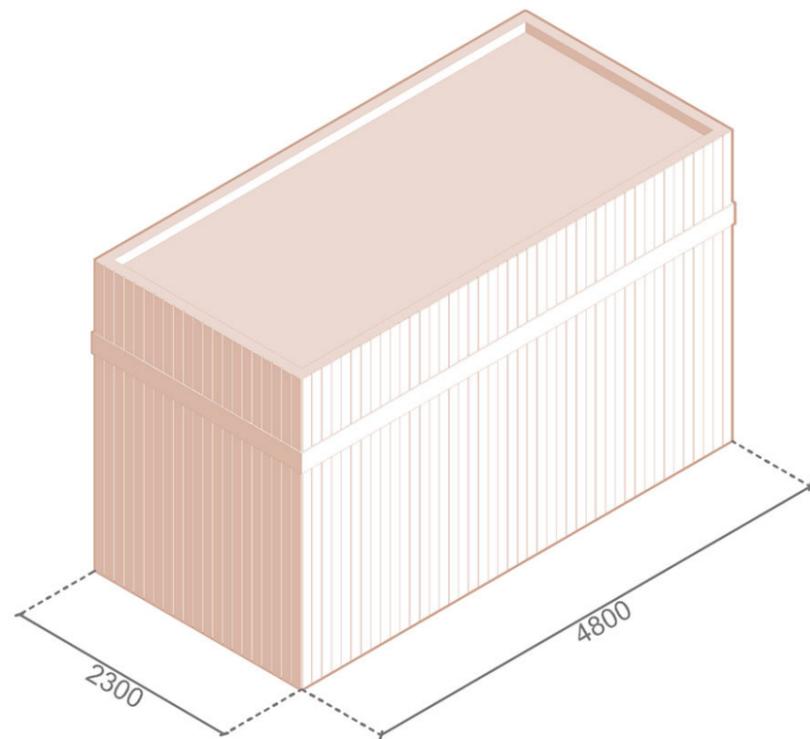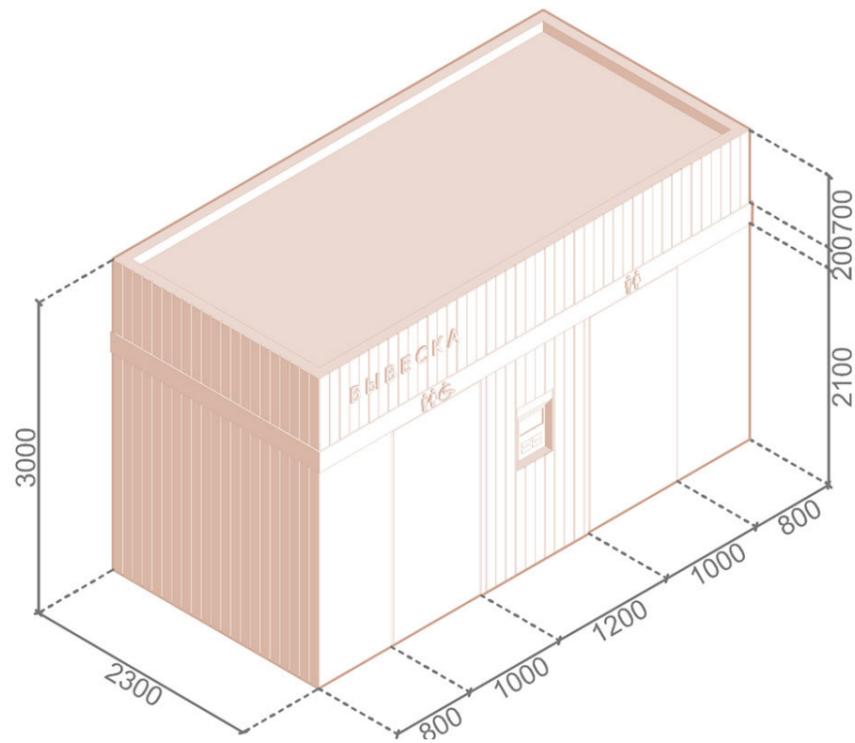

№ Элемент


Рекомендации

1. Вентиляция

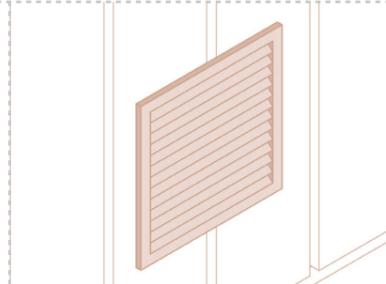


Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение

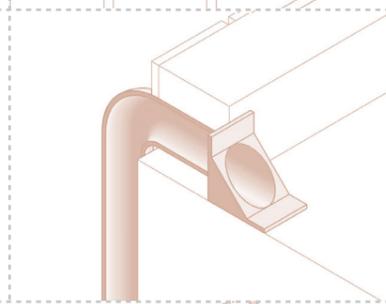


Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям

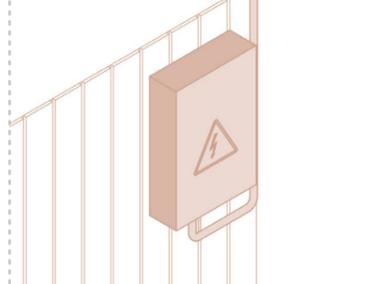

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора

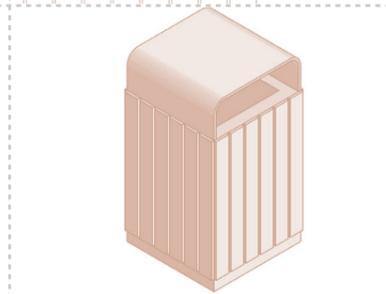


В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
 - Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
 - Длина вывески не более 1500 мм;
 - Вывеска крепится без подложки;
 - Допускается использование подсветки;
 - Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).


Общие требования к размещению навигационных изображений

- Навигационные изображения размещены на опоясывающем элементе;
- Выравниваются относительно центральной оси дверного проема;
- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

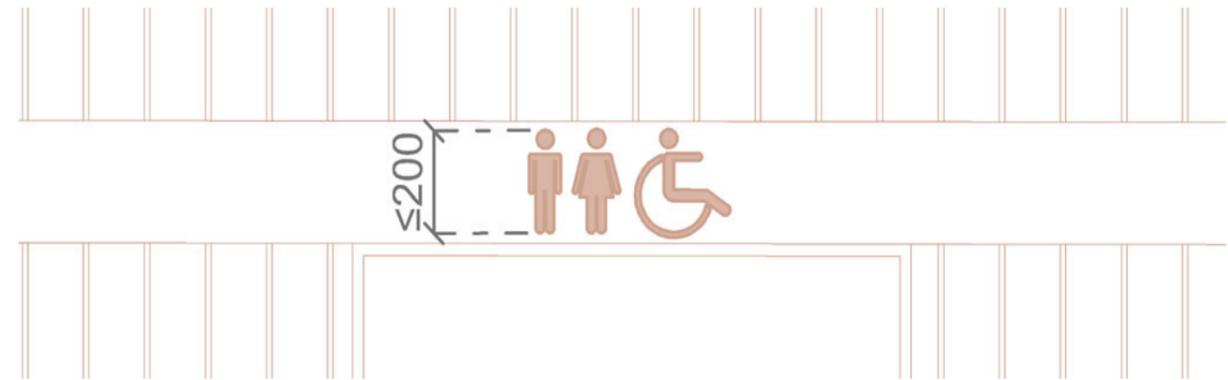

Варианты размещения вывески


Вывеска выравнивается относительно левой части лицевого фасада

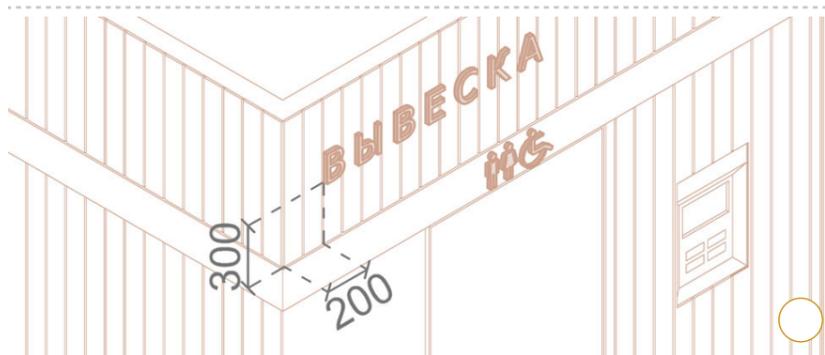

Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада



Вывеска выравнивается относительно правой части лицевого фасада

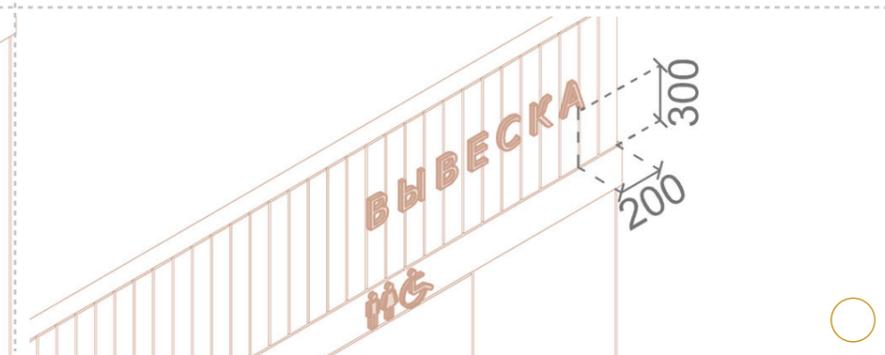





* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек





Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

Габариты	7000x2400x3000	
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов	
	Применение	Панели наружной отделки (основные)
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	Вариант №1 Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массу  <input type="radio"/> RAL 060 70 05  <input type="radio"/> RAL 060 70 10  <input type="radio"/> RAL 7035  <input type="radio"/> RAL 7047  <input type="radio"/> RAL 9003	Панели наружной отделки (декоративные вставки), двери и опоясывающий элемент Облицовочные материалы – металлические листы или панели стандартного цвета «silver»  <input type="radio"/> Панели с матовой поверхностью
	Вариант №2 Облицовочные материалы – фибробетонные панели, керамические панели или гибкие керамические панели со светлой, однородной, бесшовной текстурой архитектурного бетона. Фактура - гладкая или рельефная (рис. 1 - 5)  <input type="radio"/> Рис. 1  <input type="radio"/> Рис. 2  <input type="radio"/> Рис. 3  <input type="radio"/> Рис. 4  <input type="radio"/> Рис. 5	 <input type="radio"/> Панели с текстурой царапин  <input type="radio"/> Зеркальные панели

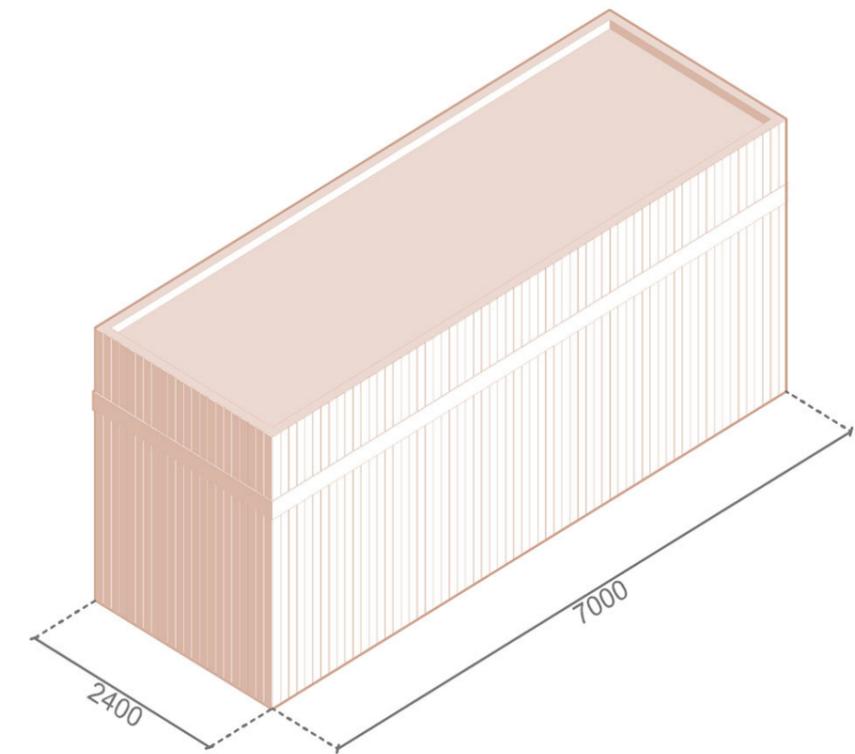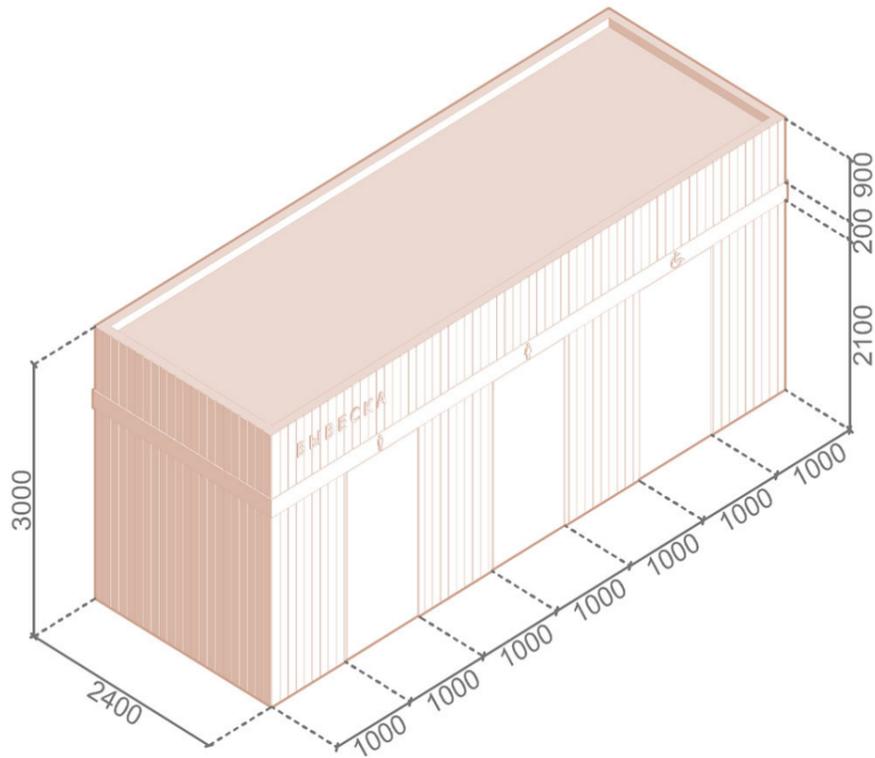


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция

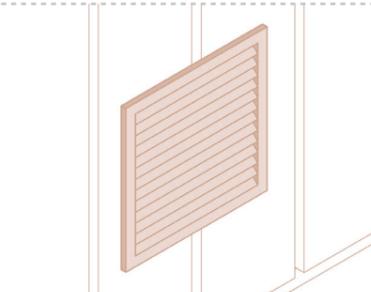


Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение

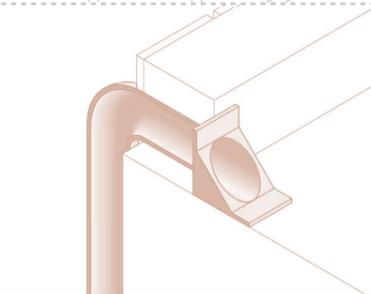

Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям

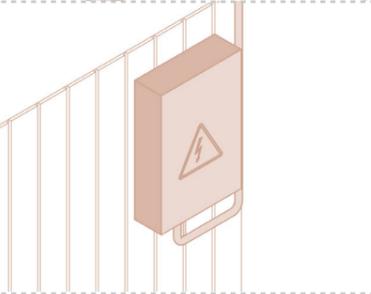

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора




В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
 - Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
 - Длина вывески не более 1500 мм;
 - Вывеска крепится без подложки;
 - Допускается использование подсветки;
 - Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).


Общие требования к размещению навигационных изображений

- Навигационные изображения размещены на опоясывающем элементе;
- Выравниваются относительно центральной оси дверного проема;
- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

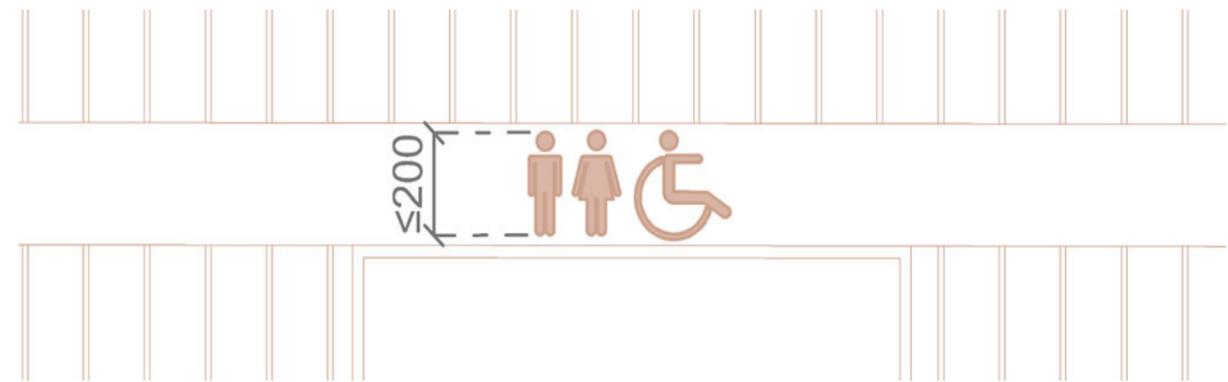

Варианты размещения вывески


Вывеска выравнивается относительно левой части лицевого фасада

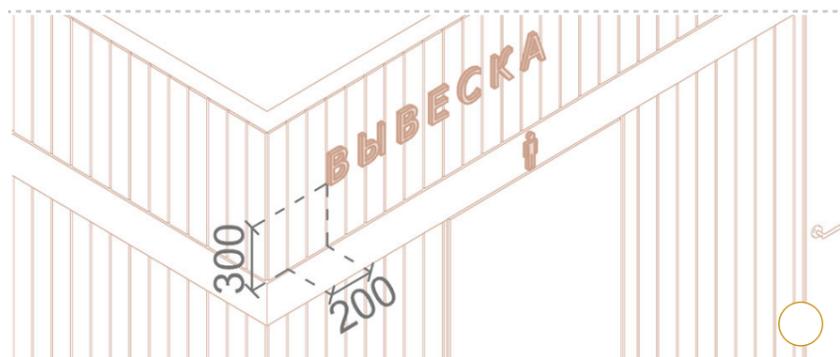

Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада



Вывеска выравнивается относительно правой части лицевого фасада

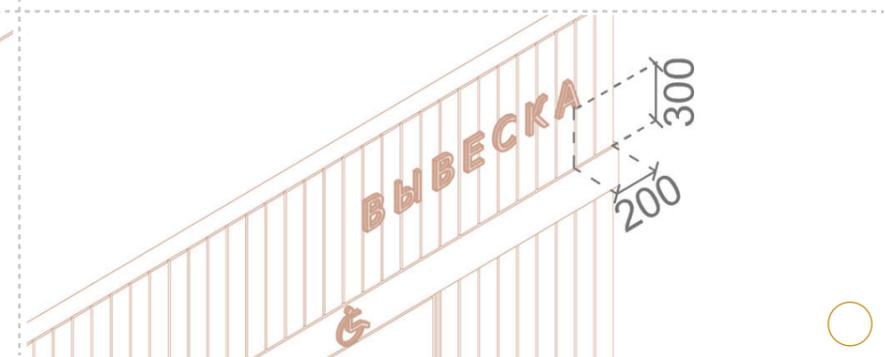




* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек





Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

Габариты	8450x3050x3500								
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили; утепление стен и кровли при помощи минеральной ваты или ваты на основе базальта								
	Применение	Панели наружной отделки (основные)	Панели наружной отделки (декоративные)	Импосты витражи	Наружные металлические элементы	Объемные буквы	Потолок места ожидания	Вертикальный экран места ожидания	Буквы и элементы инфографики
Требования к отделочным материалам									
	Цвет	Антрацитово-серый	Матовое серебро	Матовое серебро	Матовое серебро	Белый сигнальный	Белый сигнальный	Прозрачный	Графитово-черный
		ALTEC GRJ - 7016	ALTEC GRJ - 0006	ALTEC GRJ - 0006/ RAL Classic 9006	ALTEC GRJ - 0006/ RAL Classic 9006	RAL Classic 9003	ALTEC GRN - 9003	(уточнить при выборе)	RAL Classic 9011
	Материал	Композитная или алюминиевая панель	Композитная или алюминиевая панель	Прямоугольная труба с порошковой окраской	Труба квадратного сечения, уголок или металлический профиль	Непрозрачный светопропускающий пластик	Композитная или алюминиевая панель	Монолитный поликарбонат	Пластик

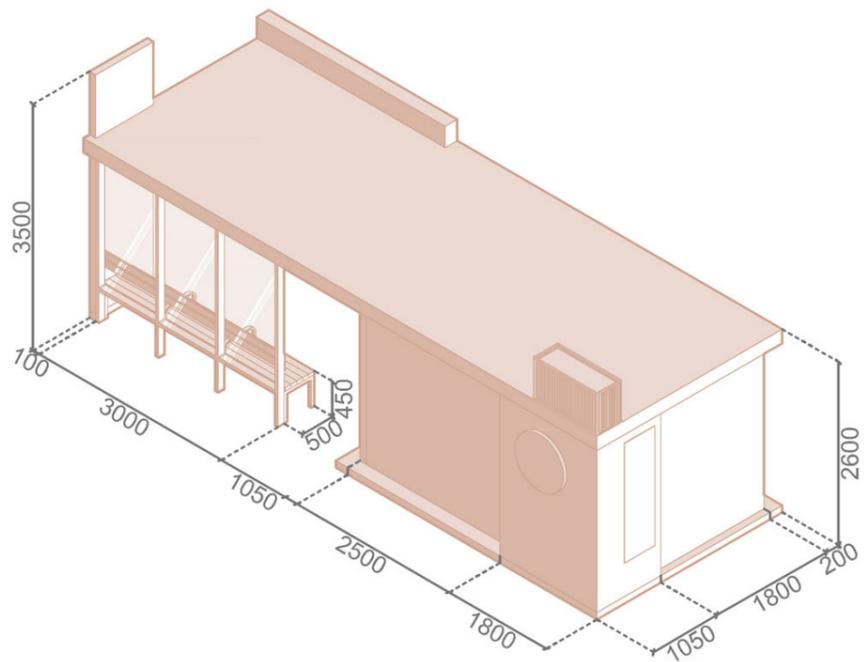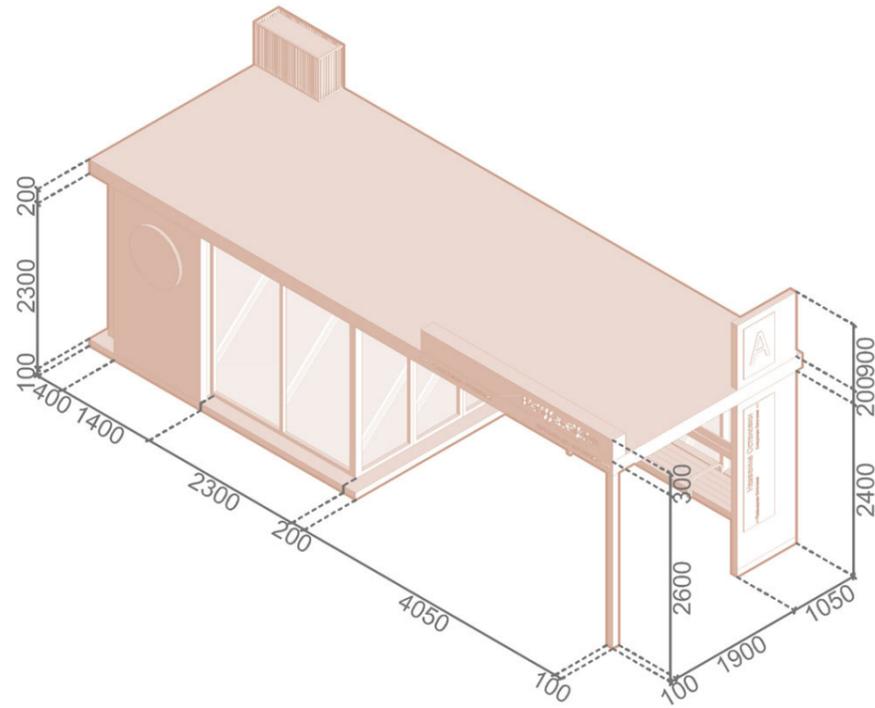


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция




Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска.

2. Водоотведение




Павильон оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Логотип



В качестве подложки для логотипа использован "световой короб" диаметром 800 мм. световой короб расположен на высоте 1420 мм от уровня земли.

5. Урна для мусора





В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.





Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

Габариты	2300x4300x3000								
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили; утепление стен и кровли при помощи минеральной ваты или ваты на основе базальта								
	Применение	Панели наружной отделки (основные)	Панели наружной отделки (декоративные)	Импосты витражи	Наружные металлические элементы	Объемные буквы	Потолок места ожидания	Вертикальный экран места ожидания	Буквы и элементы инфографики
Требования к отделочным материалам	Цвет	 Антрацитово-серый	 Матовое серебро	 Матовое серебро	 Матовое серебро	 Белый сигнальный	 Белый сигнальный	 Прозрачный	 Графитово-черный
	Материал	Композитная или алюминиевая панель	Композитная или алюминиевая панель	Прямоугольная труба с порошковой окраской	Труба квадратного сечения, уголок или металлический профиль	Непрозрачный светопропускающий пластик	Композитная или алюминиевая панель	Монолитный поликарбонат	Пластик
		ALTEC GRJ - 7016	ALTEC GRJ - 0006	ALTEC GRJ - 0006/ RAL Classic 9006	ALTEC GRJ - 0006/ RAL Classic 9006	RAL Classic 9003	ALTEC GRN - 9003	(уточнить при выборе)	RAL Classic 9011

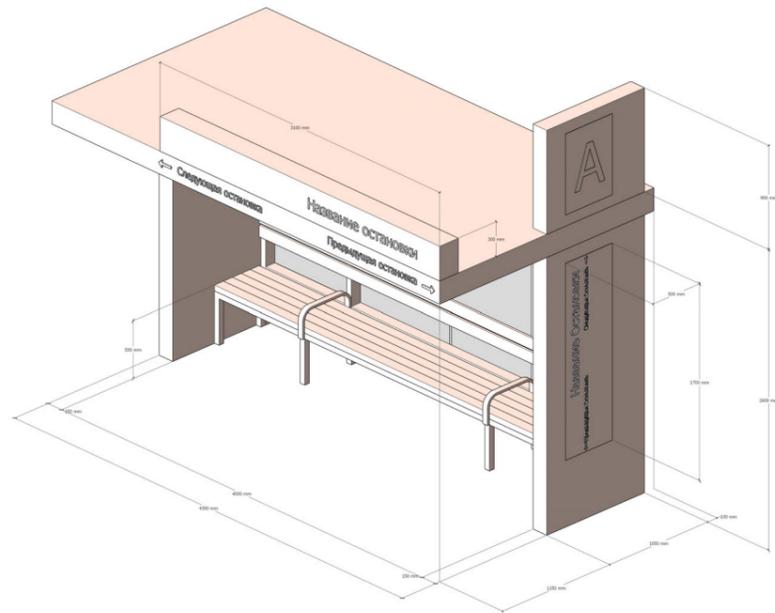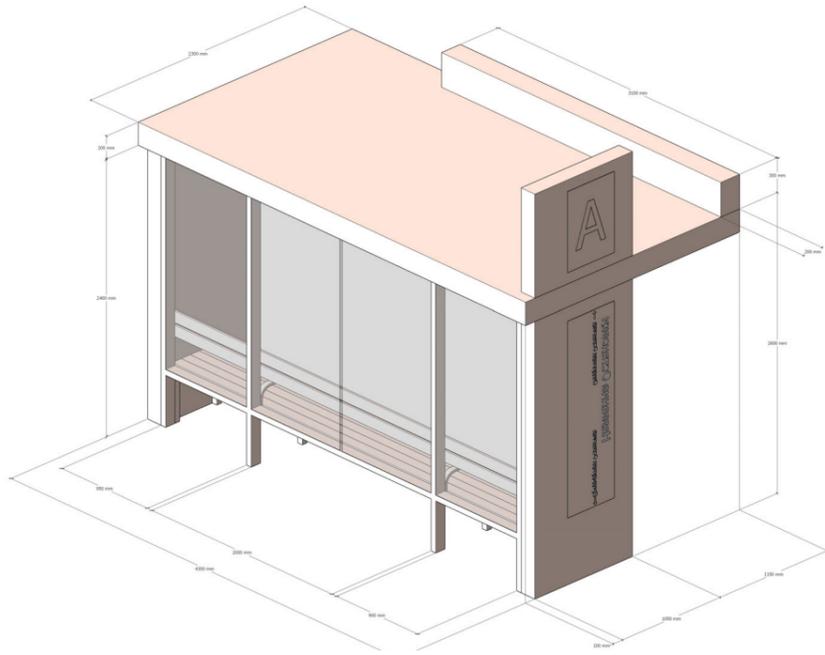


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Водоотведение




Павильон оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парпетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

2. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

3. Логотип

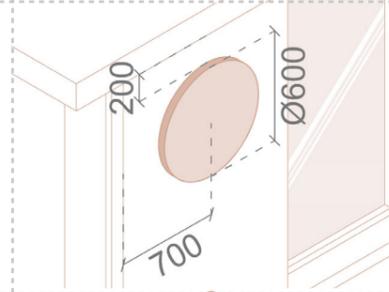

В качестве подложки для логотипа использован "световой короб" диаметром 800 мм. световой короб расположен на высоте 1420 мм от уровня земли.

4. Урна для мусора






В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.




Адрес размещения:



Назначение НТО:

Схема отпирания створок:

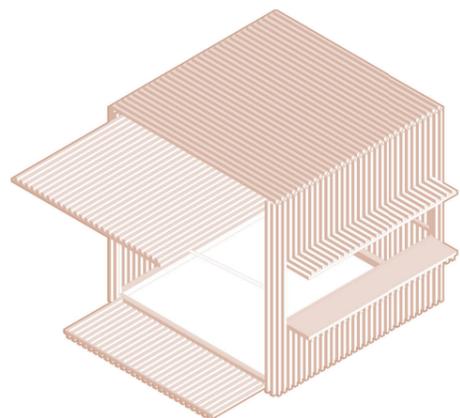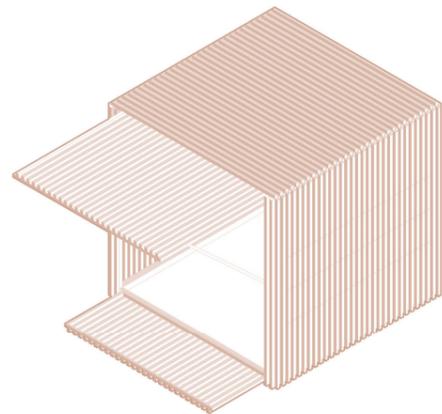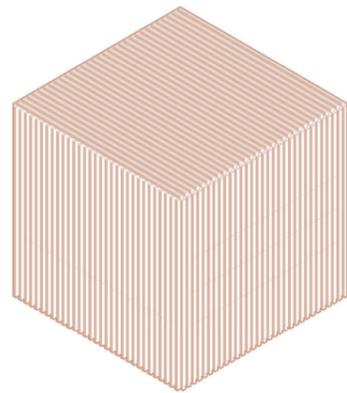

Конструктивные характеристики

Габариты	3000x3000x3000
Конструкция	Каркас: сборные металлические профили Обшивка: деревянные рейки сечением 30x30 - 50x50 мм, расстояние между рейками 30 - 50 мм, обработка водоотталкивающими компонентами и лаком для наружных работ.
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Вариант №1</p> <p>Окрашенные деревянные рейки</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7035</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7047</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9003</div> </div>
	<p>Вариант №2</p> <p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели, керамические панели или гибкие керамические панели со светлой, однородной, бесшовной текстурой архитектурного бетона. Фактура - гладкая или рельефная (рис. 1 - 5)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Лиственница</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Дуб светлый</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Дуб пепельный</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Палисандр серый</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Белая сосна</div> </div>

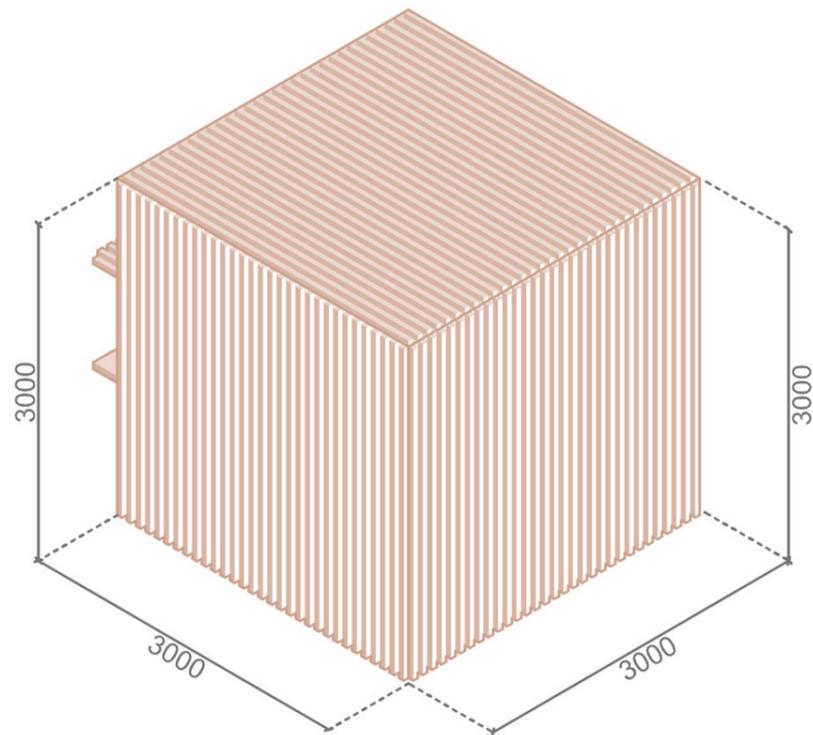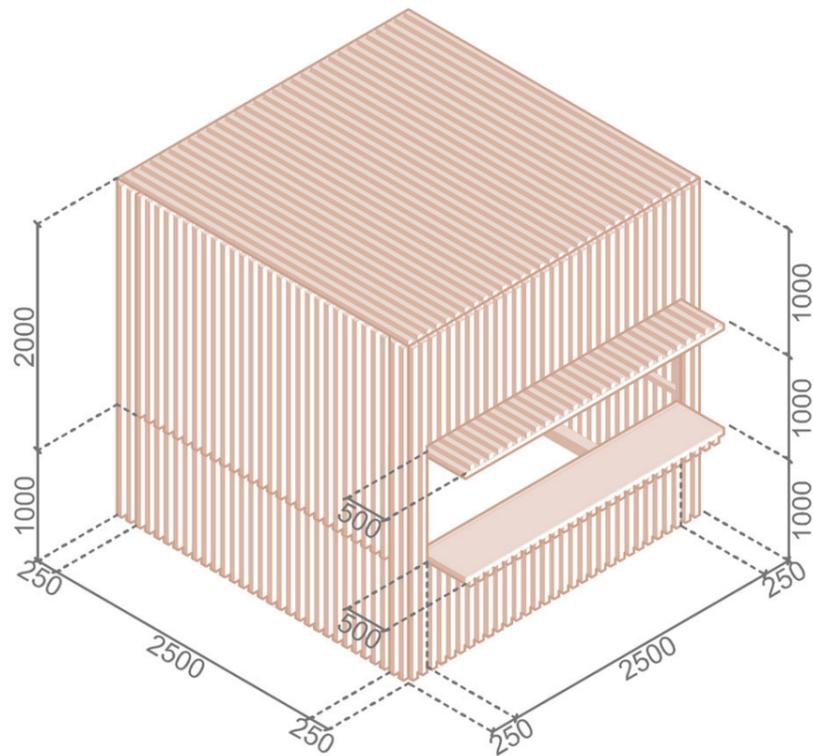

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Общие требования к размещению вывески



Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от наивысшей высотной отметки развала, выравнивается относительно центральной оси торгового фронта. Буквы размещены в одну строку, высота букв не более 300 мм. Длина вывески не более 2000 мм. вывеска крепится без подложки. Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные. Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

2. Урна для мусора




В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.





Адрес размещения:



Назначение НТО:

Схема отпирания створок:

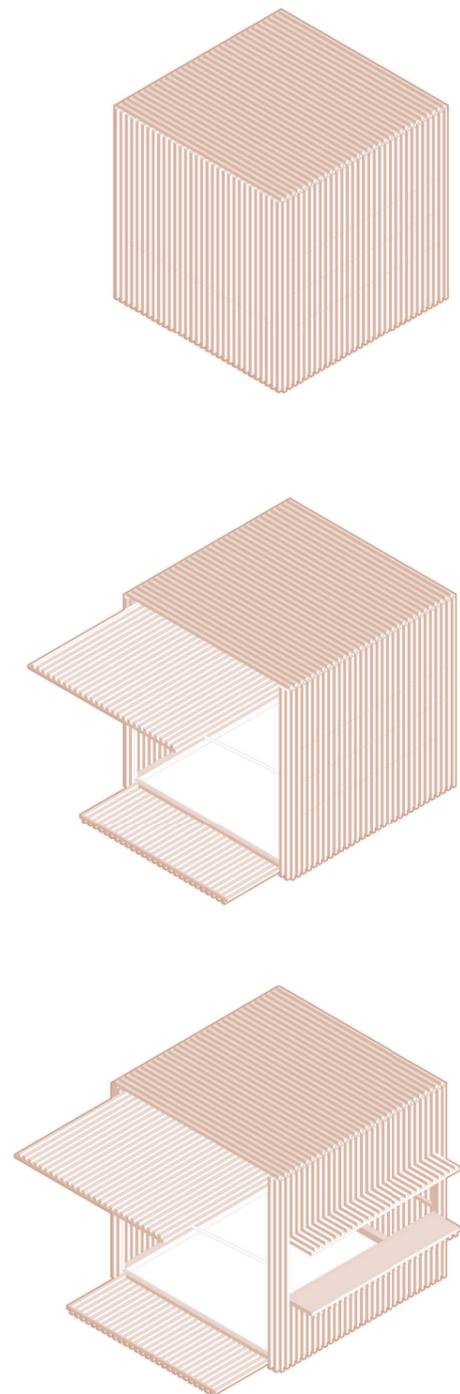

Конструктивные характеристики

Габариты	1500x1500x3000
Конструкция	Каркас: сборные металлические профили Обшивка: деревянные рейки сечением 30x30 - 50x50 мм, расстояние между рейками 30 - 50 мм, обработка водоотталкивающими компонентами и лаком для наружных работ.
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Вариант №1</p> <p>Окрашенные деревянные рейки</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7035</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7047</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9003</div> </div>
	<p>Вариант №2</p> <p>Деревянные рейки покрытие морилкой</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Лиственница</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Дуб светлый</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Дуб пепельный</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Палисандр серый</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Белая сосна</div> </div>

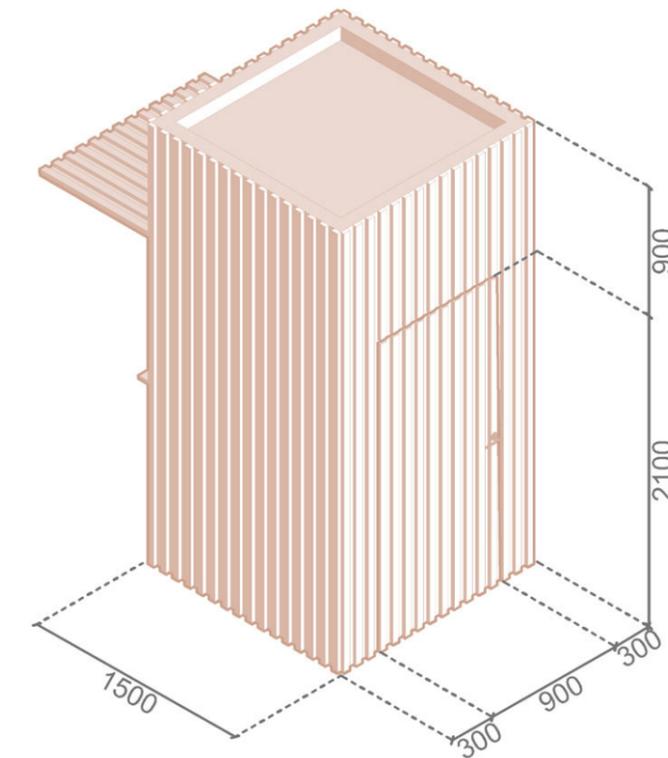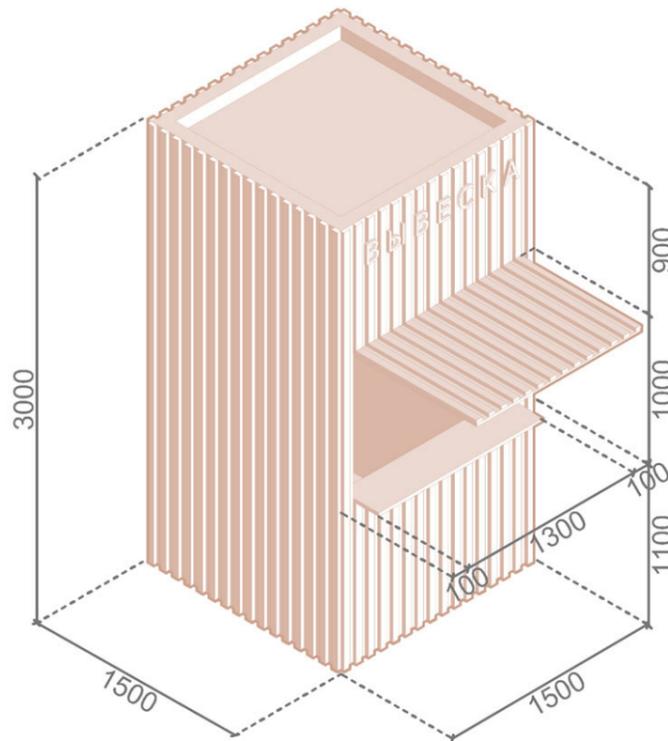

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Общие требования к размещению вывески




Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от наивысшей высотной отметки ларька, выравнивается относительно центральной оси торгового фронта. Буквы размещены в одну строку, высота букв не более 300 мм. Длина вывески не более 1000 мм. вывеска крепится без подложки. Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные. Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

2. Водоотведение

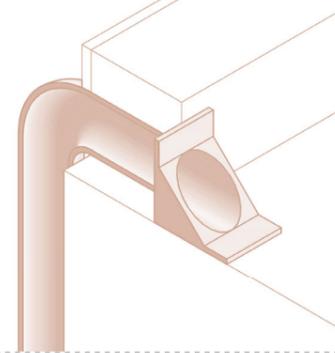


Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парашютная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям

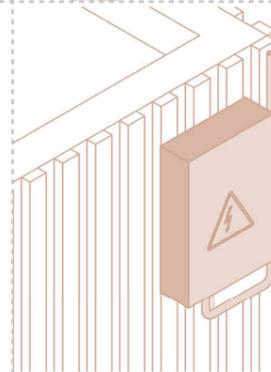

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора






В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.




Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>2500x1000x3000</p>
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: металлокаркас из труб квадратного сечения 25x25. Столешница выполнена из МДФ, покрыта пленкой Обшивка: деревянные панели шириной 100 мм, обработка водоотталкивающими компонентами и лаком для наружных работ.</p>
<p>Требования к отделочным материалам</p> <p>(Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Окрашенные деревянные рейки</p> <p>Вариант №1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 70 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 70 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 7035</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 7047</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>
	<p>Покрытие морилкой</p> <p>Вариант №2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Лиственница</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Дуб светлый</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Дуб пепельный</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Палисандр серый</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Белая сосна</p> </div> </div>

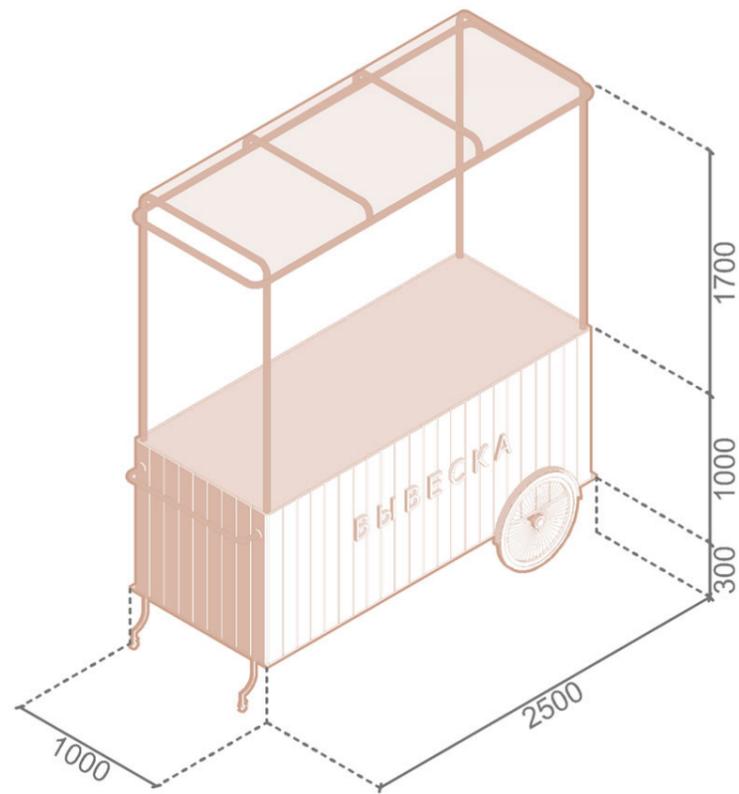

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Общие требования к размещению вывески




Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от края столешницы, выравнивается относительно центральной оси торгового фронта. Буквы размещены в одну строку, высота букв не более 300 мм. Длина вывески не более 2000 мм. вывеска крепится без подложки. Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные. Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

2. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.



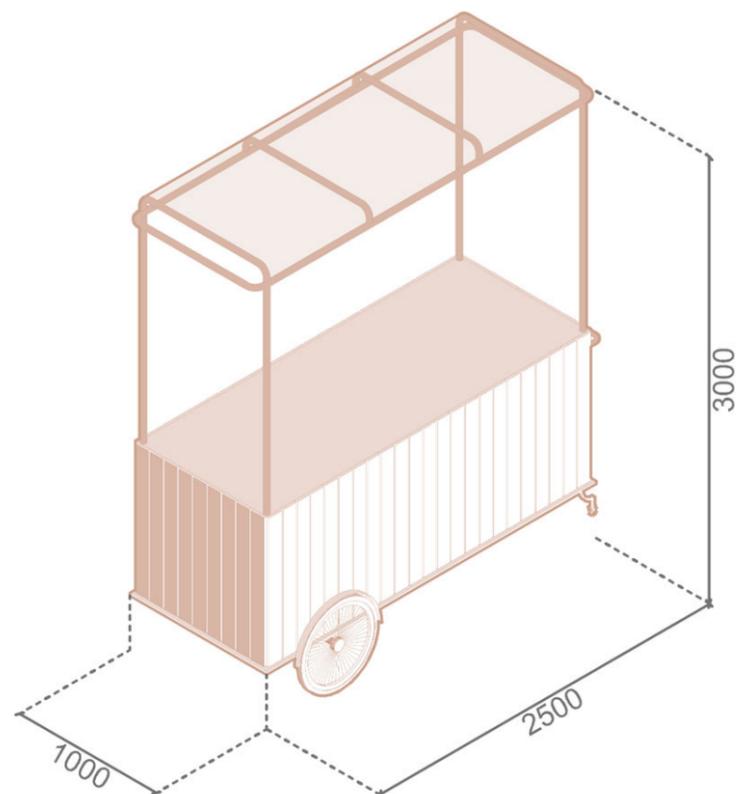





Адрес размещения:


Назначение НТО:

Схема отпирания створок:

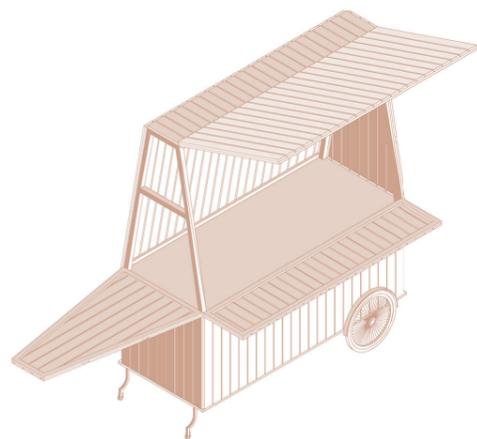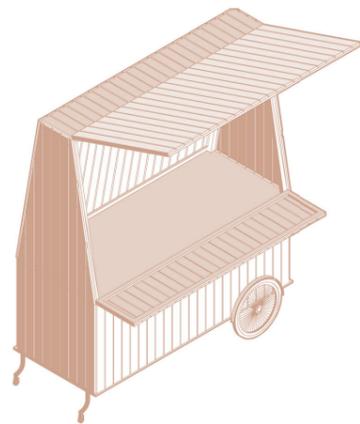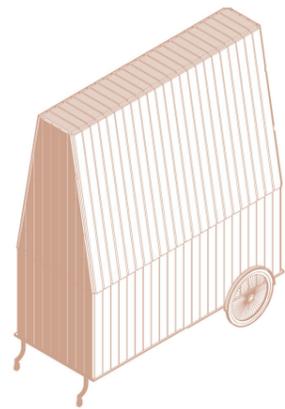

Конструктивные характеристики

Габариты	2500x1000x3000
Конструкция	Каркас: металлокаркас из труб квадратного сечения 25x25. Столешница выполнена из МДФ, покрыта пленкой Обшивка: деревянные панели шириной 100 мм, обработка водоотталкивающими компонентами и лаком для наружных работ.
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Вариант №1</p> <p>Окрашенные деревянные рейки</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 70 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7035</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 7047</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9003</div> </div>
	<p>Вариант №2</p> <p>Деревянные рейки покрытие морилкой</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Лиственница</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Дуб светлый</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Дуб пепельный</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Палисандр серый</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> Белая сосна</div> </div>

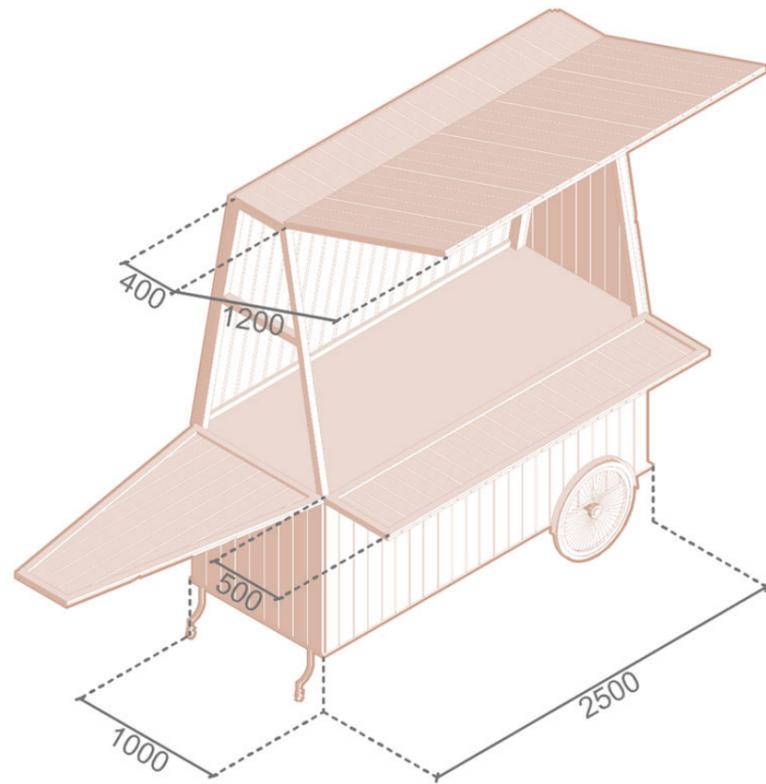

№ Элемент

1. Общие требования к размещению вывески


Схематичное изображение




Рекомендации

Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от края столешницы, выравнивается относительно центральной оси торгового фронта. Буквы размещены в одну строку, высота букв не более 300 мм. Длина вывески не более 2000 мм. вывеска крепится без подложки. Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные. Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

2. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.


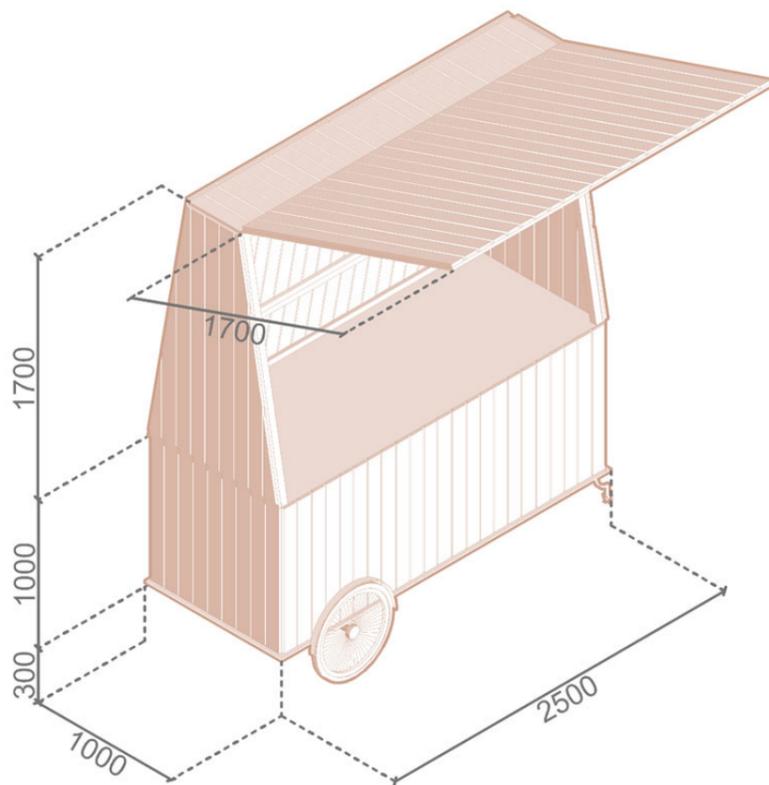





Адрес размещения:

Назначение НТО:

Схема отпирания створок:

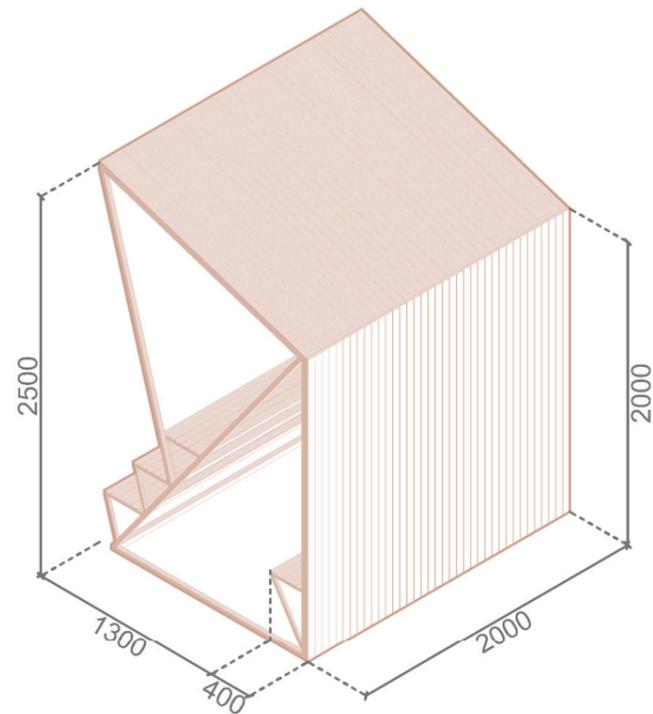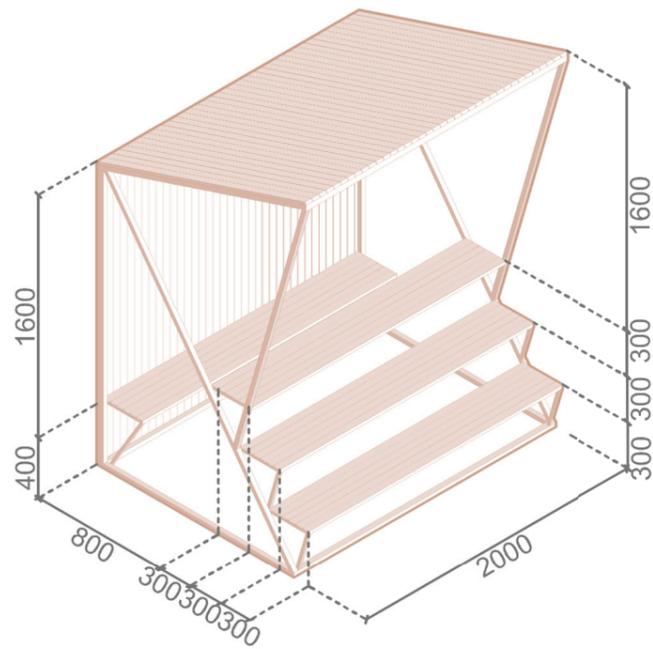

Конструктивные характеристики




Габариты	2000x1700x2000
Конструкция	Каркас: металлокаркас из труб квадратного сечения 25x25. Столешница выполнена из МДФ, покрыта пленкой
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Вариант №1</p> <p>Окрашенные деревянные рейки</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> RAL 060 70 05 </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> RAL 060 70 10 </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> RAL 7035 </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> RAL 7047 </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> RAL 9003 </div> </div>
	<p>Вариант №2</p> <p>Покрытие морилкой</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Лиственница </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Дуб светлый </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Дуб пепельный </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Палисандр серый </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Белая сосна </div> </div>



Адрес размещения:

Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

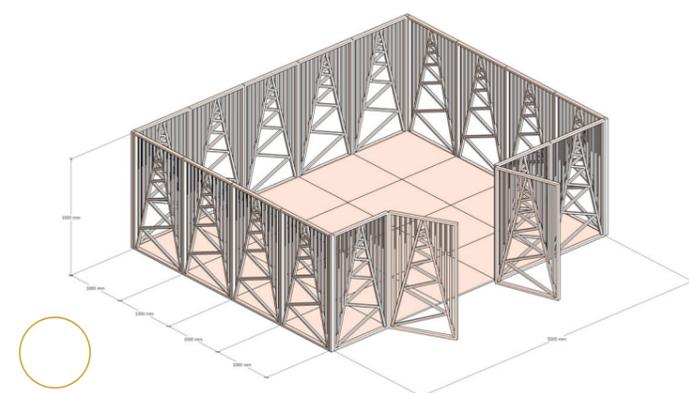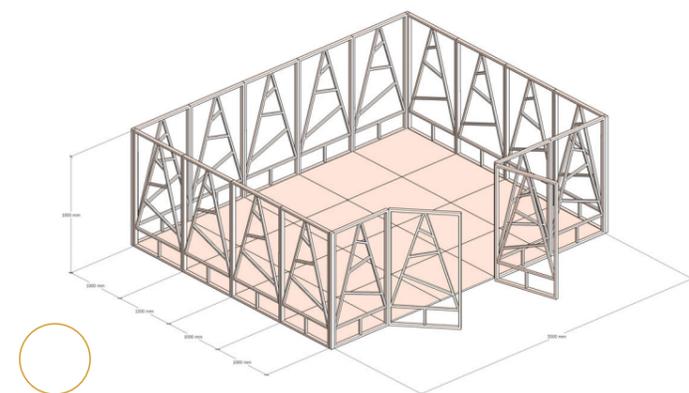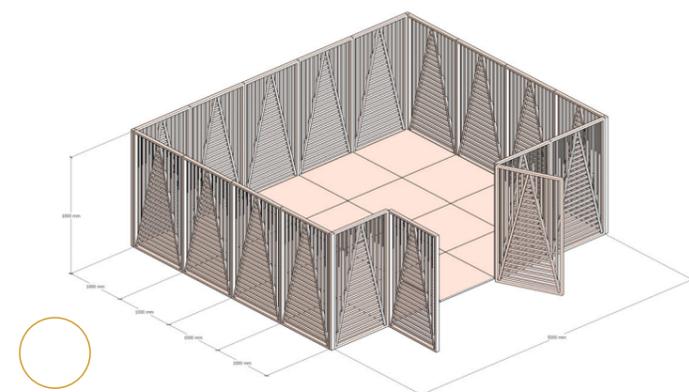

Конструктивные характеристики

Габариты 1800x1000 мм

Конструкция Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов




Требования к отделочным материалам

(Отметить выбранный вариант)

Варианты

Варианты

Фасад

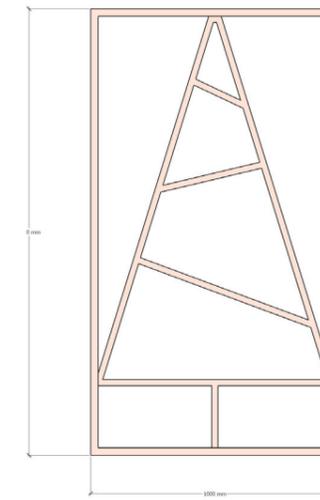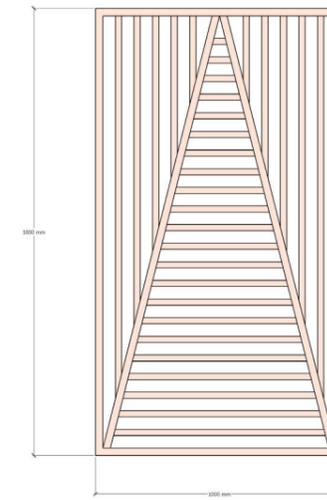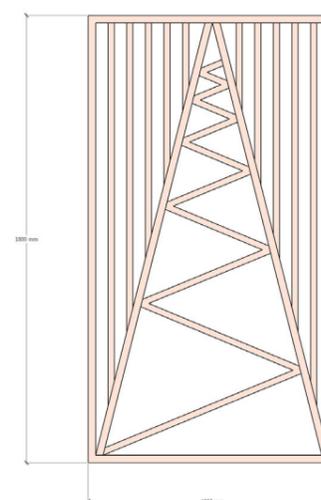

Материалы



RAK 7047





RAL 9003







Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

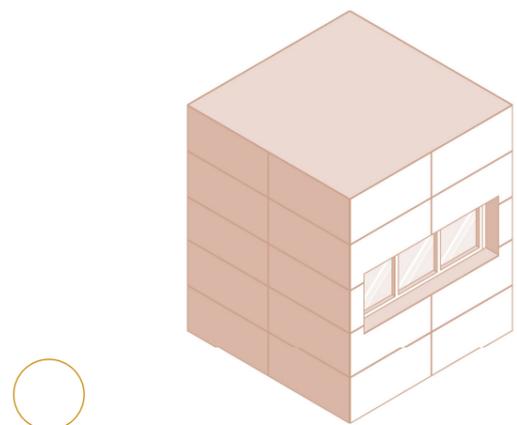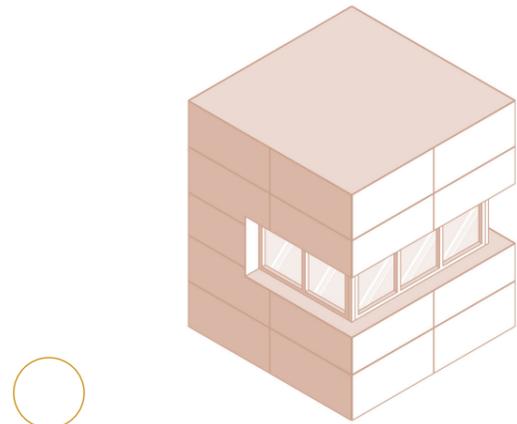

Конструктивные характеристики

Габариты	2500x2500x3000
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Вариант №1</p> <p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массе</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9001</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 075 92 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 90 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 80 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 1013</div> </div>
	<p>Вариант №2</p> <p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под травертин</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под песчаник</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под сланец</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под кремовый известняк</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией перфорации вертикальных полос по камню</div> </div>

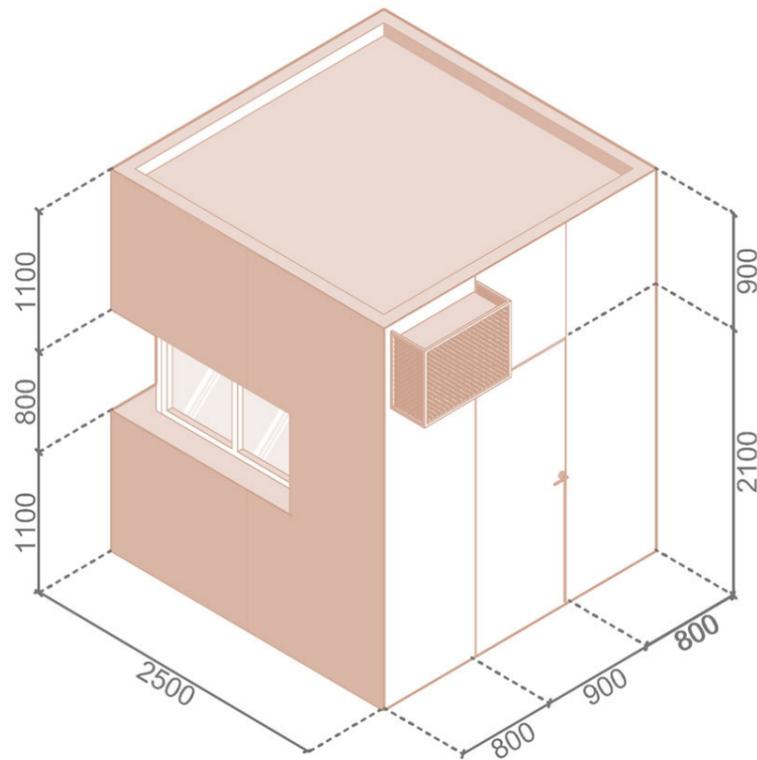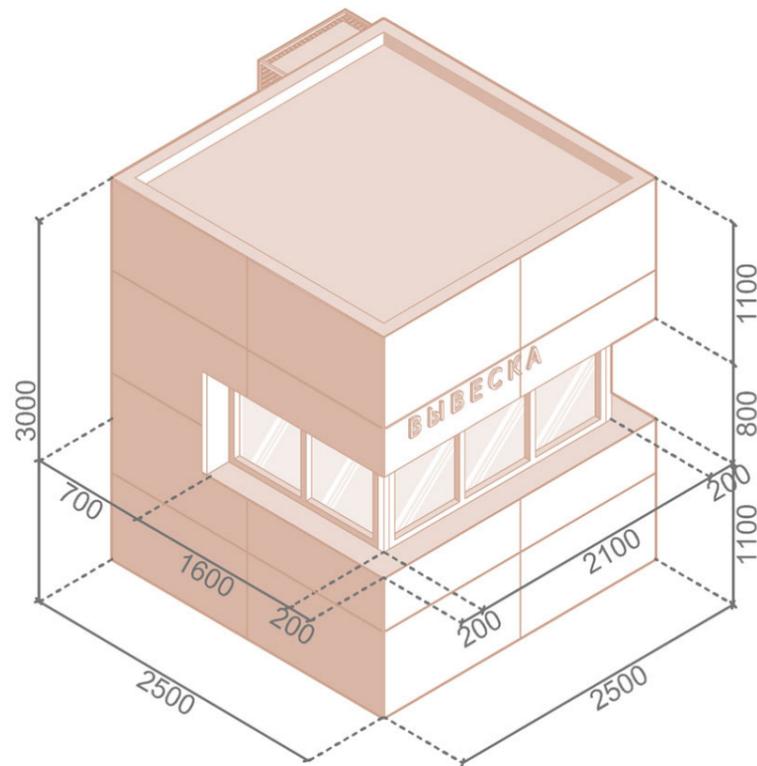


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж короба. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

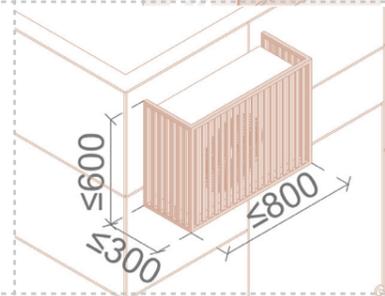


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение



Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 2000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.



Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта



Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта




* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек



Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

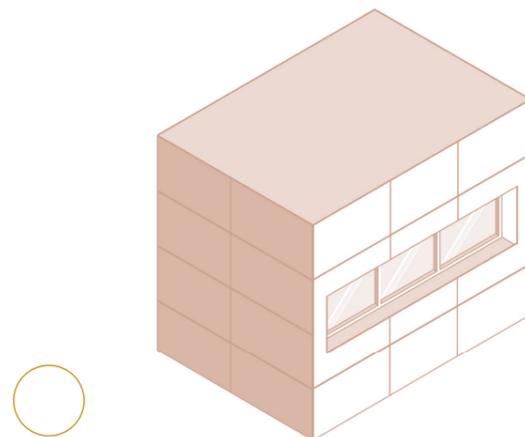

Конструктивные характеристики

Габариты	3500x2500x3000					
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов					
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	Вариант №1	Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массе				
	Вариант №2	Облицовочные материалы – фибробетонные панели				
		<input type="radio"/> RAL 9001	<input type="radio"/> RAL 075 92 05	<input type="radio"/> RAL 060 90 05	<input type="radio"/> RAL 060 80 10	<input type="radio"/> RAL 1013
		<input type="radio"/> с имитацией камня под травертин	<input type="radio"/> с имитацией камня под песчаник	<input type="radio"/> с имитацией камня под сланец	<input type="radio"/> с имитацией камня под кремовый известняк	<input type="radio"/> с имитацией перфорации вертикальных полос по камню

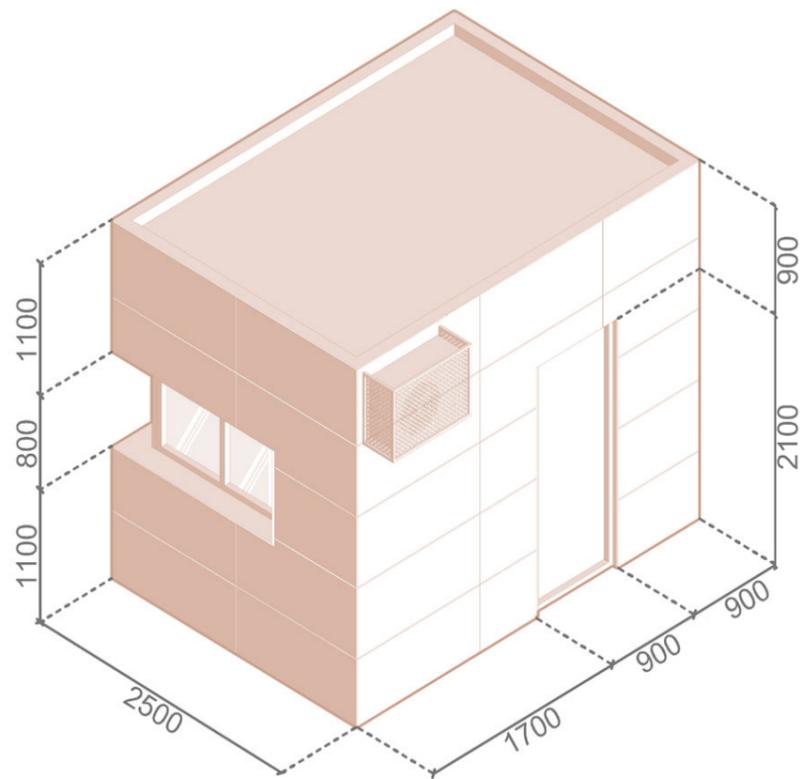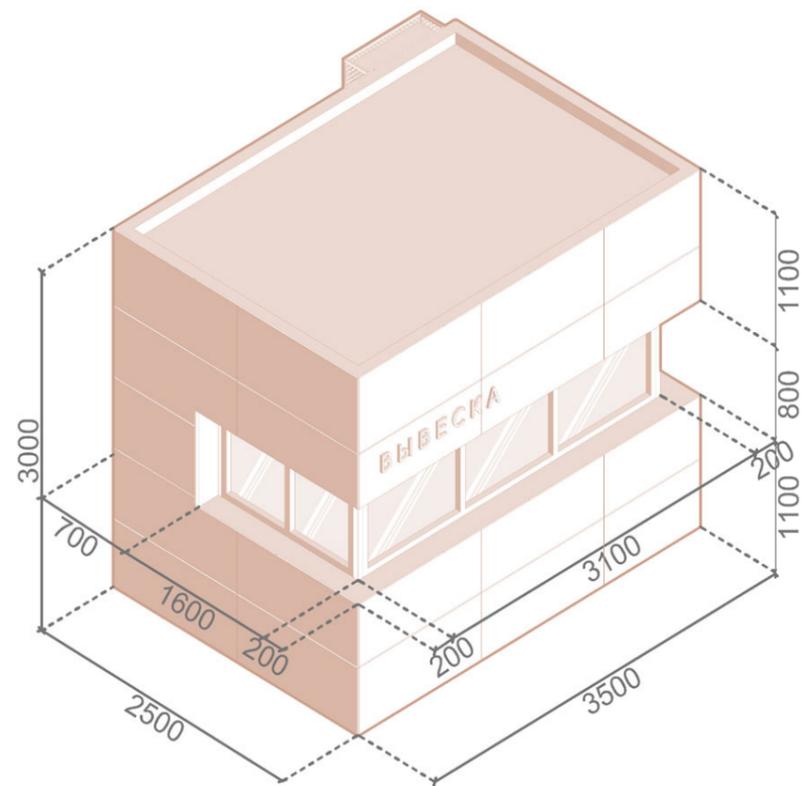


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж короба. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

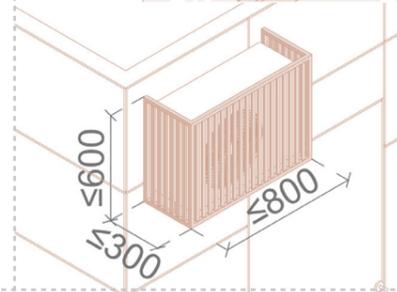


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение




Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

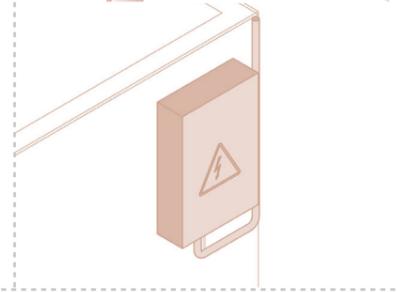

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 2000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.



Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта



Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта






* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек



Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

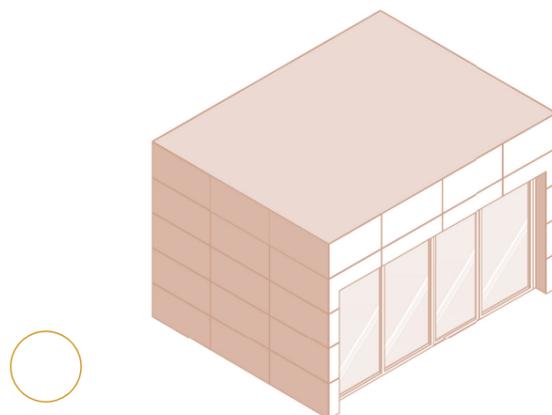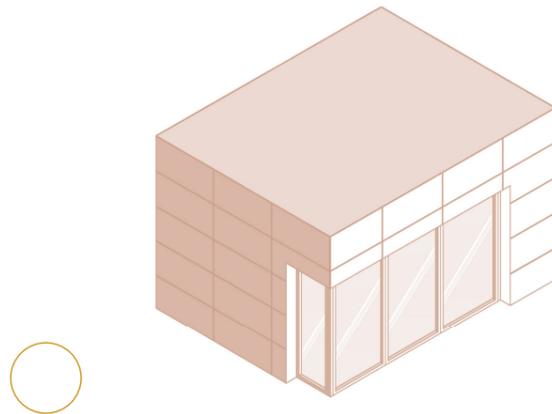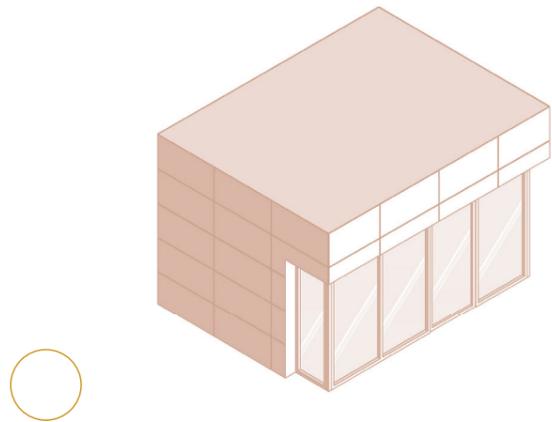

Конструктивные характеристики

Габариты	4500x3500x3000					
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов					
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	Вариант №1	Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массе				
	Вариант №2	Облицовочные материалы – фибробетонные панели				
		<input type="radio"/> RAL 9001	<input type="radio"/> RAL 075 92 05	<input type="radio"/> RAL 060 90 05	<input type="radio"/> RAL 060 80 10	<input type="radio"/> RAL 1013
		<input type="radio"/> с имитацией камня под травертин	<input type="radio"/> с имитацией камня под песчаник	<input type="radio"/> с имитацией камня под сланец	<input type="radio"/> с имитацией камня под кремовый известняк	<input type="radio"/> с имитацией перфорации вертикальных полос по камню

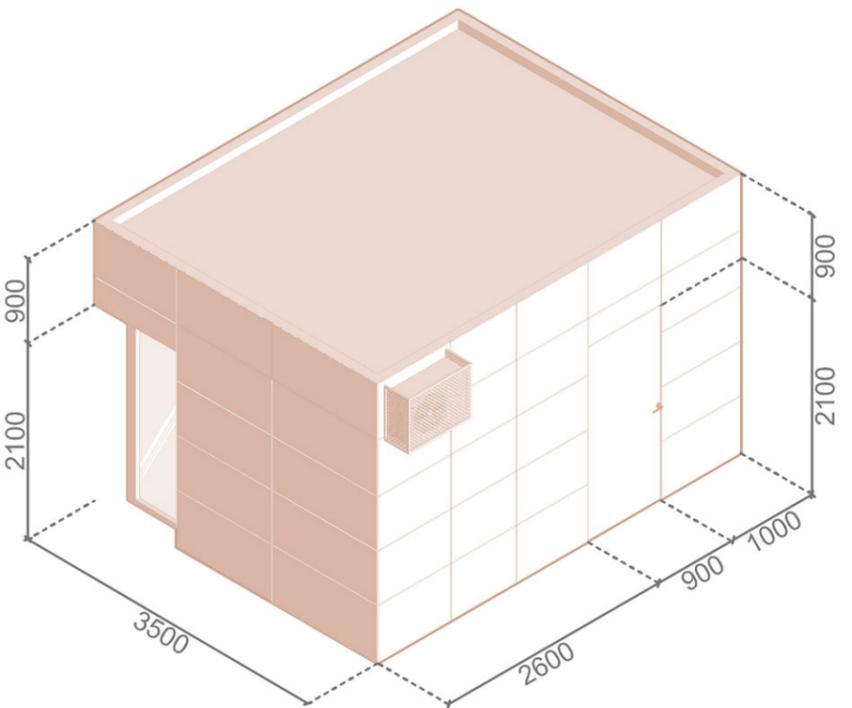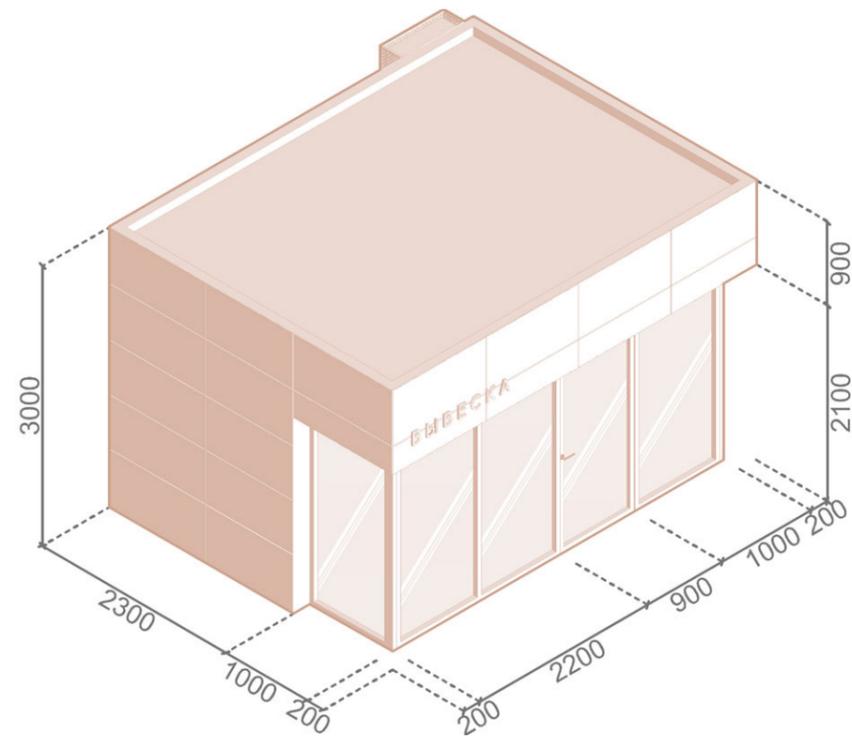


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж короба. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

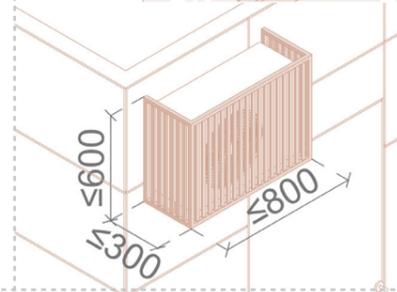


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение




Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

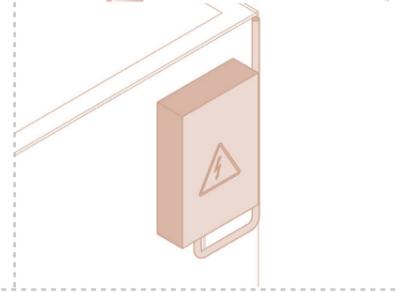

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.



Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта



Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта






* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек



Адрес размещения:



Назначение НТО:

Варианты конфигурации: (Отметить выбранный вариант)

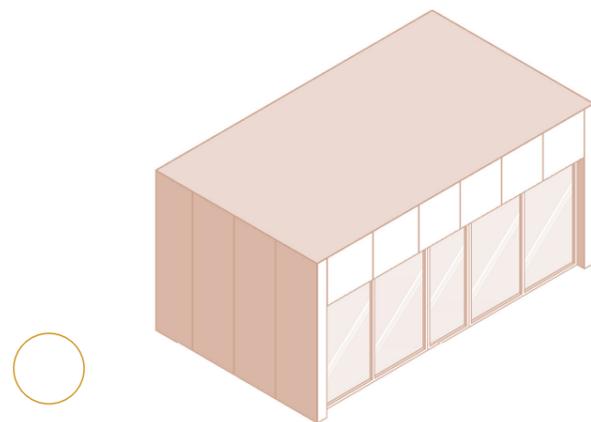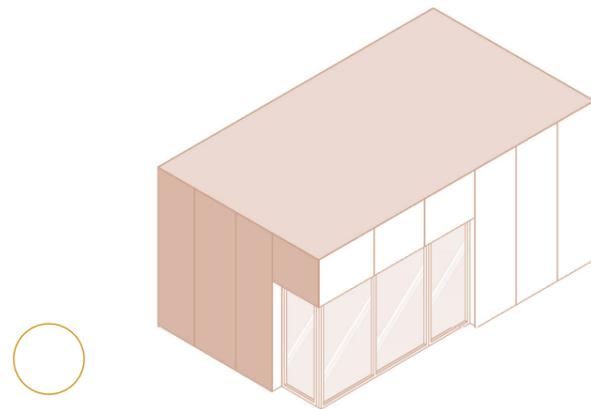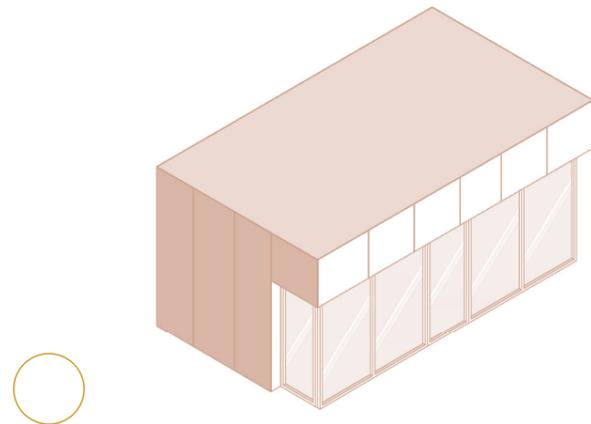

Конструктивные характеристики

Габариты	6000x3500x3000					
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов					
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	Вариант №1	Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массе				
		<input type="radio"/> RAL 9001	<input type="radio"/> RAL 075 92 05	<input type="radio"/> RAL 060 90 05	<input type="radio"/> RAL 060 80 10	<input type="radio"/> RAL 1013
	Вариант №2	Облицовочные материалы – фибробетонные панели				
		<input type="radio"/> с имитацией камня под травертин	<input type="radio"/> с имитацией камня под песчаник	<input type="radio"/> с имитацией камня под сланец	<input type="radio"/> с имитацией камня под кремовый известняк	<input type="radio"/> с имитацией перфорации вертикальных полос по камню

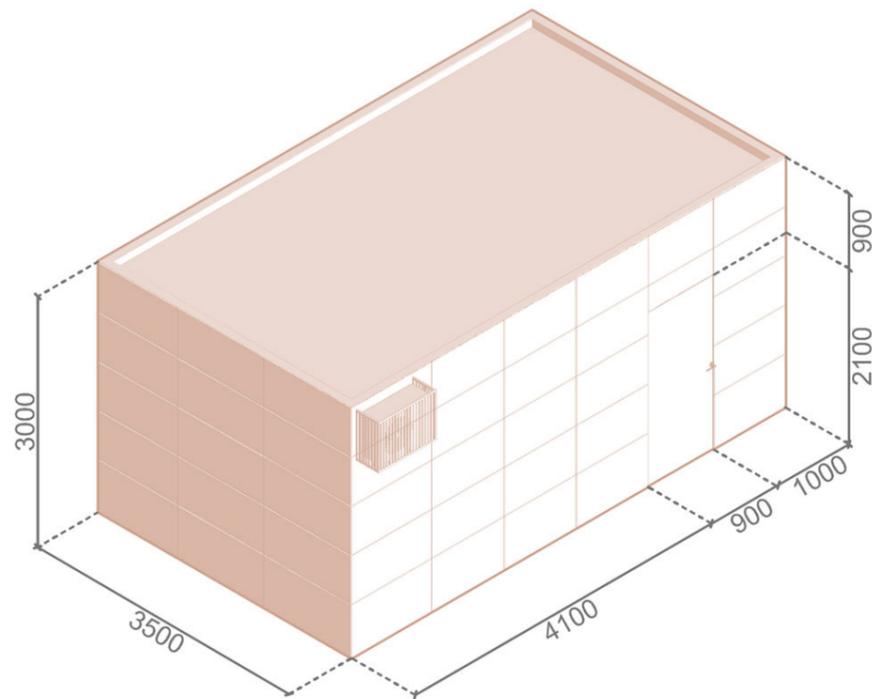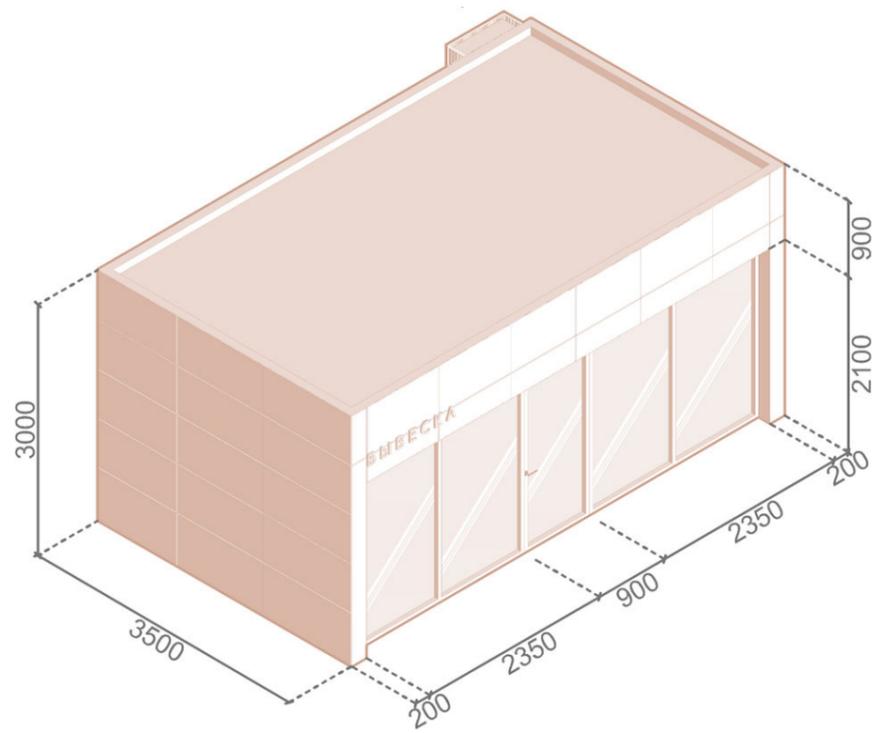

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна и рольставни




Для роллетной системы монтируется скрытый монтаж коробка. Цвет роллетного полотна – RAL 9011. Цвет рамы остекления — RAL 9011.

2. Кондиционерный блок

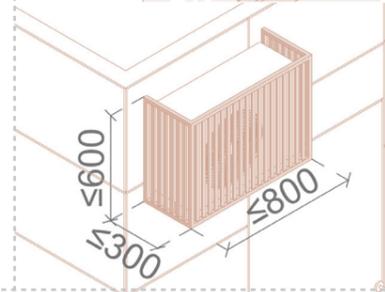


Предусмотрена антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение



Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)

- Вывеска размещена на высоте 200 мм от оконного проема;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005);
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Расстояние между логотипом и текстом 100 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 400x400 мм.



Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска выравнивается относительно левой части торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Вывеска выравнивается относительно правой части торгового фронта



Варианты размещения вывески с логотипом

Текст и логотип выравниваются относительно левой части торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно центральной оси торгового фронта

Текст и логотип выравниваются относительно правой части торгового фронта



* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек




Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

Габариты	4800x2300x3000	
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов	
	Применение	Панели наружной отделки (основные)
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	Вариант №1	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 075 92 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 1013</p> </div> </div>
	Вариант №2	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> с имитацией камня под травертин</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> с имитацией камня под песчаник</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> с имитацией камня под сланец</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> с имитацией камня под кремовый известняк</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> с имитацией перфорации вертикальных полос по камню</p> </div> </div>
		<p>Двери и опоясывающий элемент</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Панели с матовой поверхностью</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Панели с текстурой царапин</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> Зеркальные панели</p> </div> </div>

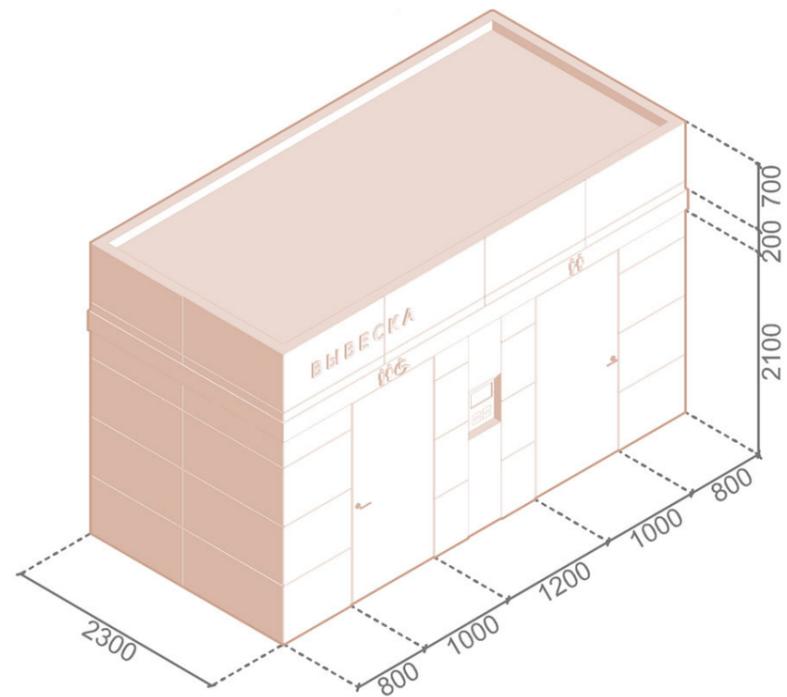

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция




Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение



Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям




Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

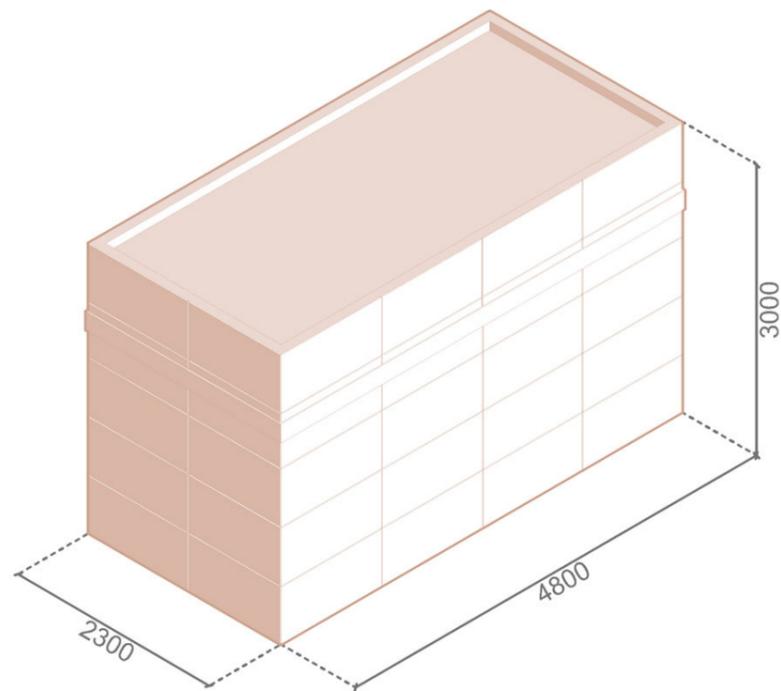


Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 1500 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).




Общие требования к размещению навигационных изображений

- Навигационные изображения размещены на двери, на высоте 200 мм от верхнего края двери;
- Выравниваются относительно центральной оси дверного проема;
- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

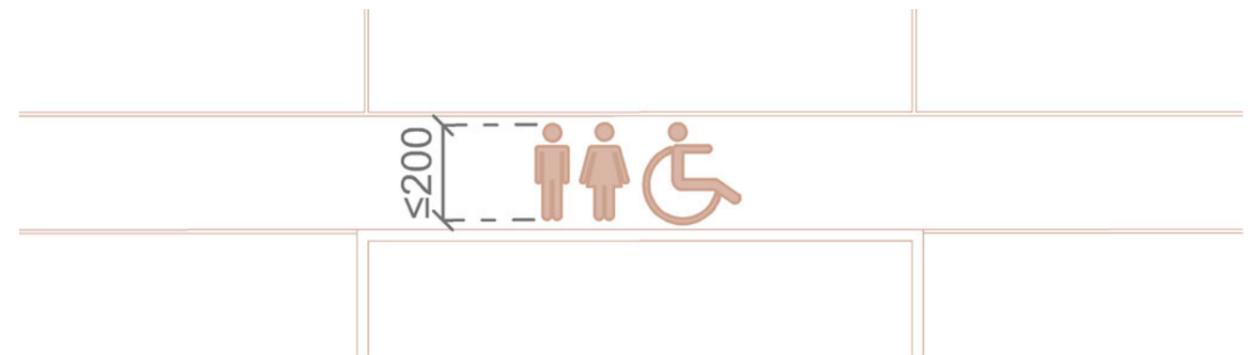

Варианты размещения вывески


Вывеска выравнивается относительно левой части лицевого фасада

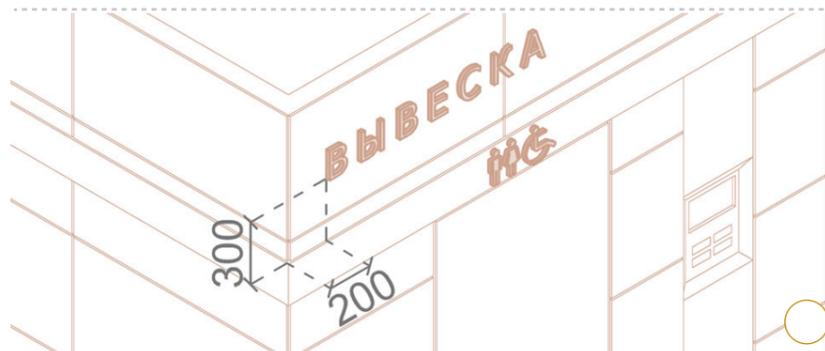

Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада



Вывеска выравнивается относительно правой части лицевого фасада

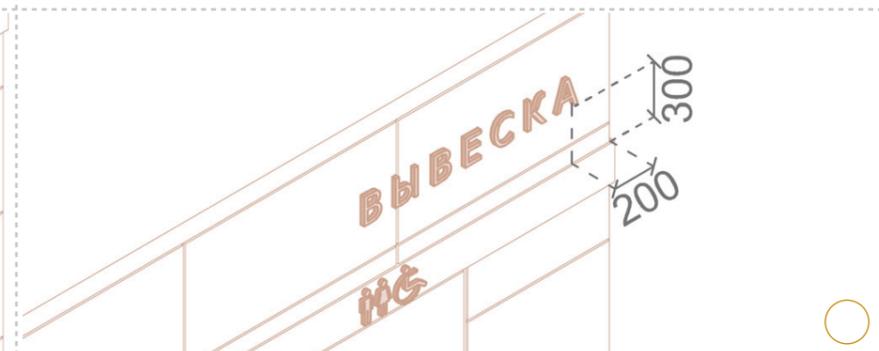


* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек




Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

Габариты	7000x2400x3000	
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями с последующим монтажом облицовочных материалов	
	Применение	Панели наружной отделки (основные)
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	Вариант №1	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели или керамические панели окрашенные в массу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 9001</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 075 92 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 90 05</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 060 80 10</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> RAL 1013</div> </div>
	Вариант №2	<p>Облицовочные материалы – фибробетонные панели</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под травертин</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под песчаник</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под сланец</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией камня под кремовый известняк</div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> с имитацией перфорации вертикальных полос по камню</div> </div>
		Двери и опоясывающий элемент
		<input type="radio"/> Панели с матовой поверхностью
		<input type="radio"/> Панели с текстурой царапин
		<input type="radio"/> Зеркальные панели

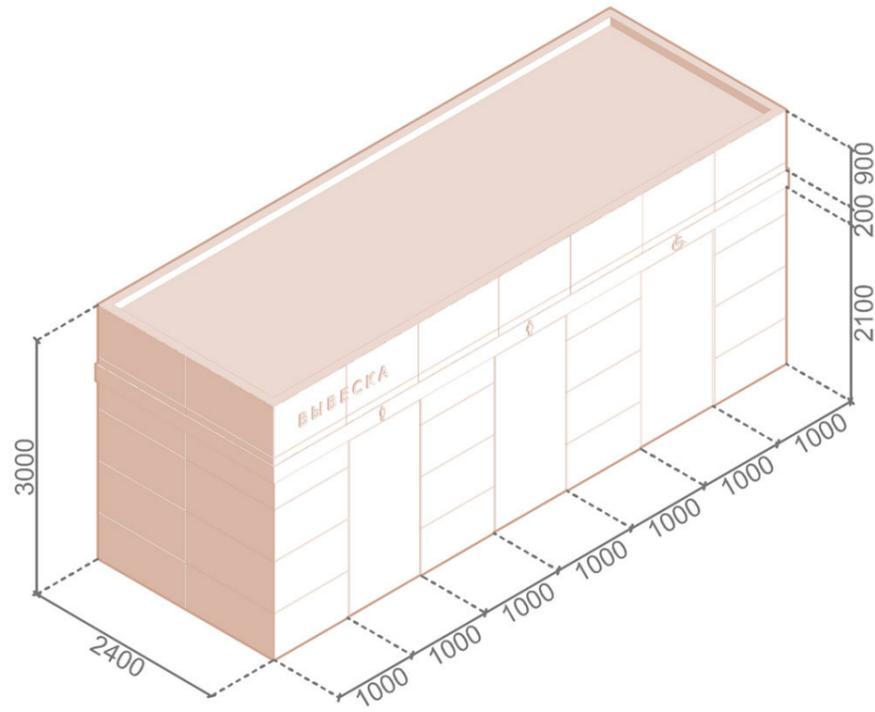

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция




Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение



Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям




Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

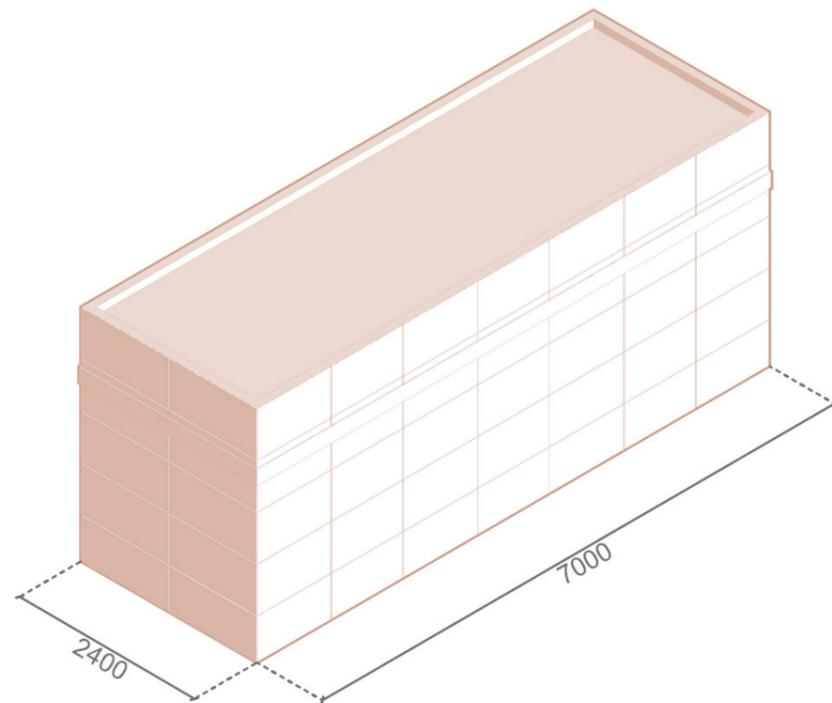


Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 1500 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Гротеск*, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).




Общие требования к размещению навигационных изображений

- Навигационные изображения размещены на двери, на высоте 200 мм от верхнего края двери;
- Выравниваются относительно центральной оси дверного проема;
- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9011, RAL 9005).

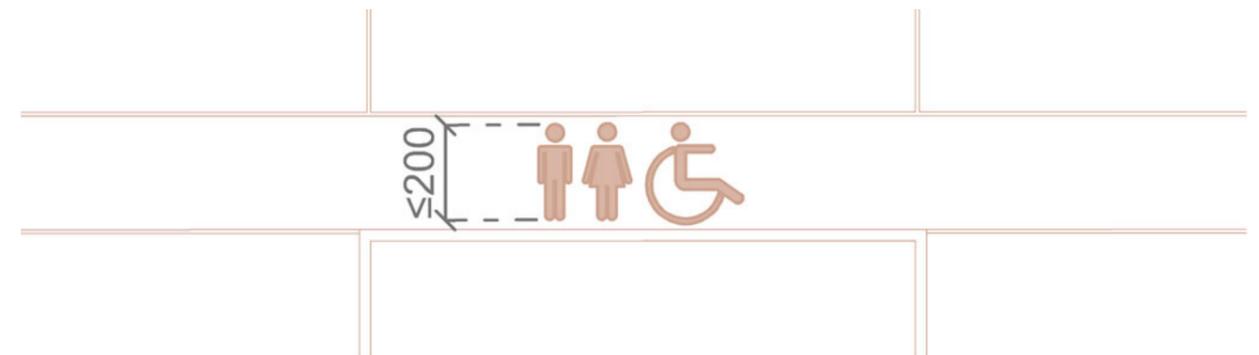

Варианты размещения вывески


Вывеска выравнивается относительно левой части лицевого фасада

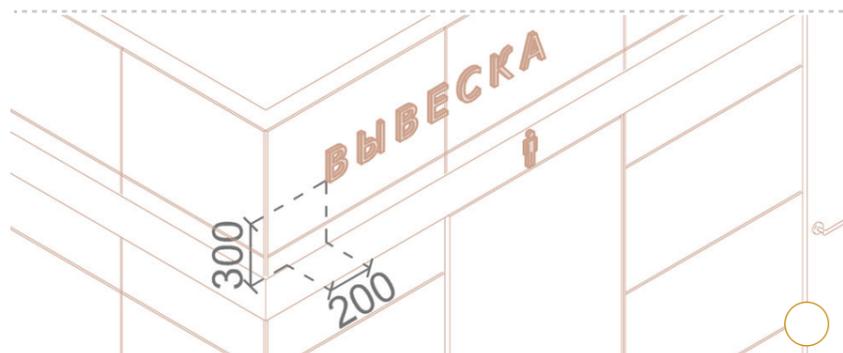

Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада



Вывеска выравнивается относительно правой части лицевого фасада

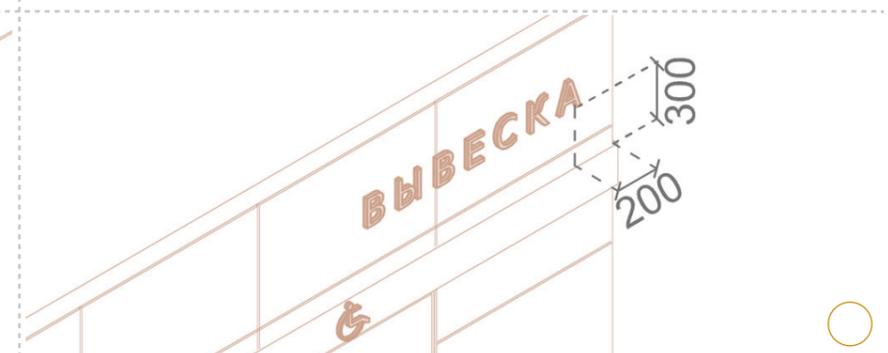




* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек





Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>2500x2500x3200</p>
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>
<p>Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>

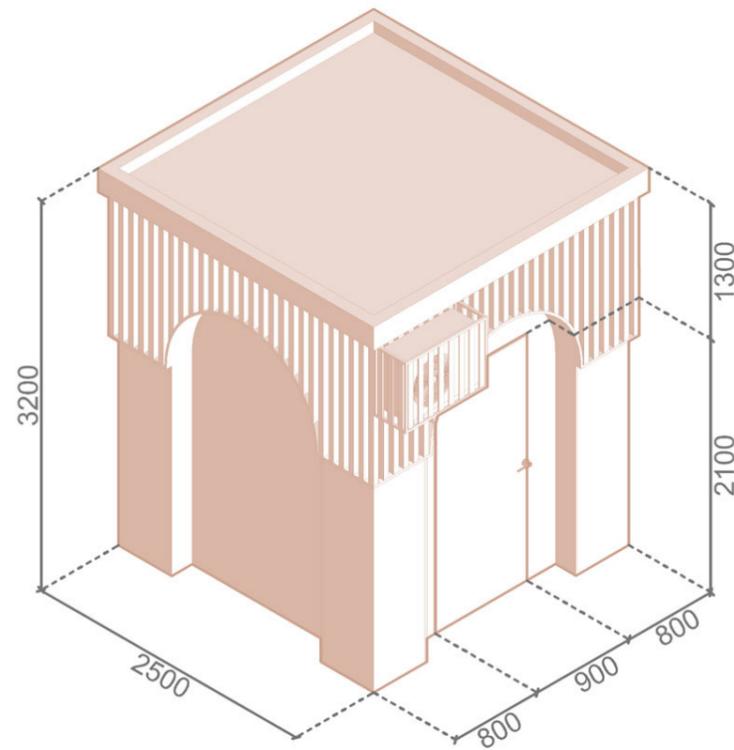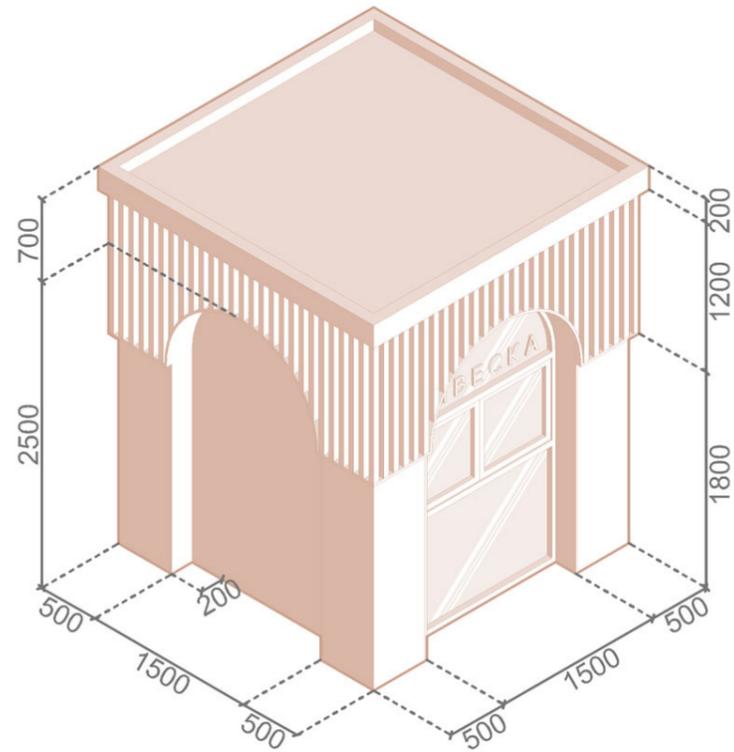


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна

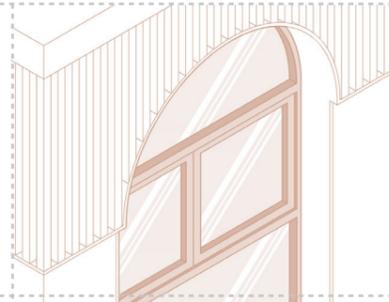


Цвет рамы остекления — RAL 9011, RAL 9007, RAL 1036.

2. Кондиционерный блок

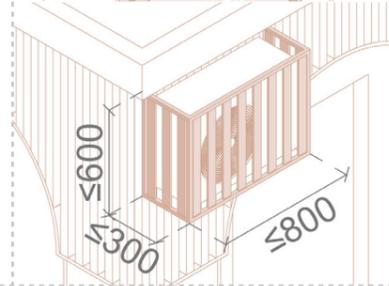


Предусмотрена антивандальную решетку для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение

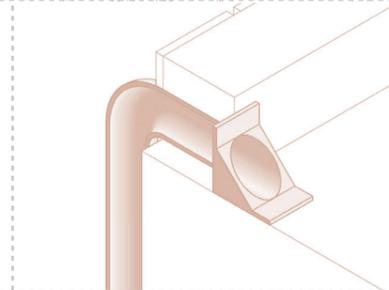


Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

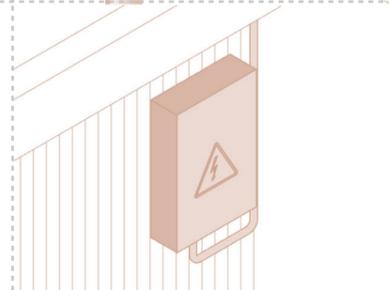

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.


5. Урна для мусора

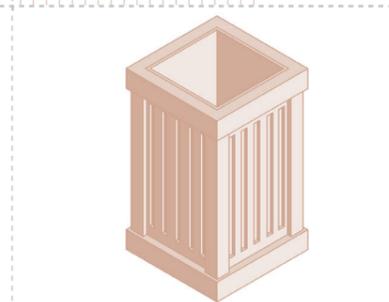

В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)*

- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036);
- Допустимые габариты логотипа не более 300x300 мм;
- Использован шрифт Антикава или Гротеск**, буквы объемные;
- Допускается использование подсветки.

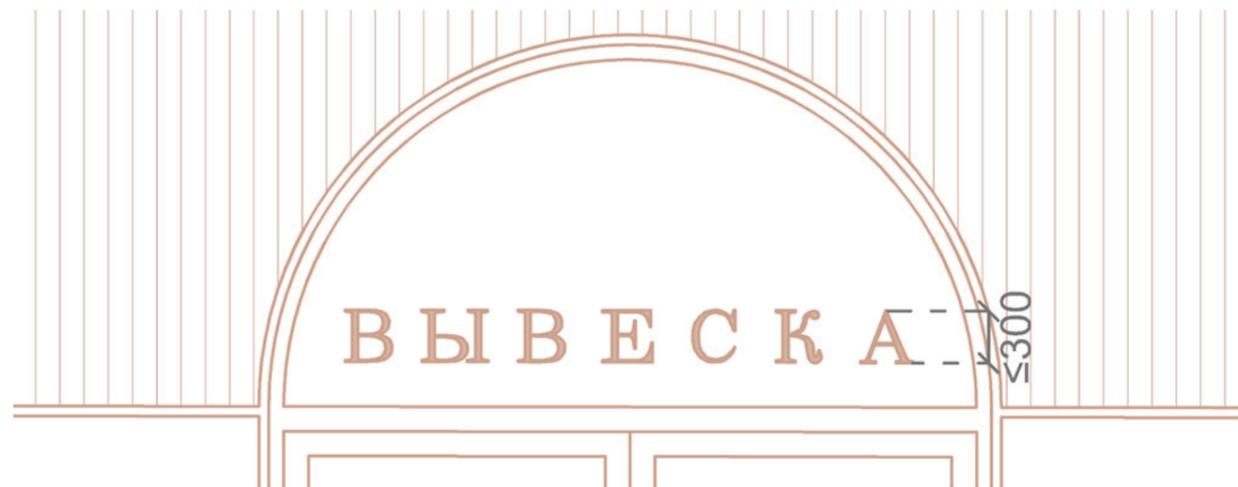

Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска размещена на высоте 100 мм от оконного импоста; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта
Длина вывески не более 1000 мм


Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта. Длина вывески не более 2000 мм



Варианты размещения вывесок без логотипа

Логотип размещен на расстоянии 100 мм от наивысшей отметки оконного проема; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

Логотип размещен на расстоянии не менее 100 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно левой части торгового фронта

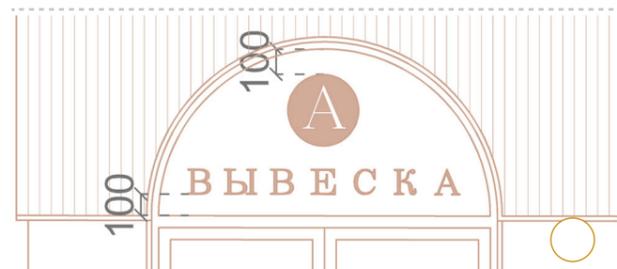



* Гротеск — общее название условно-современных шрифтов без засечек





Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>4500x3500x3200</p>
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>
<p>Требования к отделочным материалам</p> <p>(Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>

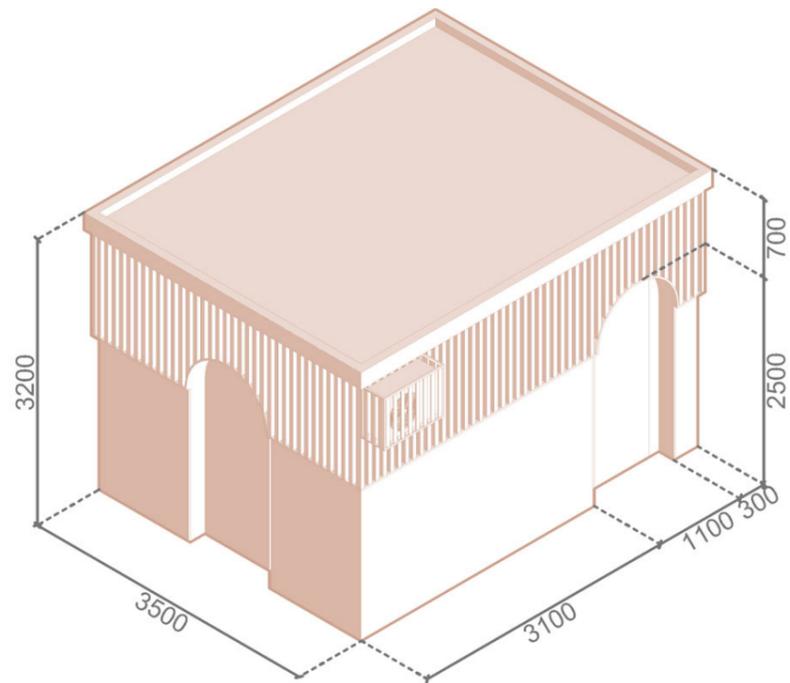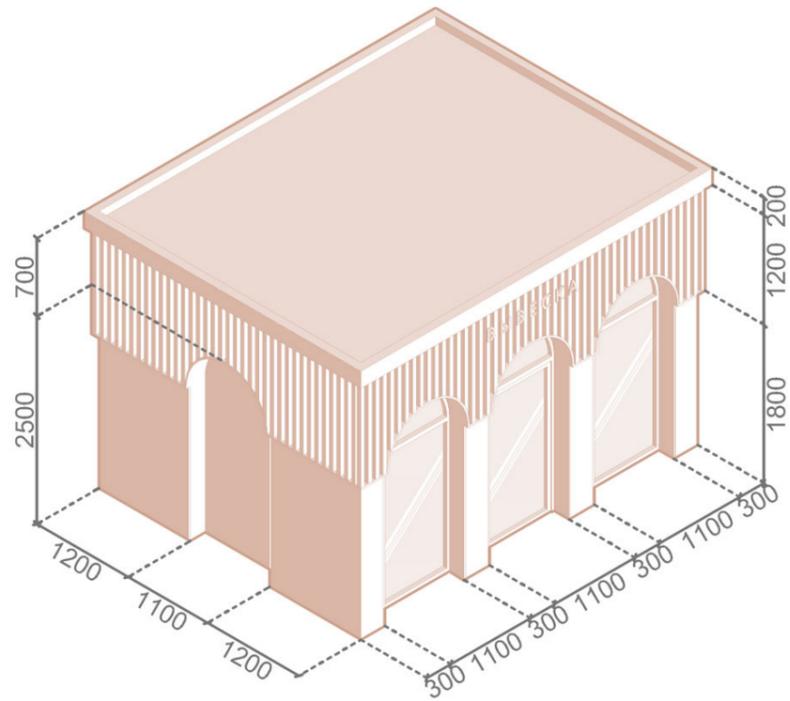


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна

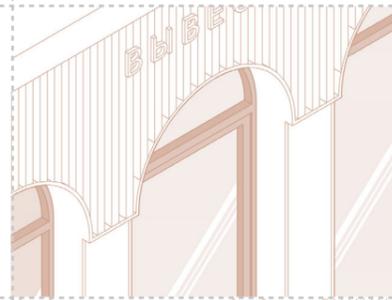


Цвет рамы остекления — RAL 9011, RAL 9007, RAL 1036.

2. Кондиционерный блок

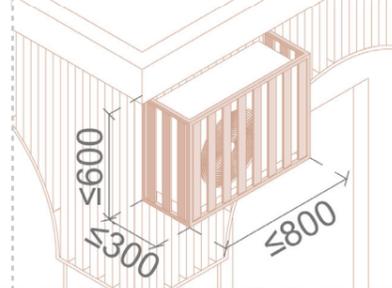


Предусмотрена антивандальную решетку для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение

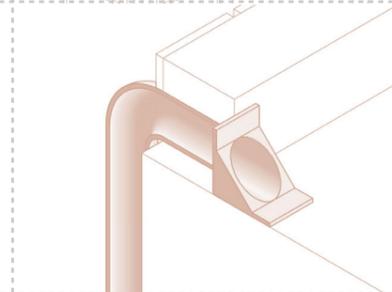


Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

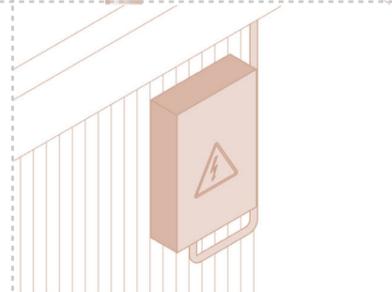

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.



5. Урна для мусора

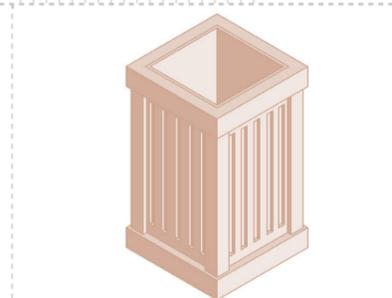

В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)*

- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 700x700 мм;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Допускается использование подсветки.

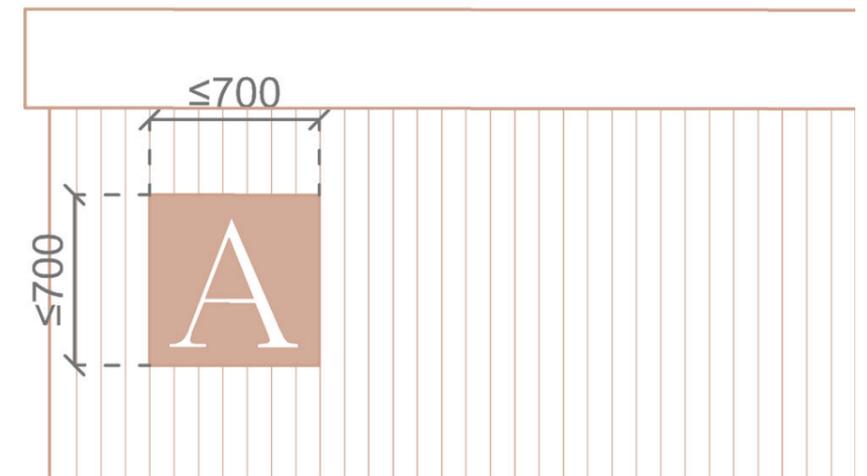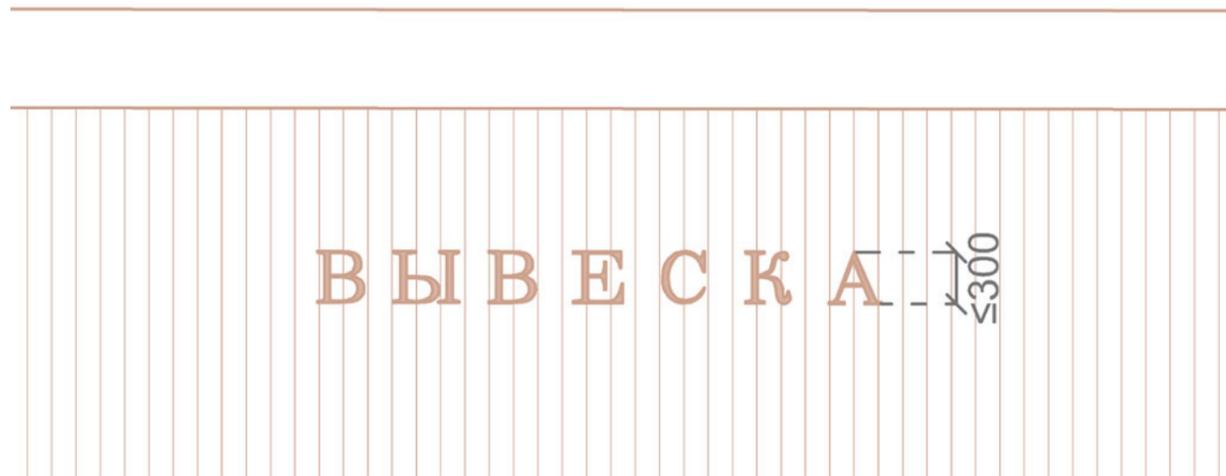

Варианты размещения вывесок без логотипа


Вывеска размещена на расстоянии 300 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта



Варианты размещения вывесок без логотипа

Логотип размещен на панели-кронштейне; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта

Логотип размещен на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта

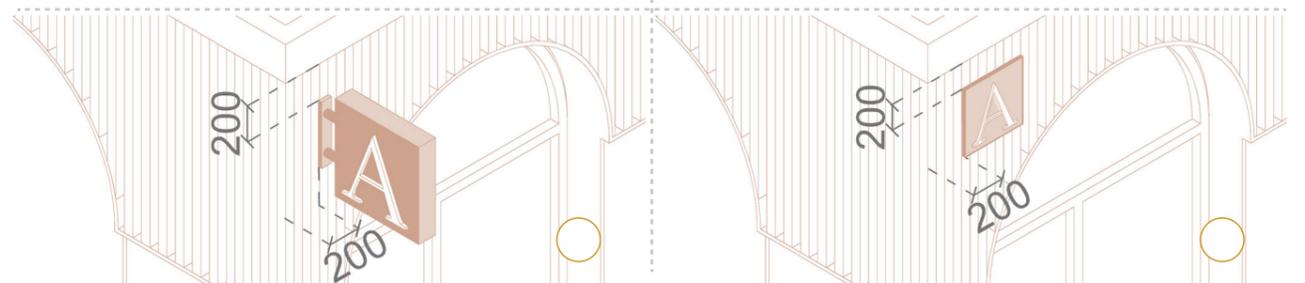






Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>6000x3500x3200</p>				
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>				
<p>Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>				

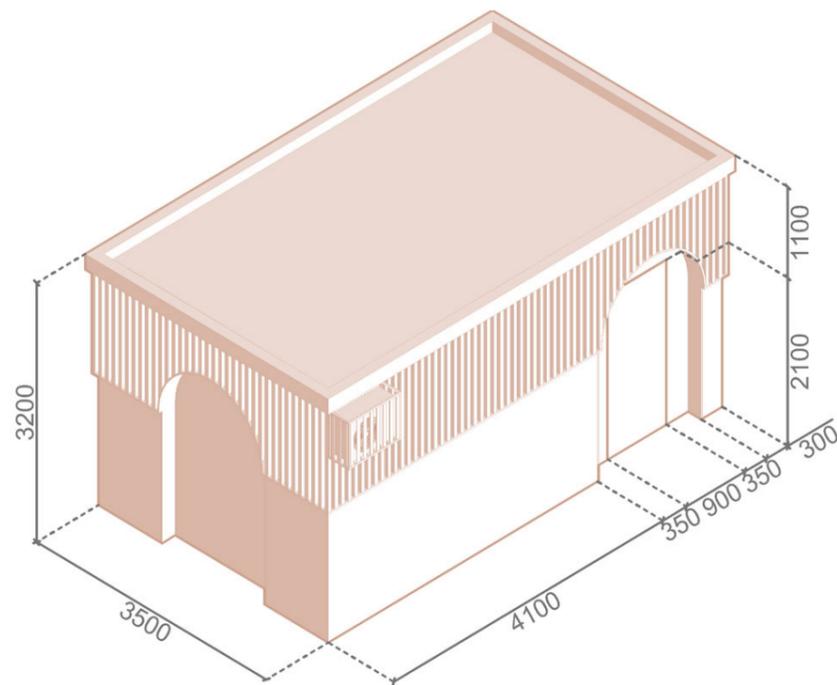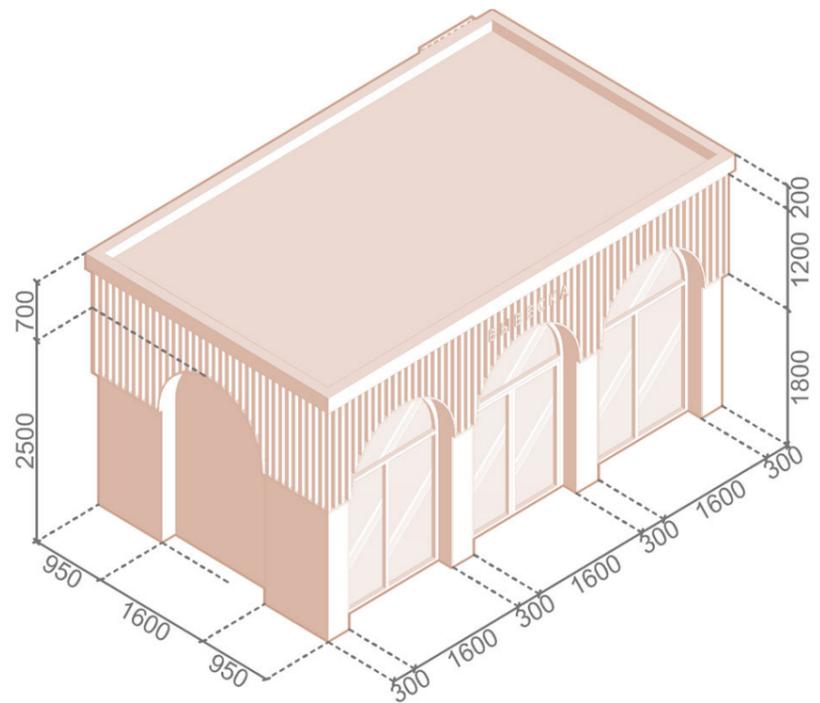


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна

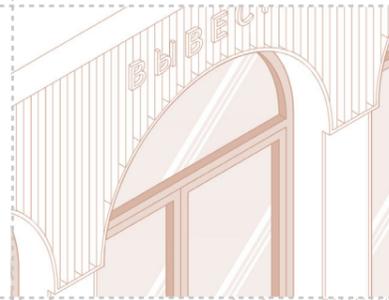


Цвет рамы остекления — RAL 9011, RAL 9007, RAL 1036.

2. Кондиционерный блок

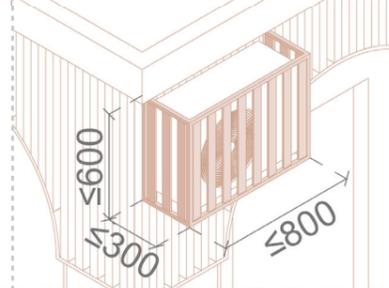


Предусмотрена антивандальную решетку для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение

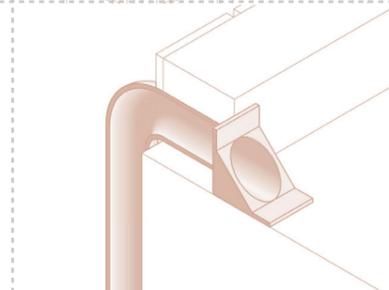


Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

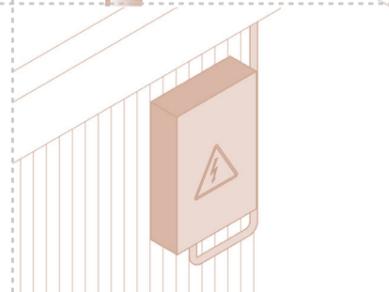

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.



5. Урна для мусора

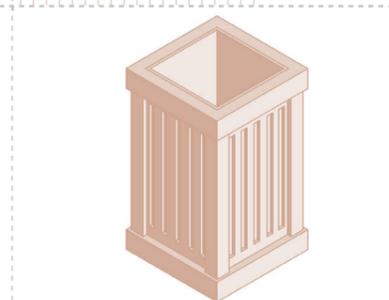

В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)*

- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 700x700 мм;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Допускается использование подсветки.

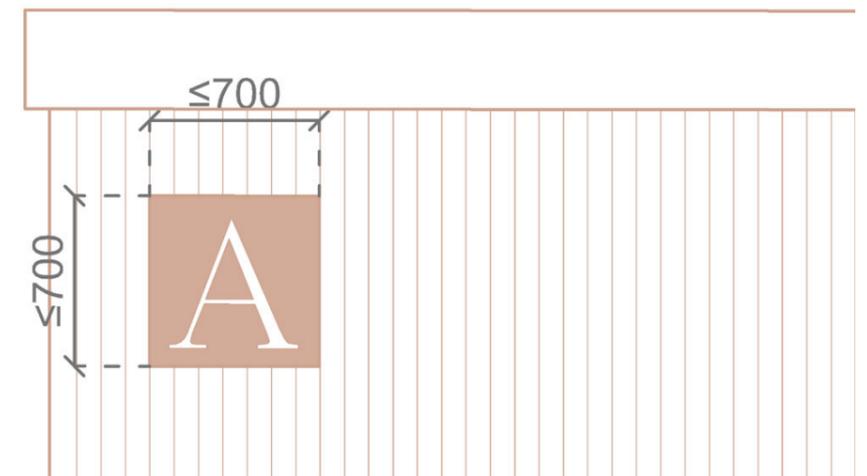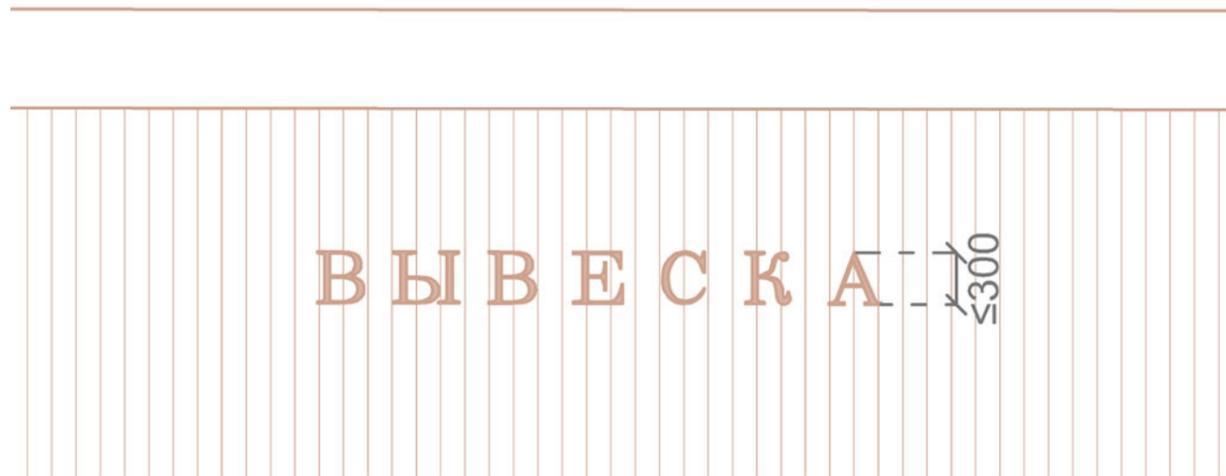

Варианты размещения вывесок без логотипа


Вывеска размещена на расстоянии 300 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта



Варианты размещения вывесок без логотипа

Логотип размещен на панели-кронштейне; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта

Логотип размещен на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта

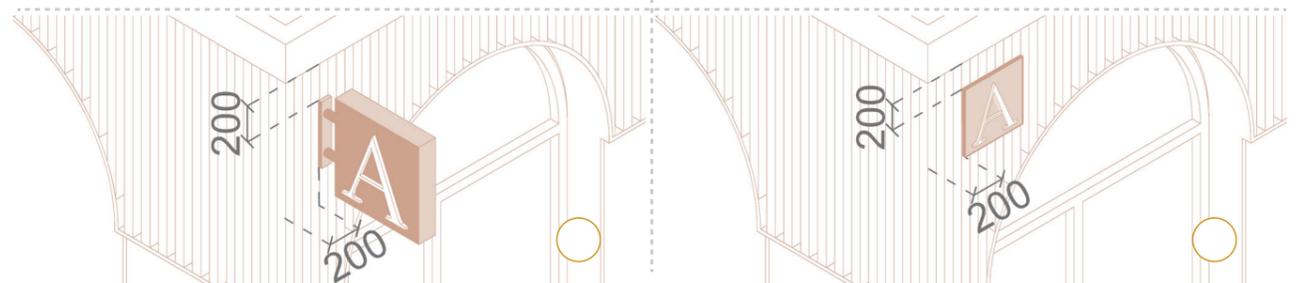






Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>4800x2300x3200</p>				
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>				
<p>Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>				

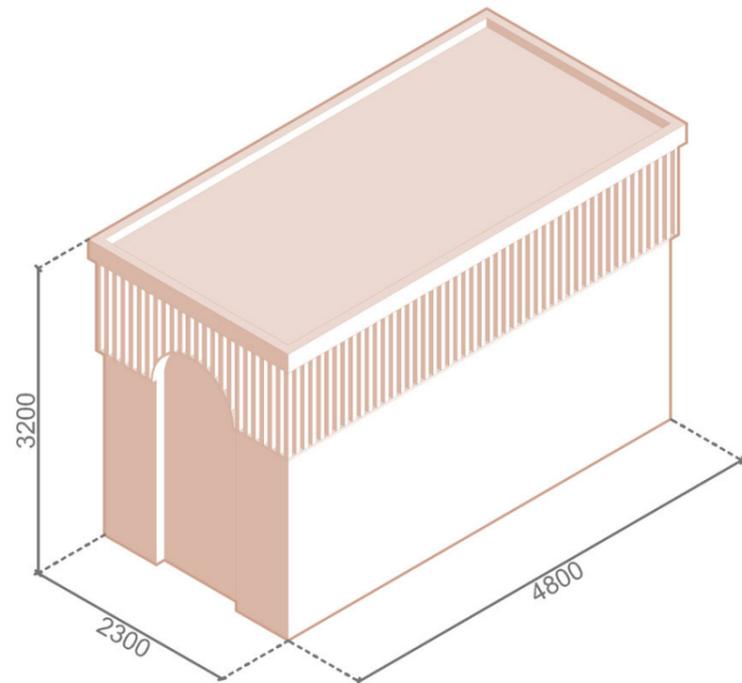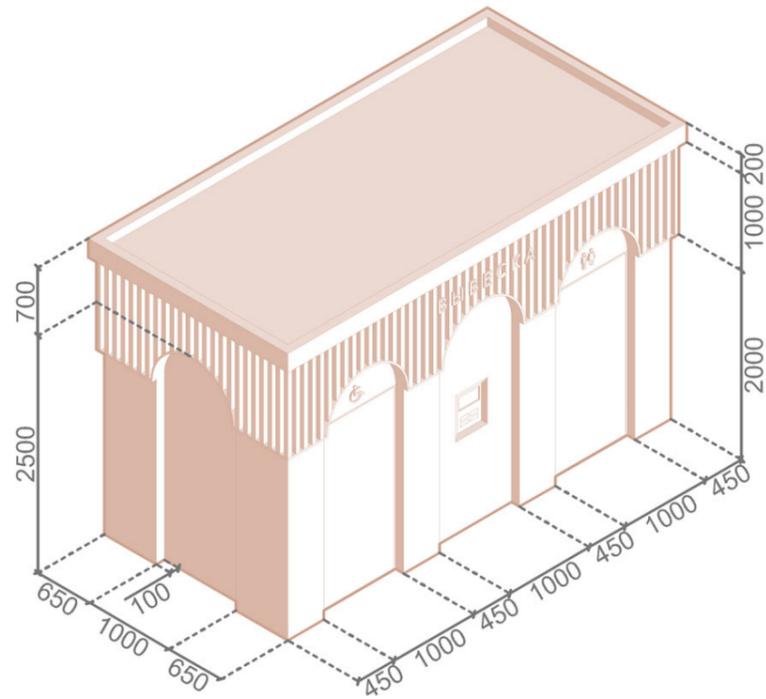

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция




Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение



Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.


Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 1500 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).




Вариант размещения вывески

Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета;
Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада

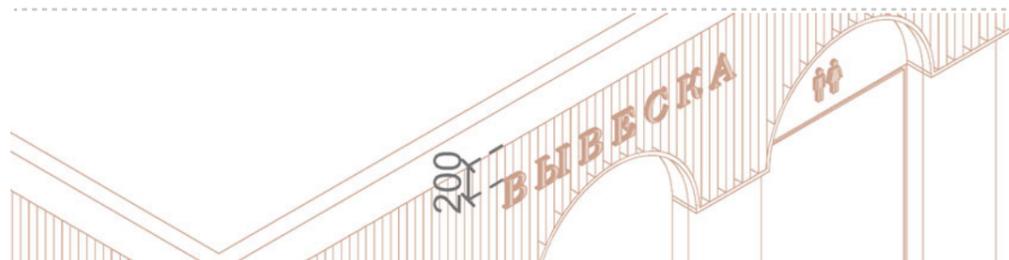


Общие требования к размещению навигационных изображений

- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).

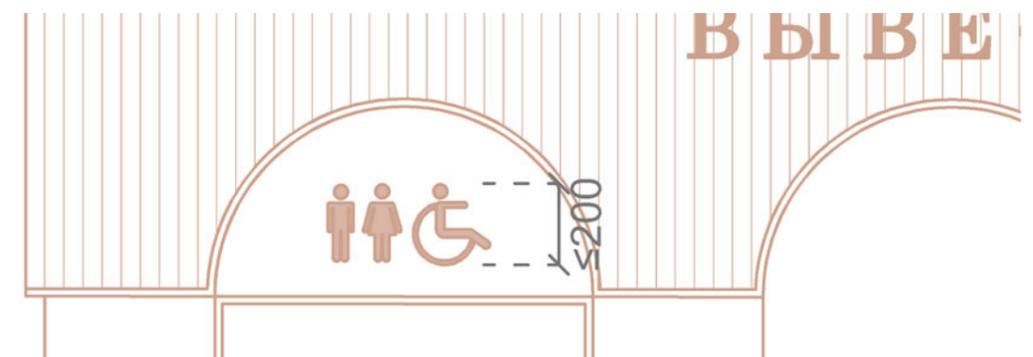

Вариант размещения навигационных изображений

Навигационные изображения размещены на двери, на высоте 100 мм от верхнего края двери;
Выравниваются относительно центральной оси дверного проема



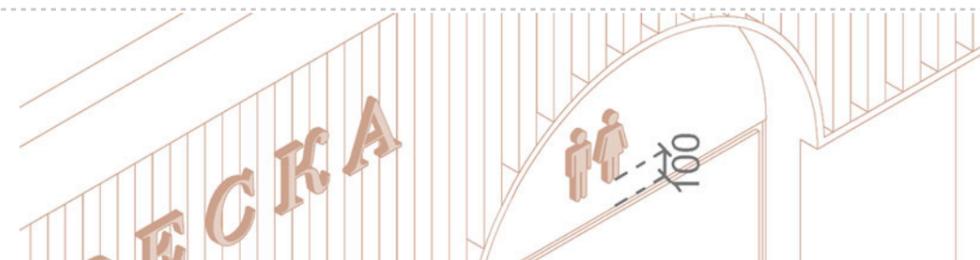






Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

Габариты	7000x2400x3200
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>

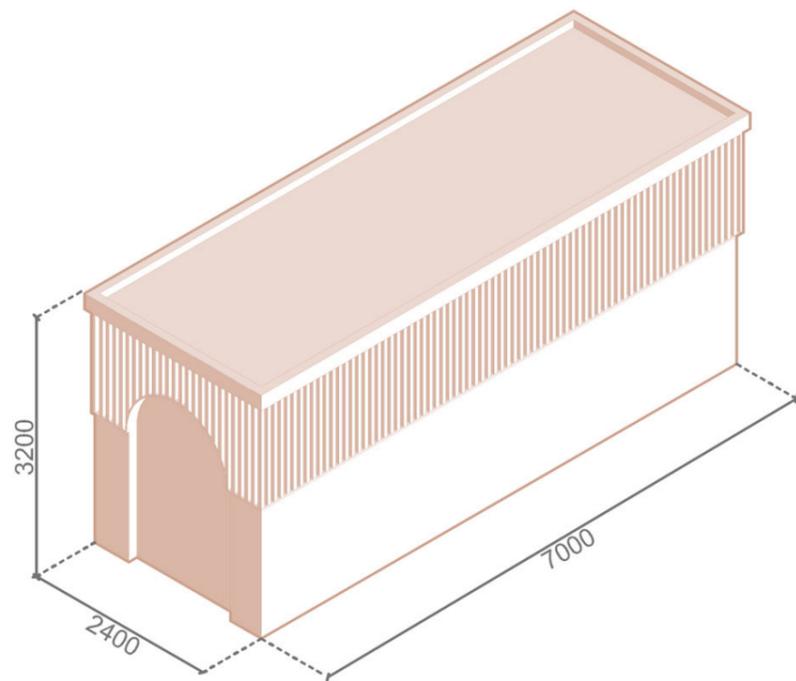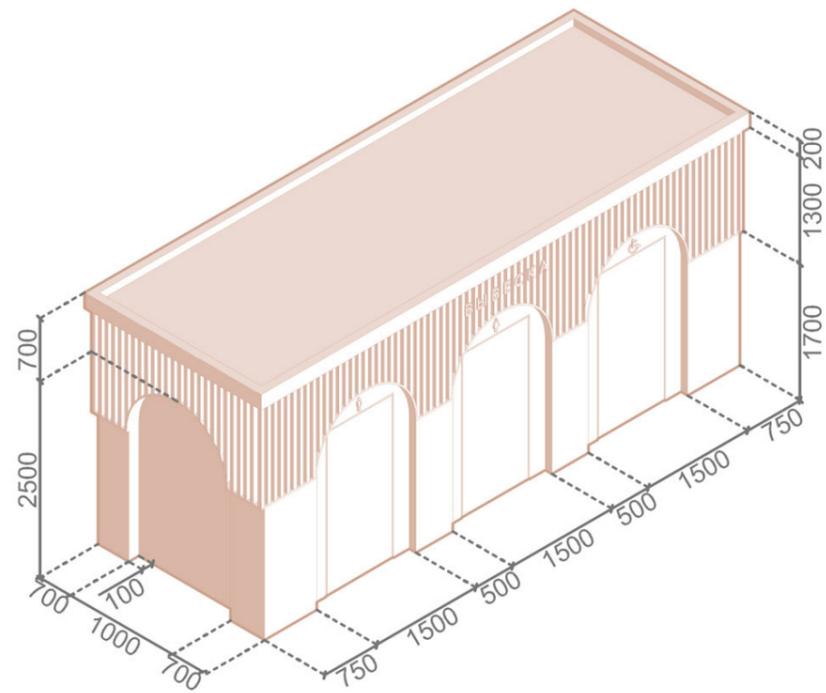

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция




Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение



Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.


Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 1500 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).



Вариант размещения вывески

Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета;
Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада

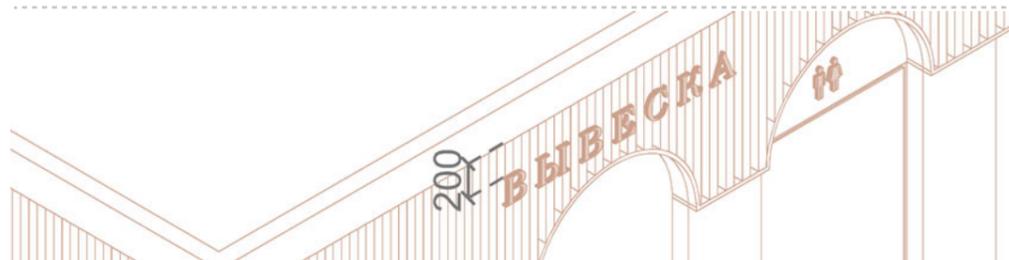

Общие требования к размещению навигационных изображений

- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).



Вариант размещения навигационных изображений

Навигационные изображения размещены на двери, на высоте 100 мм от верхнего края двери;
Выравниваются относительно центральной оси дверного проема









Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>2500x2500x3200</p>
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>
<p>Требования к отделочным материалам</p> <p>(Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>

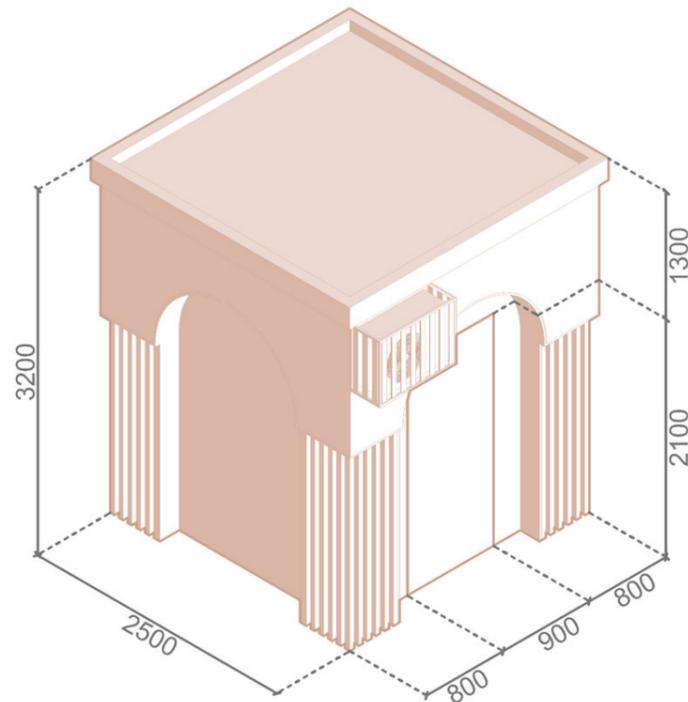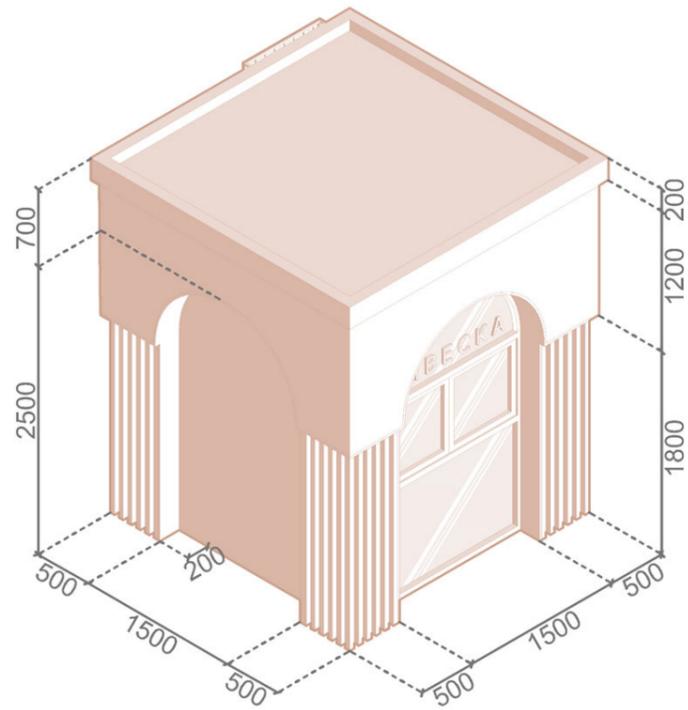


№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна

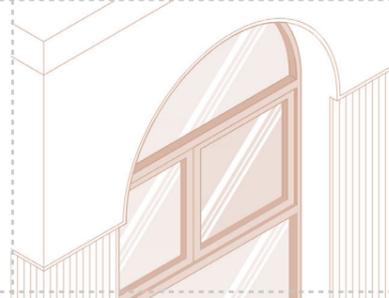


Цвет рамы остекления — RAL 9011, RAL 9007, RAL 1036.

2. Кондиционерный блок

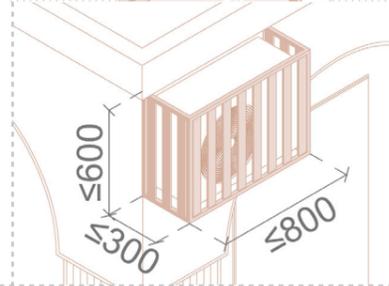


Предусмотрена антивандальную решетку для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение

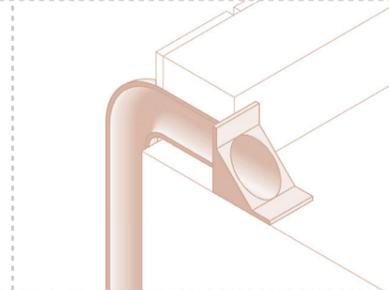

Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

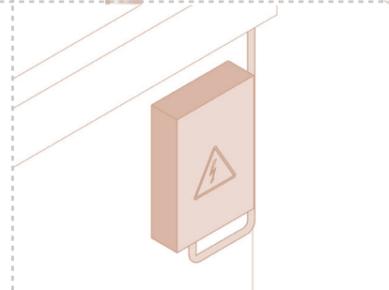

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.


5. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)*

- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036);
- Допустимые габариты логотипа не более 300x300 мм;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Допускается использование подсветки.

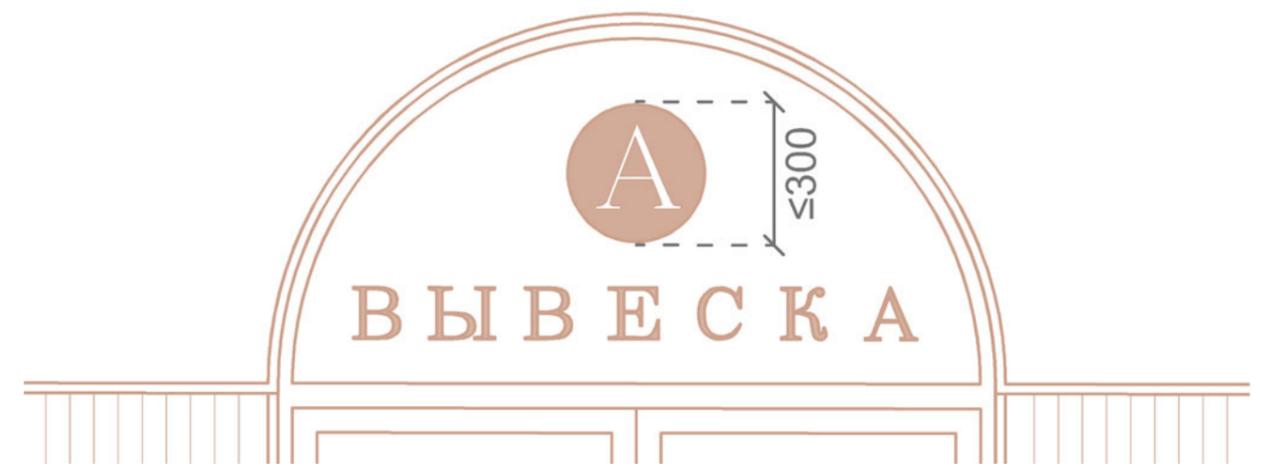

Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска размещена на высоте 100 мм от оконного импоста; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта
Длина вывески не более 1000 мм




Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта. Длина вывески не более 2000 мм




Варианты размещения вывесок без логотипа

Логотип размещен на расстоянии 100 мм от наивысшей отметки оконного проема; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта

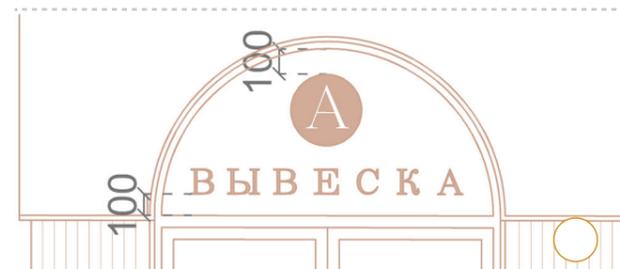

Логотип размещен на расстоянии не менее 100 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно левой части торгового фронта



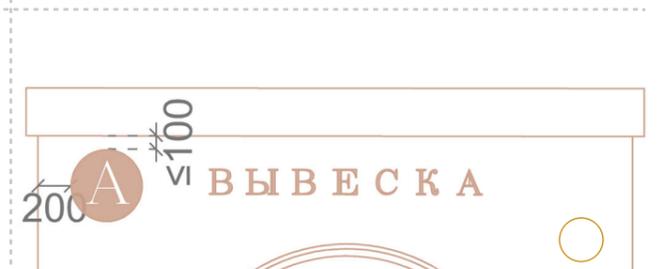






Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

Габариты	4500x3500x3200
Конструкция	Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской
Требования к отделочным материалам (Отметить выбранный вариант)	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>

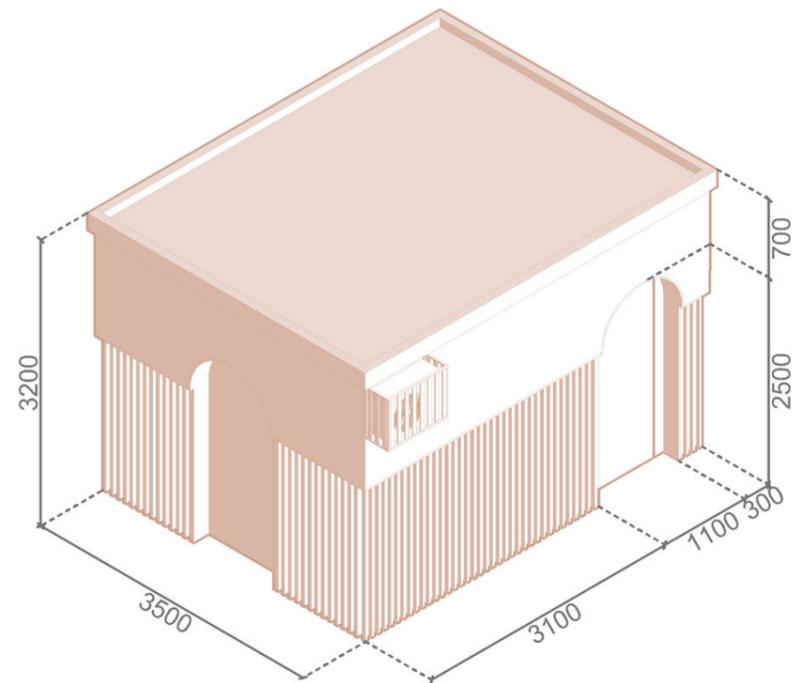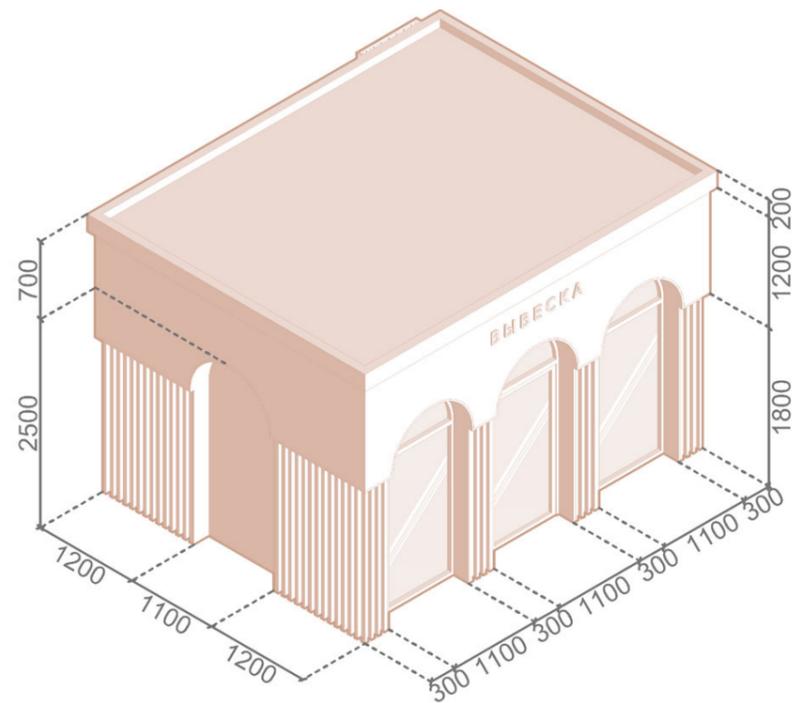


№ Элемент	Схематичное изображение	Рекомендации
1. Окна		<p>Цвет рамы остекления — RAL 9011, RAL 9007, RAL 1036.</p>
2. Кондиционерный блок		<p>Предусмотрена антивандальную решетку для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.</p>
3. Водоотведение		<p>Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.</p>
4. Подключение к электросетям		<p>Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.</p>
5. Урна для мусора		<p>В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.</p>

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)*

- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 700x700 мм;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Допускается использование подсветки.

ВЫВЕСКА 

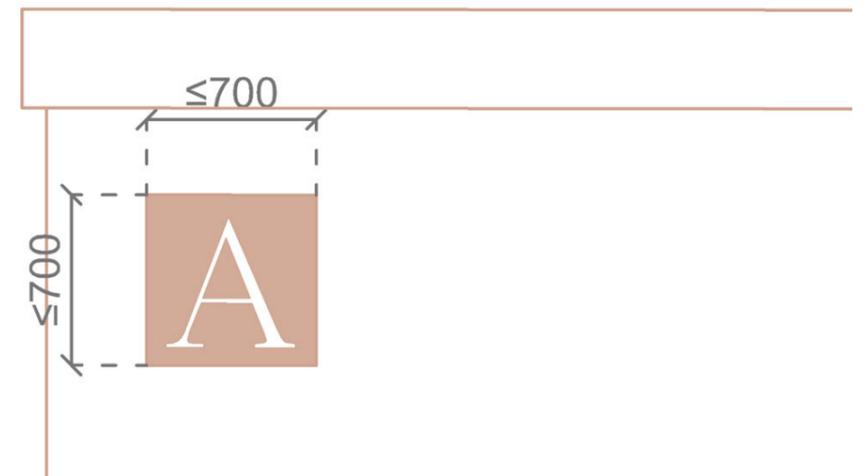

Варианты размещения вывесок без логотипа


Вывеска размещена на расстоянии 300 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта



Варианты размещения вывесок без логотипа

Логотип размещен на панели-кронштейне; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта

Логотип размещен на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта

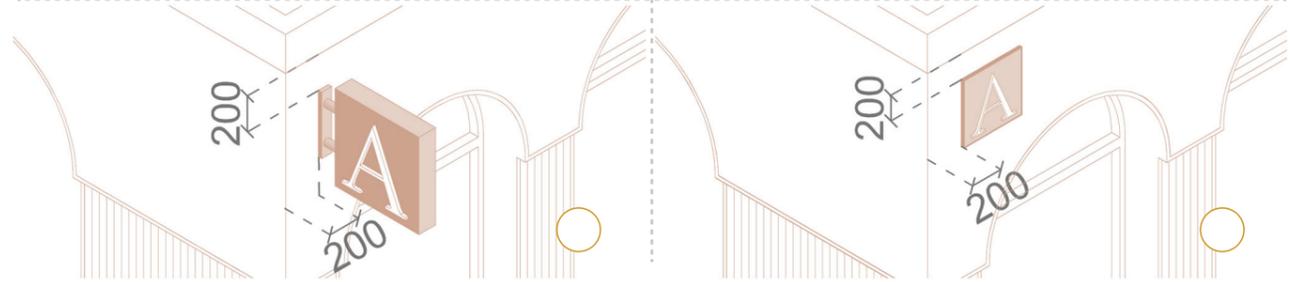






Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>6000x3500x3200</p>
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>
<p>Требования к отделочным материалам</p> <p>(Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>

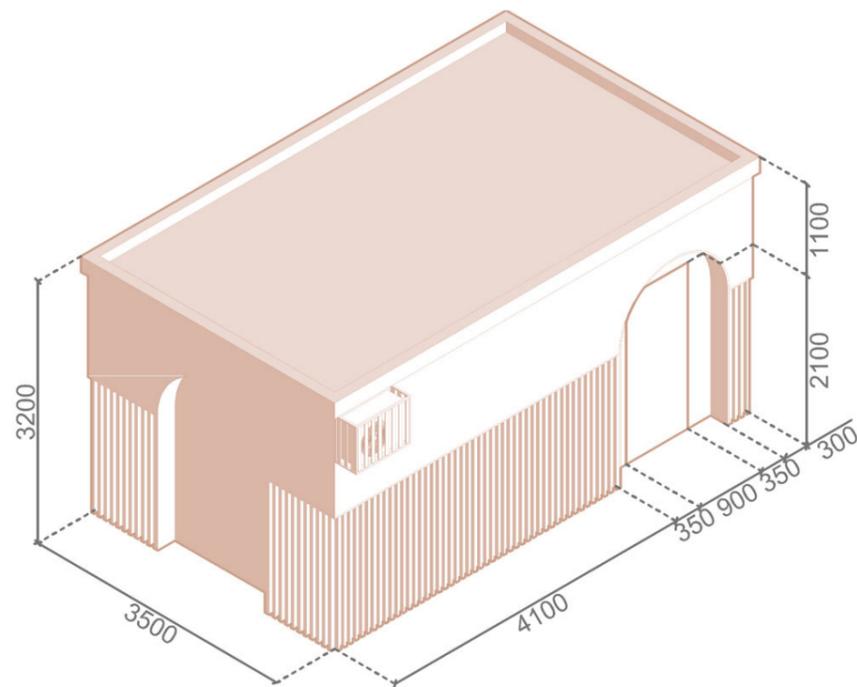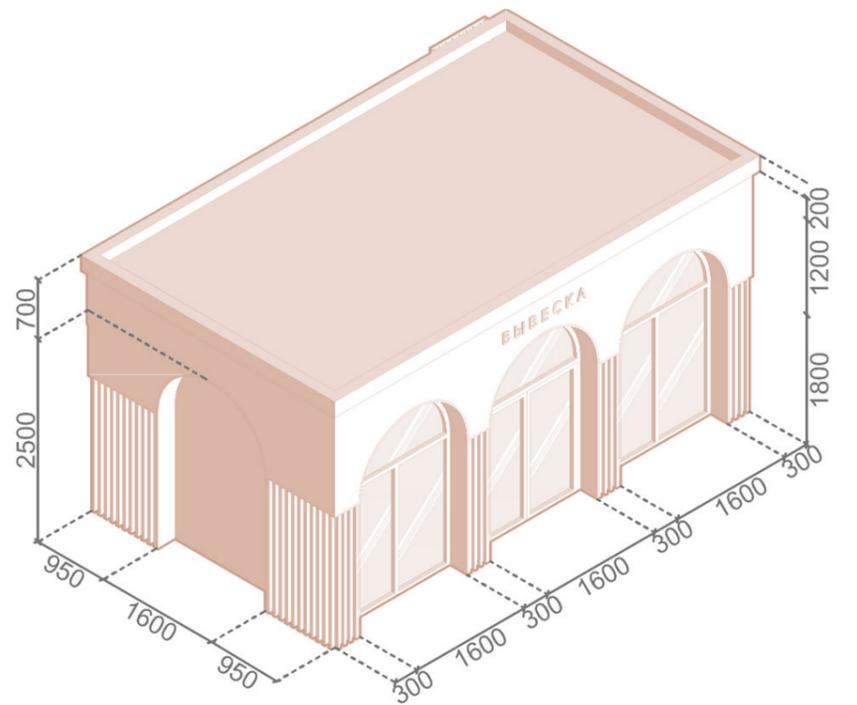

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Окна




Цвет рамы остекления — RAL 9011, RAL 9007, RAL 1036.

2. Кондиционерный блок

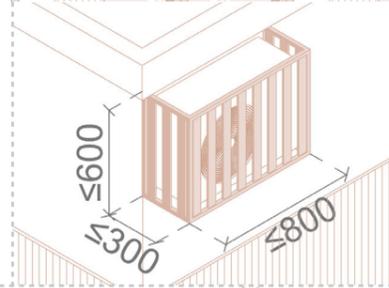


Предусмотрена антивандальную решетку для внешнего блока кондиционера, в едином колористическом решении с фасадом киоска. Блок расположен на высоте 2300 мм от уровня пола.

3. Водоотведение

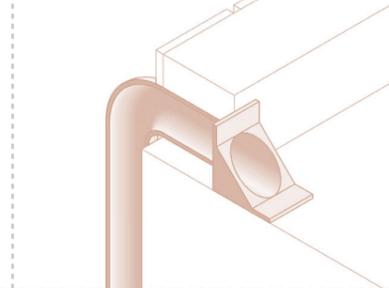

Киоск оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

4. Подключение к электросетям

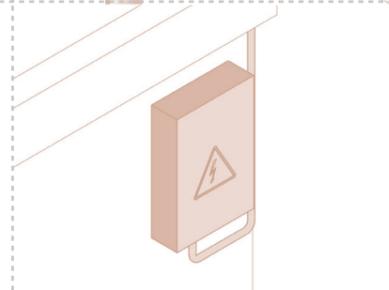

Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

5. Урна для мусора




В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок (название организации, род деятельности, логотип)*

- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).
- Длина вывески не более 3000 мм;
- Допустимые габариты логотипа не более 700x700 мм;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Допускается использование подсветки.

ВЫВЕСКА 

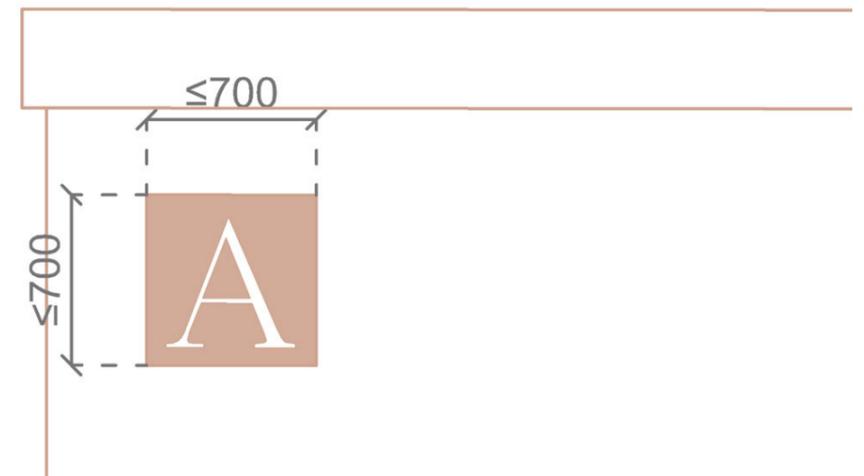


Варианты размещения вывесок без логотипа

Вывеска размещена на расстоянии 300 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно центральной оси торгового фронта




Варианты размещения вывесок без логотипа

Логотип размещен на панели-кронштейне; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта

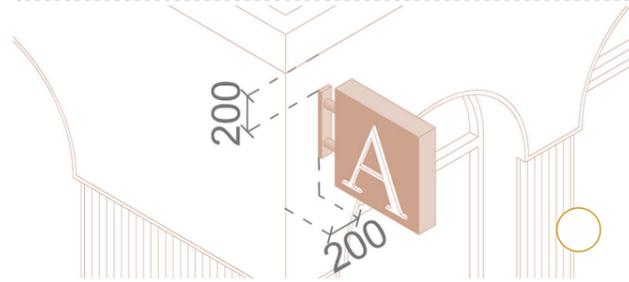

Логотип размещен на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета; Выравнивается относительно левой или правой части торгового фронта



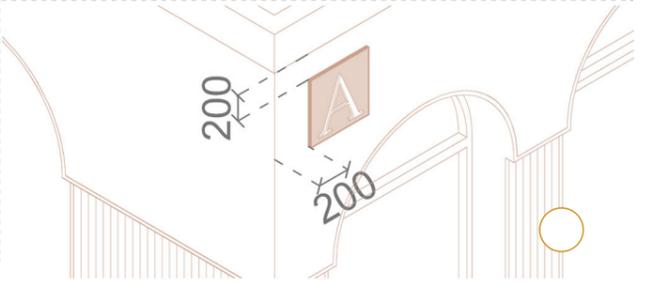






Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>4800x2300x3200</p>				
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>				
<p>Требования к отделочным материалам</p> <p>(Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>				

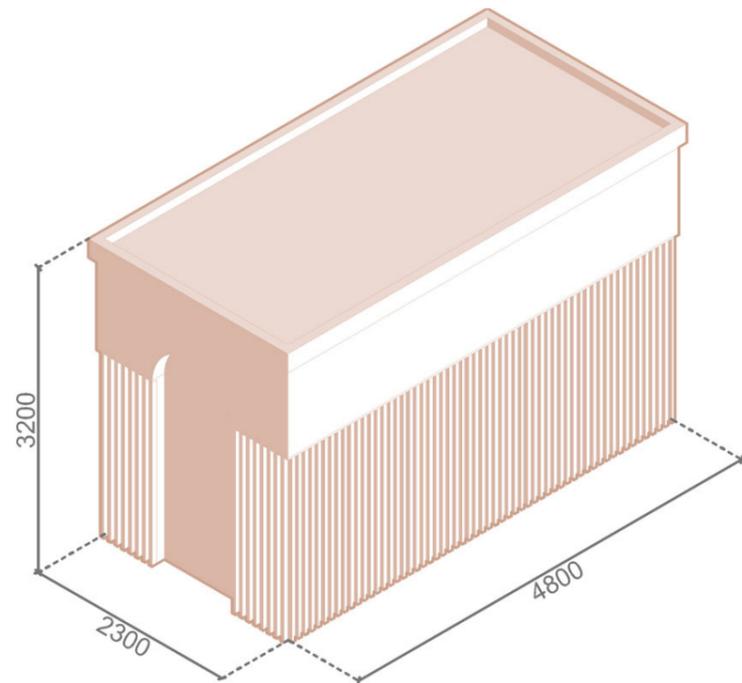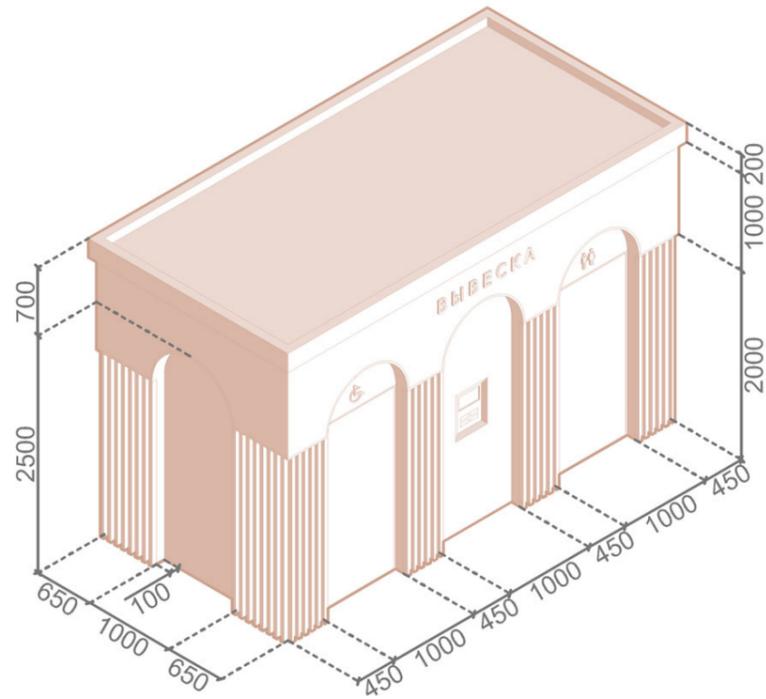

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция




Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение



Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 1500 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).




Вариант размещения вывески

Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета;
Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада



Общие требования к размещению навигационных изображений

- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).

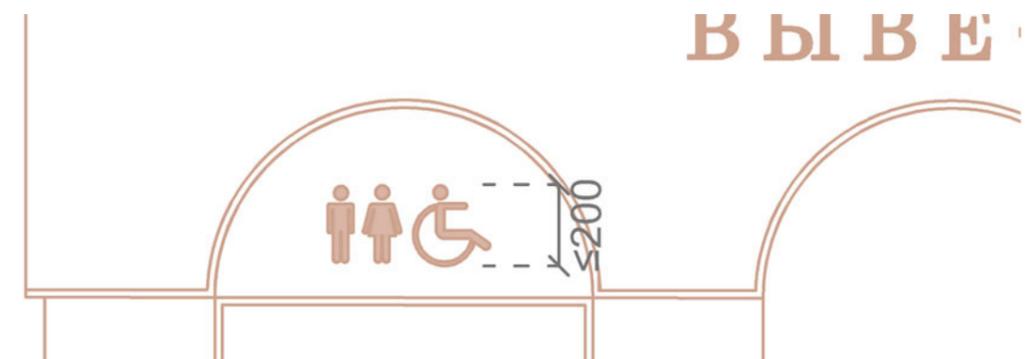

Вариант размещения навигационных изображений

Навигационные изображения размещены на двери, на высоте 100 мм от верхнего края двери;
Выравниваются относительно центральной оси дверного проема









Адрес размещения:

Назначение НТО:

Конструктивные характеристики

<p>Габариты</p>	<p>7000x2400x3200</p>
<p>Конструкция</p>	<p>Каркас: цельносварные металлические профили, обшитые сип-панелями Обшивка: монтаж ламелей из фанеры с последующей шпаклевкой и покраской</p>
<p>Требования к отделочным материалам</p> <p>(Отметить выбранный вариант)</p>	<p>Фасадная краска</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 070 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9001</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 90 05</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 060 80 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><input type="radio"/> RAL 9003</p> </div> </div>

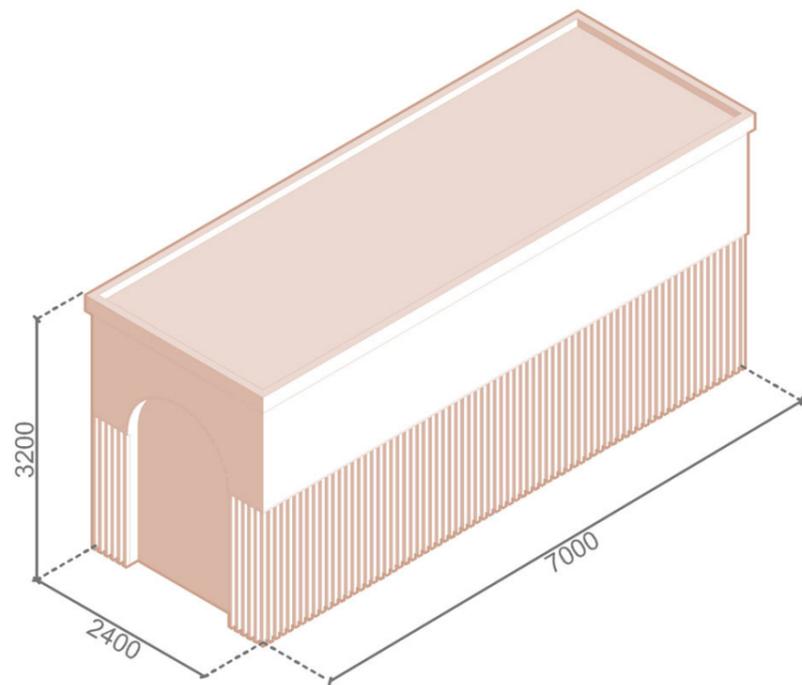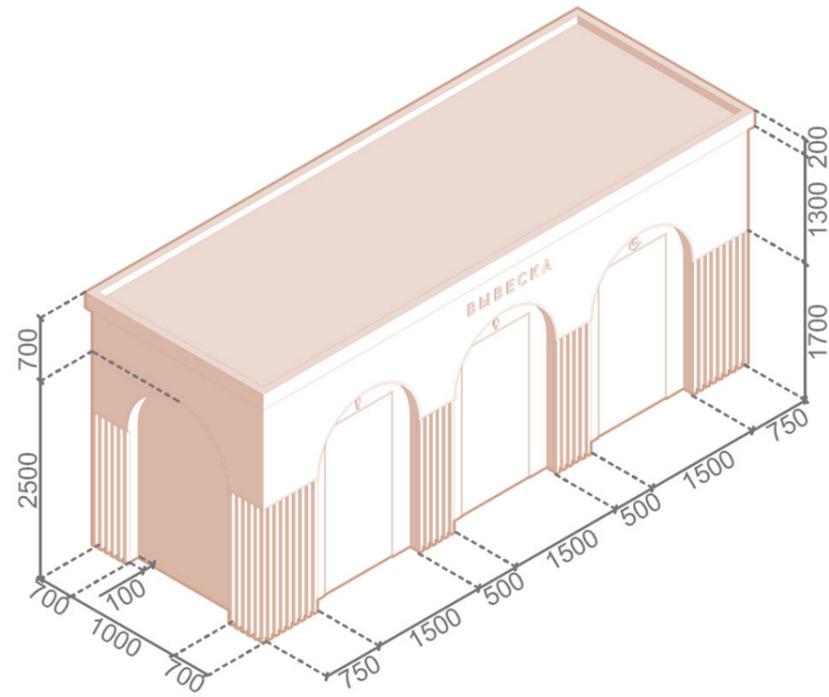

№ Элемент

Схематичное изображение


Рекомендации

1. Вентиляция




Туалет оборудован системой вентиляции, для которой предусмотрено устройство вытяжной решетки, выполненной в едином колористическом решении с фасадом объекта. Высота установки не менее 2400 мм от уровня земли, габариты решетки не более 200x200 мм.

2. Водоотведение



Туалет оборудован системой водоотведения. Предусмотрена парапетная воронка с горизонтальным выпуском для отведения дождевых вод в наружный водосток. Кровля оснащена гидроизоляционным слоем. Уклон кровли 3-5%.

3. Подключение к электросетям



Для воздушной прокладки электричества предусмотрен анкерный болт для крепления кабеля на расстоянии от земли не менее 2750 мм.

4. Урна для мусора



В границах благоустроенной территории предусмотрено наличие урны для мусора емкостью не менее 10 л. Цвет урны соответствует цветовому решению отделочных материалов объекта.

Общие требования к размещению вывесок*

- Вывеска размещена на высоте 300 мм от опоясывающего элемента;
- Буквы размещены в одну строку. Высота букв не более 300 мм;
- Длина вывески не более 1500 мм;
- Вывеска крепится без подложки;
- Допускается использование подсветки;
- Использован шрифт Антиква или Гротеск**, буквы объемные;
- Вывеска выполнена из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).




Вариант размещения вывески

Вывеска размещена на расстоянии 200 мм от нижней отметки парапета;
Вывеска выравнивается относительно центральной оси лицевого фасада



Общие требования к размещению навигационных изображений

- Высота навигационных изображений не более 200 мм;
- Изображения крепятся без подложки;
- Изображение выполнено из ПВХ-пластика или металла (RAL 9007, RAL 1036).

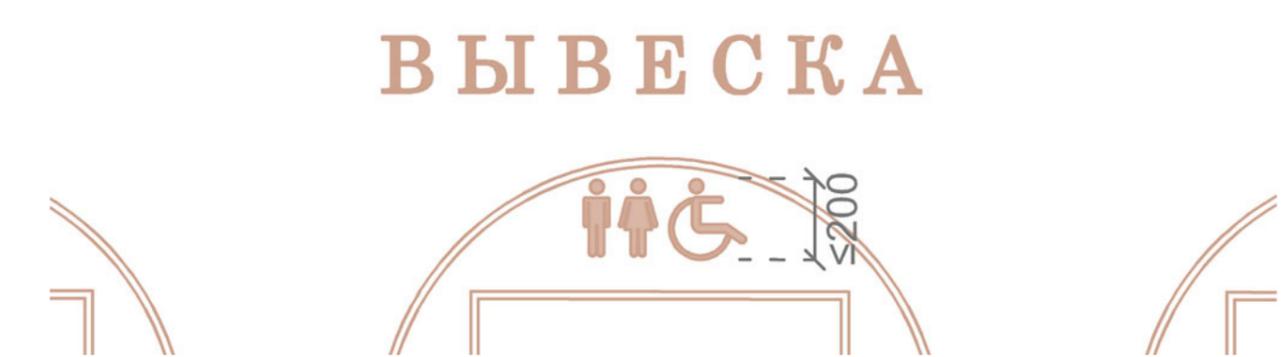

Вариант размещения навигационных изображений

Навигационные изображения размещены на двери, на высоте 100 мм от верхнего края двери;
Выравниваются относительно центральной оси дверного проема

