

РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ



5. Разработка правил размещения и оформления информационных конструкций, в том числе на фасадах зданий, строений, сооружений	
Содержание.....	002
Термины и определения.....	003
5.1 Формулирование правил по оформлению фасадов зданий и сооружений: цветовые решения фасадов, входных групп, козырьков, балконов и других архитектурных элементов;.....	004
5.2. Для исторических улиц.....	005
5.2.1 Требования к типографике при оформлении информационных конструкций.....	006
5.2.2 Требования по подсветке информационных конструкций.....	007
5.2.3 Требования по вариантам исполнения информационных конструкций.....	008
5.3 Для улиц категорий К1 и К2.....	009
5.3.1 Требования к типографике при оформлении информационных конструкций.....	050
5.3.2 Требования по подсветке информационных конструкций;.....	051
5.3.3 Требования по вариантам исполнения информационных конструкций.....	052
5.4. Для типовых улиц.....	053
5.4.1 Требования к типографике при оформлении информационных конструкций.....	064
5.4.2 Требования по подсветке информационных конструкций;.....	065
5.4.3 Требования по вариантам исполнения информационных конструкций.....	066
5.5. Для улиц категорий К0 и К3.....	067
5.5.1 Требования к типографике при оформлении информационных конструкций.....	083
5.5.2 Требования по подсветке информационных конструкций;.....	084
5.5.3 Требования по вариантам исполнения информационных конструкций.....	085

Архитектурные элементы фасадов зданий — окно, дверь, карниз, парапет, балюстрада, эркер, колонна, пилястра, кронштейн, подоконник, балкон и др.

Вывеска — информационная конструкция, может быть светопрозрачной, с данными о предприятии, размещенная на фасадах или других внешних поверхностях зданий и сооружений — строго там, где предприятие расположено и (или) осуществляет деятельность.

Временное оформление светопрозрачных конструкций — наклейка и покраска, нанесенная на стеклянное полотно, либо размещение информационных конструкций (объемных объектов с информацией, табличек) в проеме с внешней стороны остекления светопрозрачных конструкций.

Модульная сетка — набор вертикальных, горизонтальных осей и направляющих, вдоль которых на фасаде торгового центра и других общественных зданий организовано композиционное размещение вывесок.

Обязательная вывеска — информационная конструкция, содержащая сведения, которые предприятие обязано донести до потребителя: фирменное наименование, адрес и режим работы.

Основная вывеска из отдельных букв без подложки — конструкция из ряда отдельно стоящих символов, за которыми виден участок фасада.

Основная вывеска из отдельных букв с подложкой — конструкция из ряда отдельно стоящих символов на декоративной панели, закрывающей участок фасада.

Основная вывеска — световой короб — конструкция с полупрозрачной передней панелью и выполняющей конструктивную функцию задней, на которой крепится подсветка. Бывает сложной формы и простой формы.

Панель-кронштейн — ориентированная на одну или две стороны конструкция, которая крепится перпендикулярно к фасадам зданий. Бывает с подложкой и без подложки, может выполнять роль общего указателя.

Панель на опоре — отдельно стоящая конструкция, размещенная у входа в подвал параллельно или перпендикулярно плоскости фасада, вдоль лестничного проема по центральной оси ограждения.

Подложка — часть вывески, жесткий материал для крепления букв или художественных элементов. Подложка — собственность заказчика вывески.

Подсветка вывески — это современный, универсальный и эффективный вид наружной информации. Светодиодные вывески остаются яркими в темное время суток, а технические возможности позволяют сделать её динамичной – выделить желаемый элемент и заставить его играть светом и цветом.

Разрядка — способ выделения текста, широко использующийся в традиционной русской типографике; заключается в увеличении интервала между буквами

Табличка — информационный указатель — конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Подсветка вывески — это современный, универсальный и эффективный вид наружной рекламы. Светодиодные вывески остаются яркими в темное время суток, а технические возможности позволяют сделать её динамичной – выделить желаемый элемент и заставить его играть светом и цветом.

Табличка — общий указатель — прямоугольная конструкция с информацией о нескольких предприятиях и указателем направления, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

В целях приведения в порядок, создания единой картины восприятия и регламентирования размещения информационных конструкций на фасадах зданий и сооружений территория г. Новороссийск разделяется на следующие категории улиц:

- Исторические улицы;
- К0;
- К1;
- К2;
- К3.

Детально ознакомиться с зонированием улиц можно в Книге №1 «Анализ Исходных данных и натурного исследования»

Отдельно регламентируются фасады торговых центров.

Для зданий и сооружений г. Новороссийск разработаны общие предложения по цветовому решению фасадов, ознакомиться с которыми можно в Книге № 3 «Объекты и элементы благоустройства в городской среде. Правила размещения»

Для всех 4 зон регламентации разработаны собственные правила размещения информационных конструкций.

Объединяют 4 зоны следующие правила:

- Запрещено размещать информационные конструкции на незавершенных объектах (за исключением строительной сетки);
- Запрещается наносить информационные элементы краской непосредственно на фасад здания или сооружения;
- Запрещается перекрывать информационными конструкциями архитектурные элементы (декор) зданий, а также окна, витражи и двери;
- Запрещается размещение информационных конструкций выше 2-го этажа жилых и общественных зданий;

Запрещается использовать яркие цвета в оформлении информационных конструкций, контрастирующие с цветовым оформлением здания, на которое они наносятся;

- Запрещается использовать в информационных конструкциях материалов, подверженных климатическим влияниям;
- Запрещается использовать проекционные конструкции, стробоскопы и бегущие строки в качестве информационных конструкций.

При проведении реконструкции, реставрации зданий, расположенных на исторических улицах, а также зданий и сооружений, находящихся в реестре памятников архитектуры, необходимо приводить их к первоначальному архитектурному облику, демонтировать все пристройки, приводить в первоначальный вид ограждающие конструкции, а также восстанавливать цветное решение.

РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ И
ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ УЛИЦ



Гарнитура шрифта

Антиквенные и Гротексные

Aa Aa

С заечками Без засечек

Для компаний у которых отсутствует фирменный шрифт, данные правила обязательны, для остальных носят рекомендательный характер.

Виды начертаний

Aa Aa Aa

Прямое Полужирное Курсивное

Шрифты имеют три вида начертаний:

- прямое;
- полужирное;
- курсивное

Для набора надписи вывески не рекомендуется выбирать курсивное начертание

Рекомендуемые шрифты

Список для набора вывески

Данный список шрифтов возможно найти в свободном доступе с бесплатными лицензиями на использование

С засечками

New Baskerville
GaramondBodoni
Caslon

Без засечек

Gill Sans Futura Helvetica
Univers Formular**Искажение букв**

Aa Aa

Запрещено искажать буквы:

- растягивать;
- сжимать;
- располагать по дуге и т.д.

Разрядка букв

С разрядкой и без

ВЫВЕСКА

Разряженный шрифт

ВЫВЕСКА

Недопустимый разряженный

Надпись для вывесок можно набирать строчными (Маленькими) начиная с заглавной или прописными (большими) буквами. Прописные буквы всегда следует набирать в разрядку, строчные буквы разряжать нельзя.

Подсветка вывески

Подсветка вывески — это современный, универсальный и эффективный вид наружной информации. Светодиодные вывески остаются яркими в темное время суток, а технические возможности позволяют сделать её динамичной – выделить желаемый элемент и заставить его играть светом и цветом.



Возможны следующие варианты исполнения:

Способы подсветки		
Люминесцентные лампы	Светодиоды	Светопровод

Типы подсветки вывесок

Типы подсветки	
Внутренний подсвет	Контурный подсвет

! Важно

Главное требование к ночной подсветке - она должна давать немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых лучей, направленных в окна жилых домов. При этом текстовая часть вывески должна оставаться разборчивой.

Уровень яркости для исторической улице — 30кд/м²

Основная рекламная вывеска на табличке

Основная рекламная вывеска 500x800мм (на табличке) – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Табличка	Плоский	Оргстекло	500 × 800


! Важно

Основная рекламная вывеска 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема если не позволяет размещение основной вывески над дверным или оконным проемом.

Вывеска не более 500x800 мм должна содержать в себе логотип и(или) название организации.

Расположение таблички должно быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом Вывеска накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси вывески должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться рекламная вывеска) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то вывеску располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).

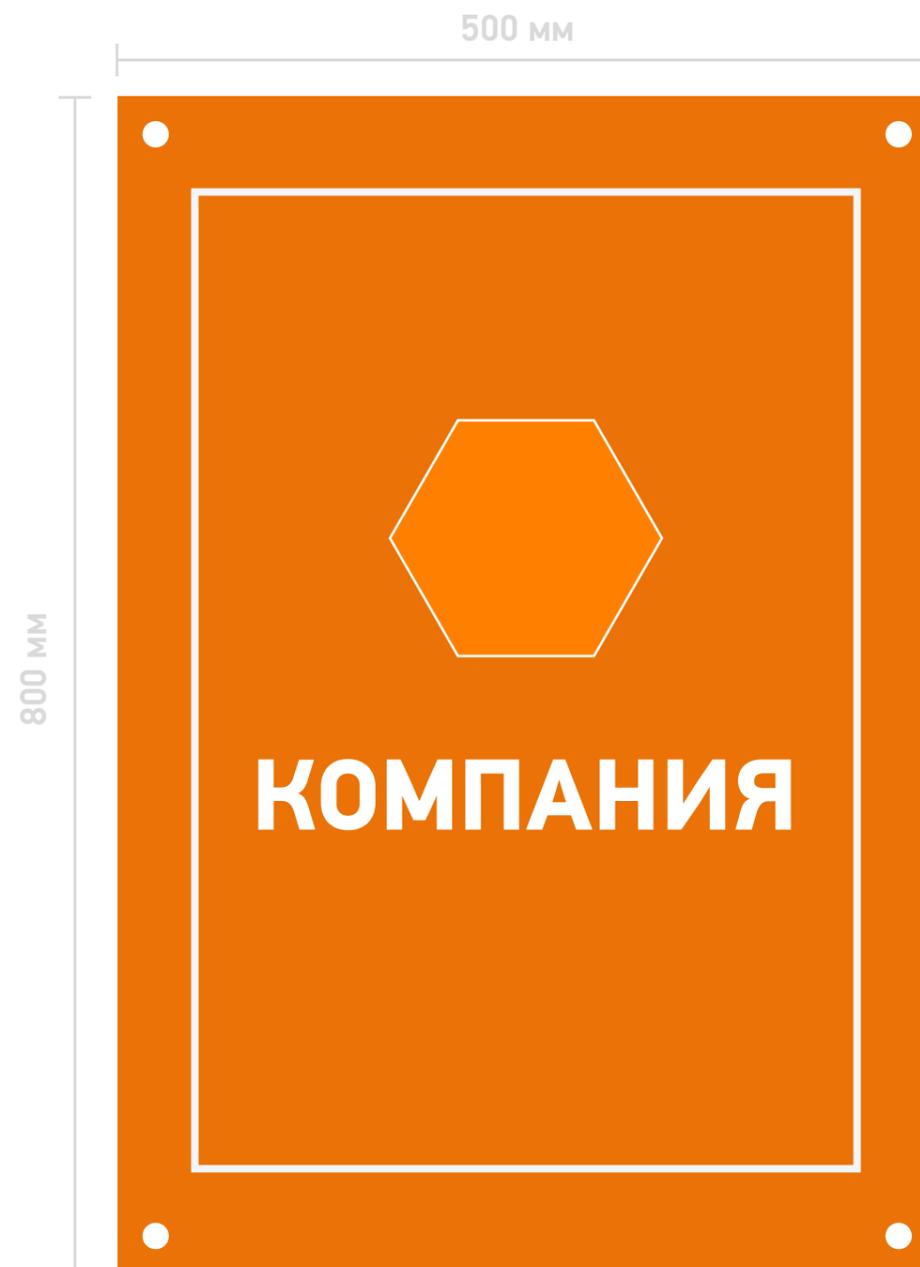

Режимная табличка

Режимная табличка – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Информационный указатель	Плоский	Орг стекло Пленка	500 × 800

! Важно

Режимная табличка 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема, либо на входной двери. Если дверь глухая то табличка имеет вид прозрачного стекла или пластика с нанесением на нее текста. Если дверь стеклянная, но на нее наносится прозрачная пленка с текстом организации.

Режимная табличка имеет габариты не более 500x800 мм должна содержать в только текстовую информацию об организации.

Режимная табличка должна быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом режимная табличка накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси режимной таблички должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться режимная табличка) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то режимную табличку располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).

Режимная табличка располагается на одной оси с консольной вывеской, если она имеется.



Рекламная вывеска

Основная информационная вывеска – информационная конструкция с данными о предприятии из отдельно стоящих символов, за которыми виден фасад, конструкция из ряда отдельно стоящих символов на де-коративной панели светопрозрачной или цветной. Может быть с подсветкой или без нее. Размещает-ся на фасаде здания, над входом в помещение, строго там, где предприятие осуществляет деятель-ность.

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Без подложки	Объемный	unpknow	h ≤ 500 мм L - габариты проема

! Важно

Основная вывеска должна иметь габариты в высоту (H) – не более 500мм(для историче-ских и гостевых улиц) и не более 600мм(для типовых улиц), в длину (L) – не должна выходить за границы дверного или оконного проема, над которым она располагается.

Если вывеска располагается между двумя архитектурными элементами (балконы, навесы, карнизы, фриз, молдинг и т.д.), расстояние между которыми меньше 700мм, то нужно отсту-пить по 100мм (в условных обозначениях - «е») от каждого архитектурного элемента фасада до верх-ней и нижней границ архитектурной вывески.

Основные вывески, на одном фасаде, должны быть одинакового размера по высоте, и на-ходиться на одной оси с другими вывесками.

Если у организации нет буквенного обозначения, то над проемом должен располагаться логотип, на оси с проемом и другими вывесками, на данном фасаде.

- Запрещено располагать текст (название организации) более чем в одну строку.
- Запрещено располагать вывески на ограждениях, балконах, лоджиях.
- Запрещено располагать вывески на архитектурных элементах фасадов и элементах декора (кроме маркиз) – обрамления оконных и дверных проемах, барельефах, горельефах, карнизах, молдингах и т.д..
- Запрещено располагать вывески над сводами арок и над входами в дворовые арки.



Консольная вывеска

Консольная вывеска — конструкция, ориентированная на одну или две стороны, которая крепится перпендикулярно к фасадам зданий. Бывает с подложкой и без подложки, может выполнять роль общего указателя

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Лайтбокс	Объемный	—	500 × 500 × 140 мм


Цветовые решения

Если фасад светлый, текст рекомендуется делать черным, если фасад темный — белым. Не рекомендуется использовать слишком насыщенные, яркие цвета.

! Важно

Консольная вывеска располагается на оси с основной информационной вывеской. Консольная вывеска содержит только логотип. Если у компании нет логотипа, то они используют пиктограммы разра-ботанные для дизайн кода города Новороссийска.

Консольная вывеска располагается вместе с основной информационной вывеской на одной оси, и на одной оси с режимной табличкой и(или) основной рекламной вывески 500x800мм

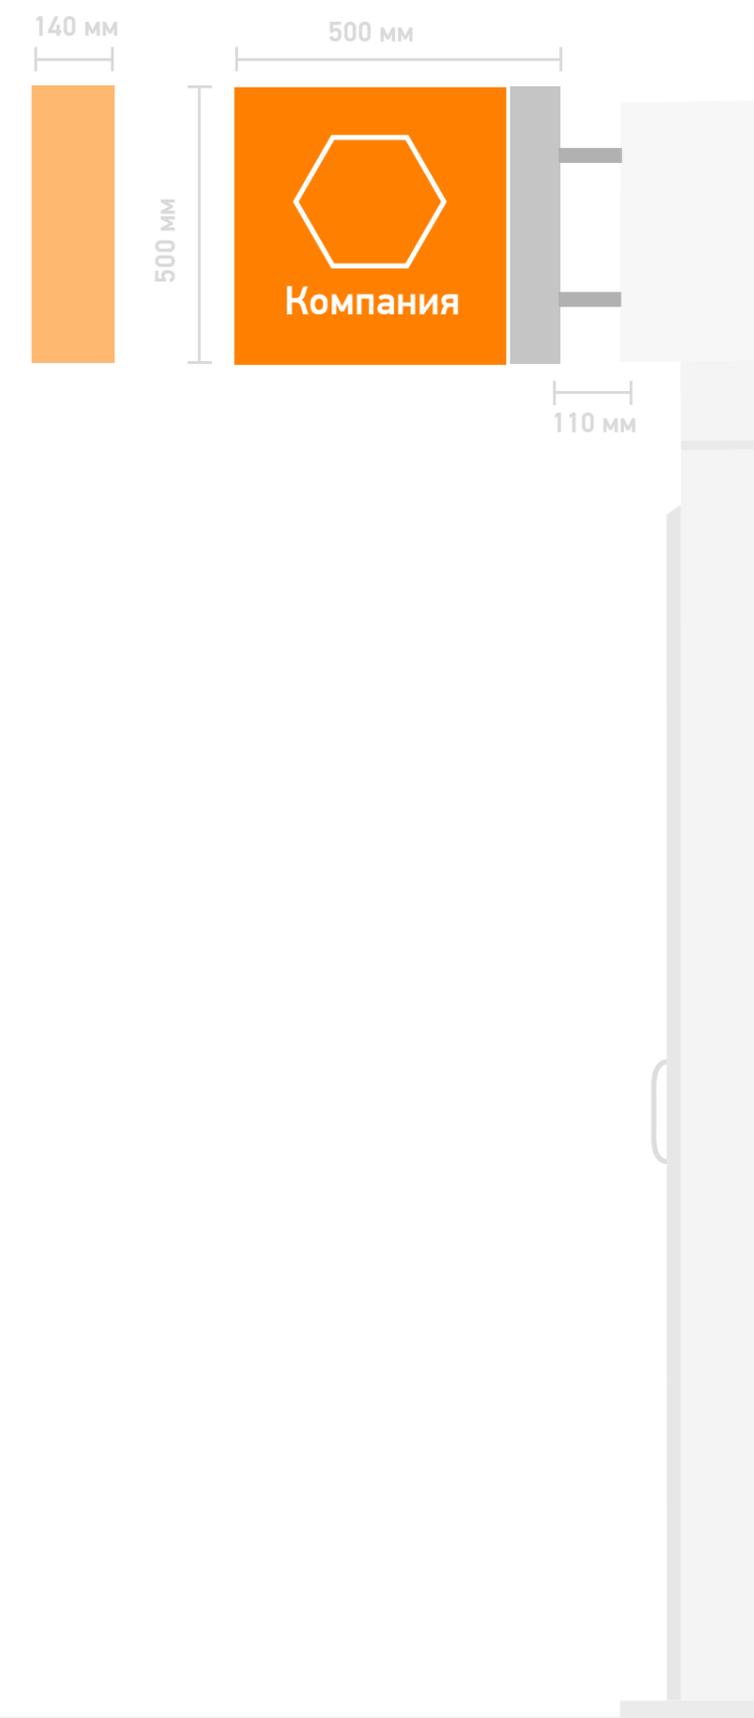

Временное оформление светопрозрачных конструкций

Наклейки и покраска, нанесенные на стеклянное полотно, либо размещение информационных табличек в проеме с внешней стороны остекления светопрозрачных конструкций

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Оракал	—	Пленка	не более 30 %

! Важно

Временное оформление витрин располагается на светопрозрачных конструкциях (окна, витрины) здания и несет в себе временную информацию об акциях, скидках, аренде, продажи.

Зона заполнения, светопрозрачных конструкций, временным оформлением находятся в пределах режимной таблички (≤ 800 мм по высоте, и ≤ 900 мм от урона земли). Отступ текста от оконной рамы или импоста – 50мм. Если зона временного оформления витрин прилегает/пересекает нижнюю часть окна, то снизу нужно отступить 50мм.


Запрещается размещать временную информацию на светопрозрачных конструкциях которые по ширине ≤ 700 мм.

Временное оформление витрин на исторических улицах необходимо согласовывать с органами архитектуры.

Высота букв не должна превышать 150мм. Только прописной шрифт .



Правила размещения

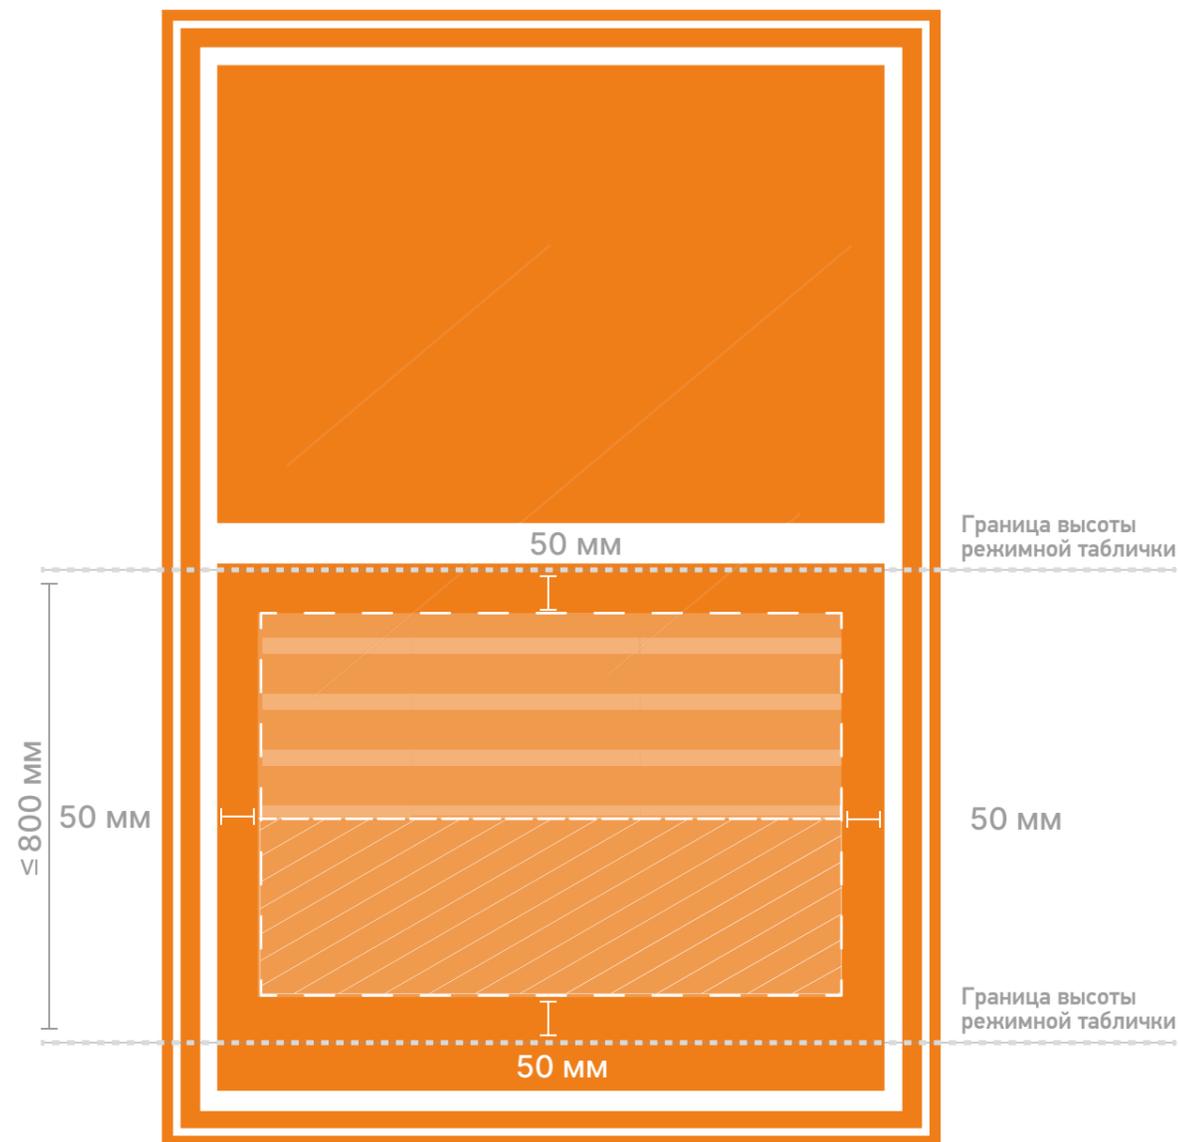

Зона для текстовой информации. Текст должен быть отцентрирован и быть не более 150мм и не менее 50мм. Текст должен начинаться от верхнего края зоны текстовой информации. Текст (одного арендатора) должен быть одинаковой высоты и шрифта. Только прописным шрифтом с разрядкой текста от 0 до 100.




Зона для изображения логотипа или пиктограммы. Если арендатель не собирается размещать изображения, то эта зона остается пустой. Изображение должно быть отцентрировано.



Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); | | Режимная табличка 500*800 мм; | | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.) | | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм | | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
| | Границы основной вывески; | | Временно оформленные светопрозрачные конструкции; | | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); | | Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок | | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) |
| | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); | | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

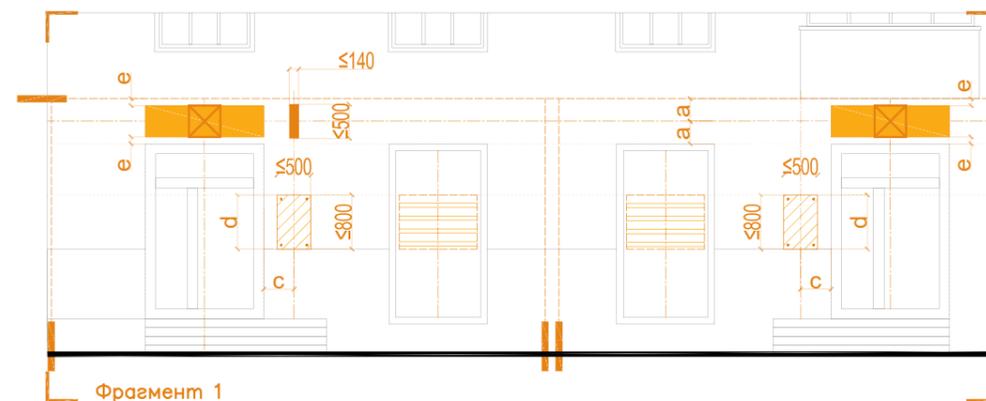


1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление




Запрещенное оформление

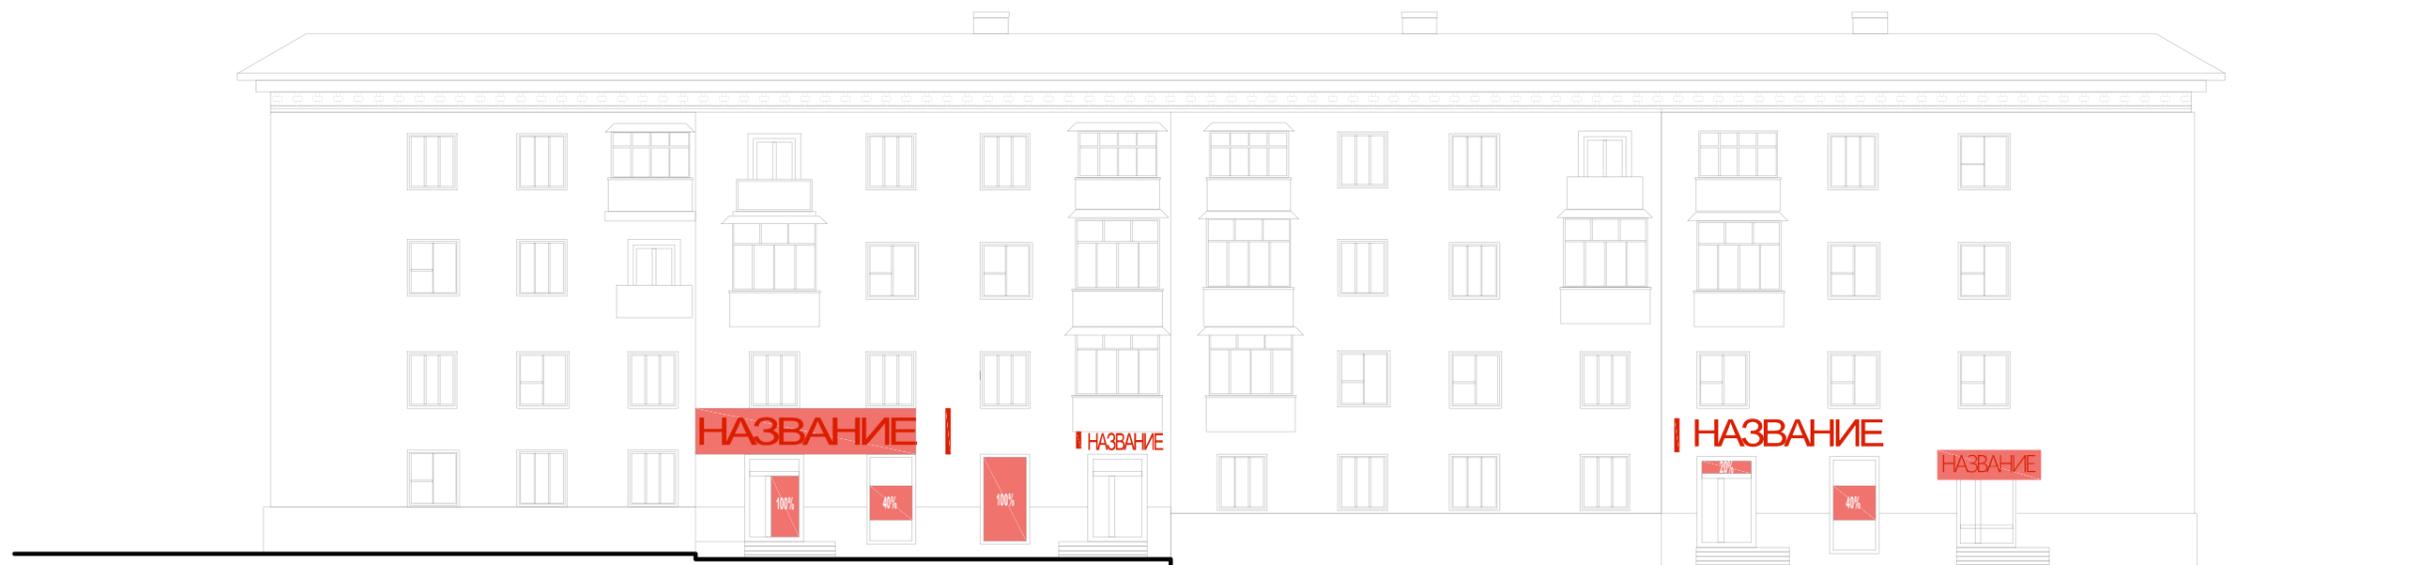



Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|  | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); |  | Режимная табличка 500*800 мм; |  | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.) |  | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм |  | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
|  | Границы основной вывески; |  | Временно оформление светопрозрачных конструкций; |  | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); |  | Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок |  | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) |
|  | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); |  | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

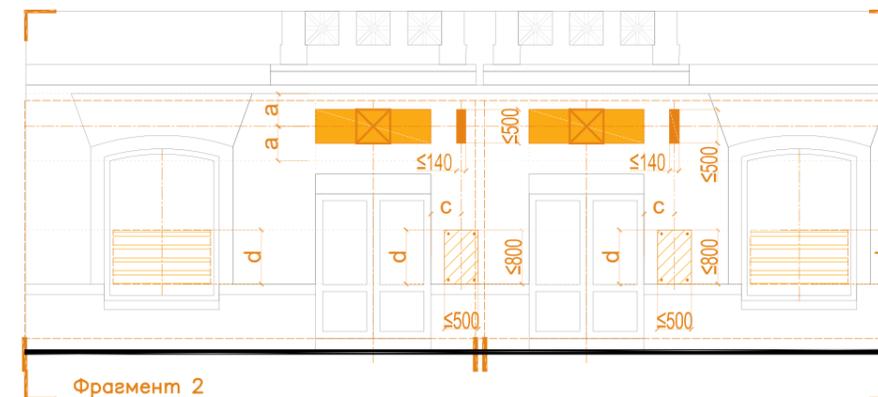

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление





Запрещенное оформление





Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|  | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); |  | Режимная табличка 500*800 мм; |  | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.) |  | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм |  | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
|  | Границы основной вывески; |  | Временно оформление светопрозрачных конструкций; |  | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); |  | Размер от архитектурного элемента до верхнего края расположения информационных вывесок |  | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) |
|  | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); |  | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

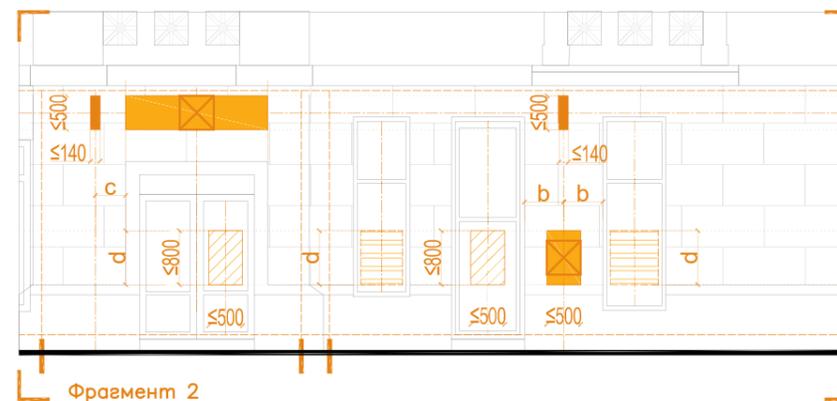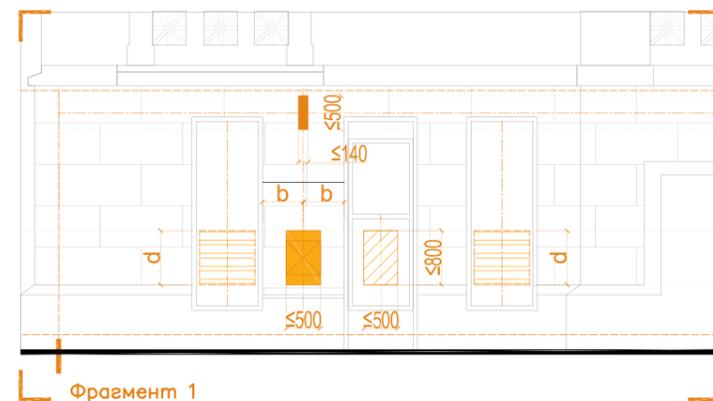

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление





Запрещенное оформление





Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
|  | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); |  | Режимная табличка 500*800 мм; |  | Расстояние от оси рекламной вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д) |  | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм |  | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
|  | Границы основной вывески; |  | Временно оформление светопрозрачных конструкций; |  | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); |  | Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок |  | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено |
|  | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); |  | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

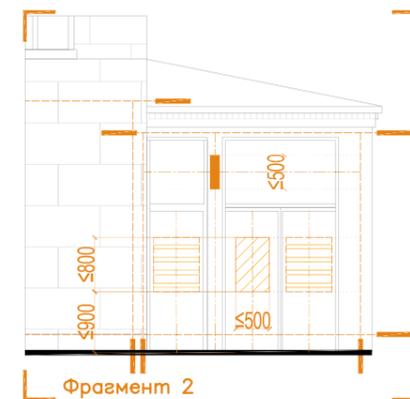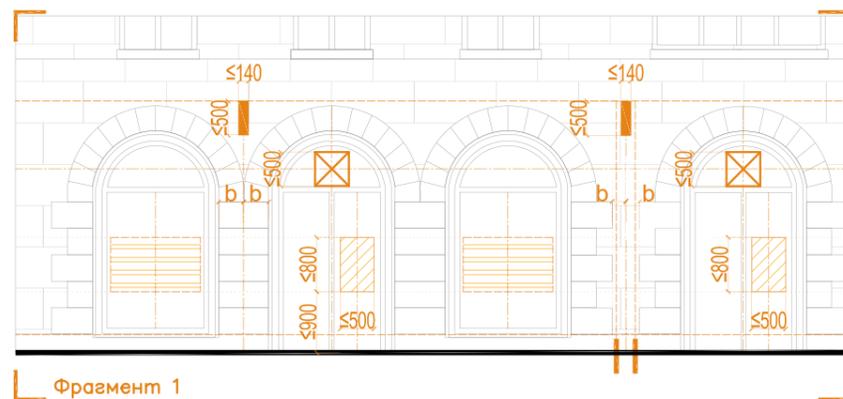

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление





Запрещенное оформление





Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); |  | Режимная табличка 500*800 мм; |  | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.) |  | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм |  | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
|  | Границы основной вывески; |  | Временно оформленные светопрозрачные конструкции; |  | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); |  | Размер от архитектурного элемента до верхней границы расположения информационных вывесок |  | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) |
|  | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); |  | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

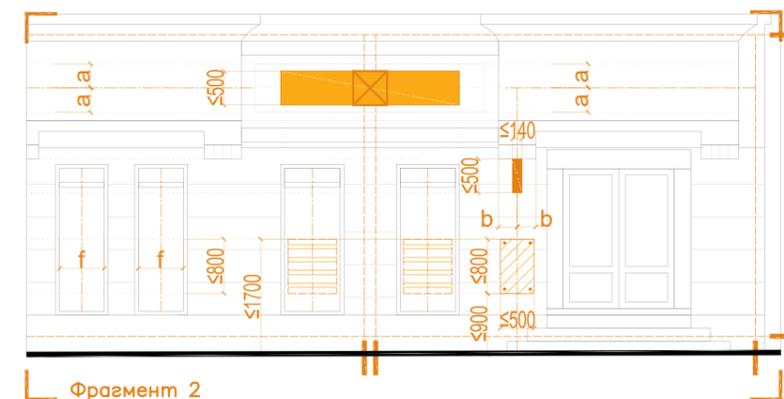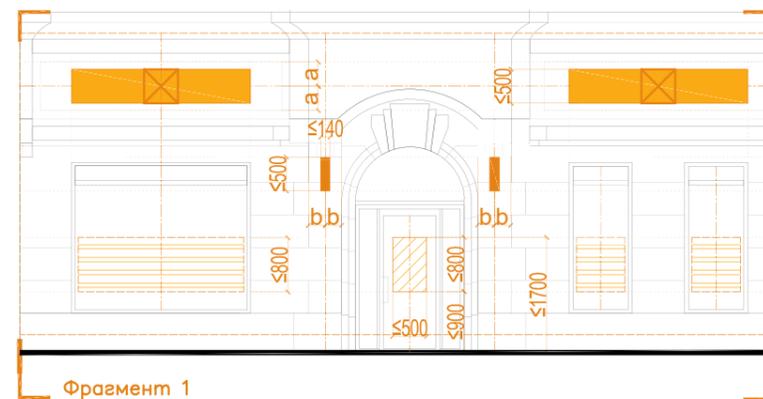

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление




Запрещенное оформление





Условные обозначения

	Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);		Режимная табличка 500*800 мм;		Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)		Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм		Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм
	Границы основной вывески;		Временно оформление светопрозрачных конструкций;		Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм);		Размер от архитектурного элемента до верху границы расположения информационных вывесок		Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)
	Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);		Консольная вывеска 500*500 мм;						

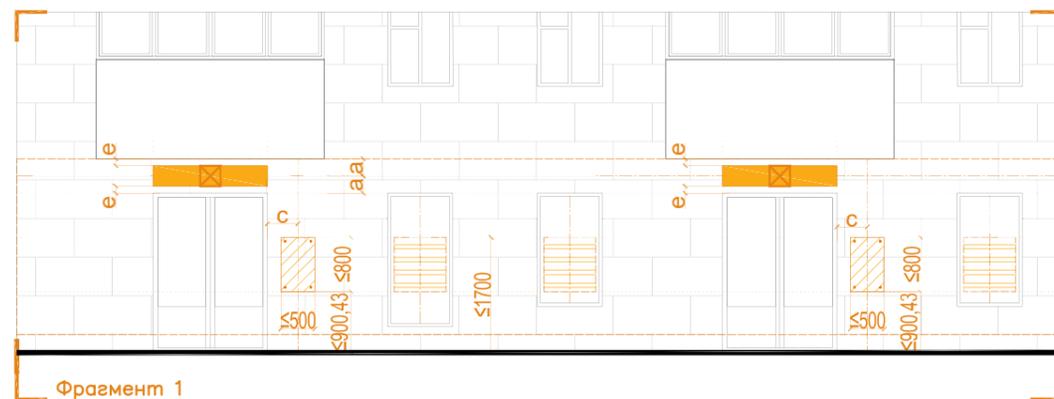

- 1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
- 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
- 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление




Запрещенное оформление





Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); | | Режимная табличка 500*800 мм; | | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.) | | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм | | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
| | Границы основной вывески; | | Временно оформленные светопрозрачные конструкции; | | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); | | Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок | | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) |
| | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); | | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

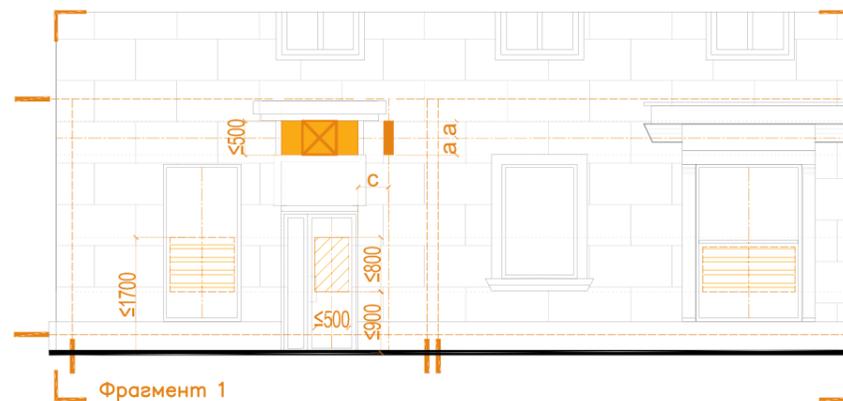

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление





Запрещенное оформление





Условные обозначения

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); | Режимная табличка 500*800 мм; | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.) | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
| Границы основной вывески; | Временно оформление светопрозрачных конструкций; | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); | Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) |
| Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | |

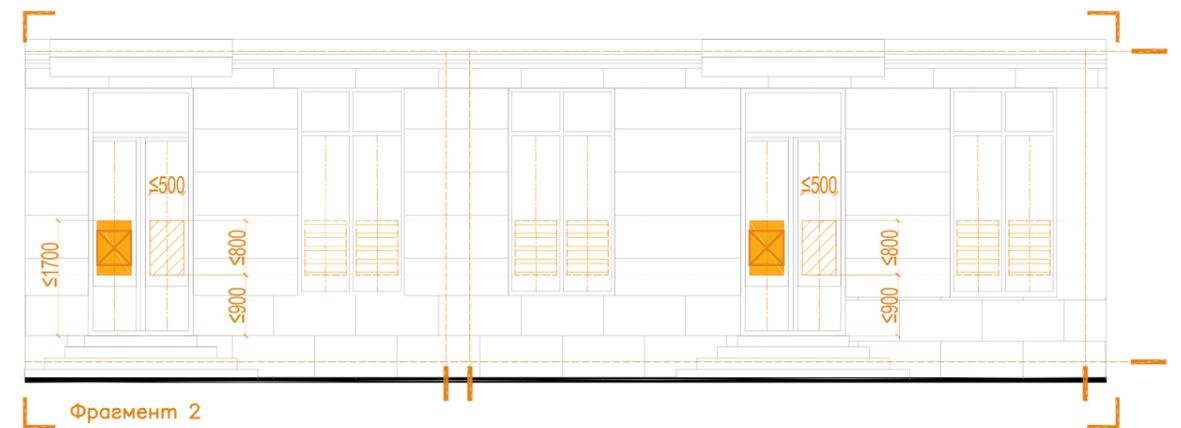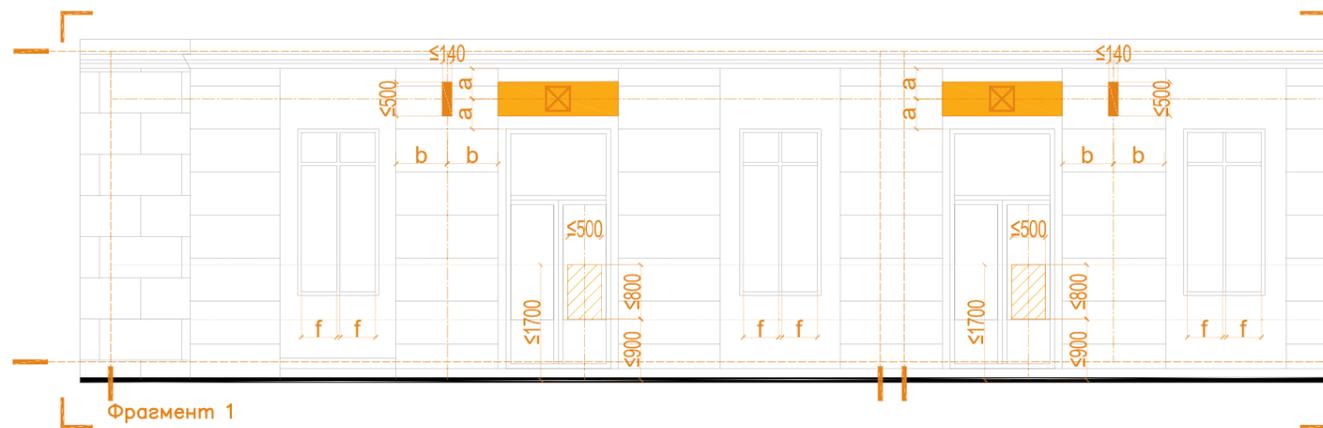

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление





Запрещенное оформление





Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|  | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); |  | Режимная табличка 500*800 мм; |  | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д) |  | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм |  | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
|  | Границы основной вывески; |  | Временно оформление светопрозрачных конструкций; |  | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); |  | Размер от архитектурного элемента до верху границы расположения информационных вывесок |  | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) |
|  | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); |  | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

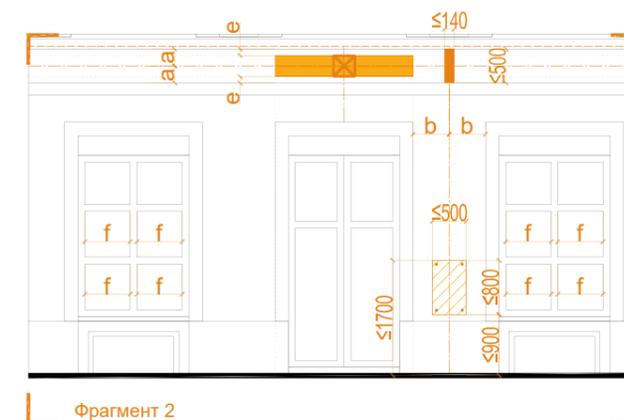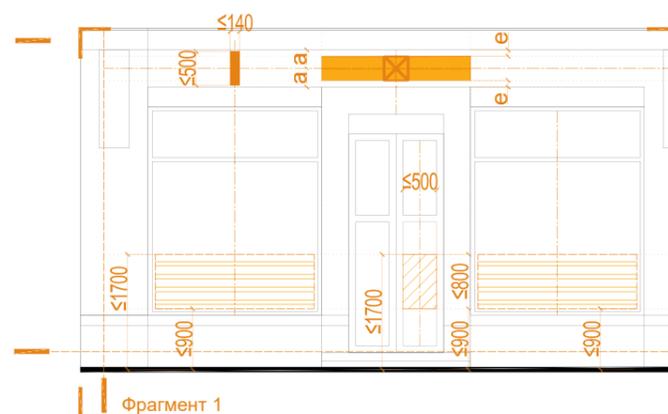

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление



Запрещенное оформление





Условные обозначения

- Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);
- Режимная табличка 500 × 800 мм;
- Консольная вывеска 500×500 мм;
- Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д)
- Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между архитектурными элементами от 900мм до 1500 мм);
- Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм
- Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок
- Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥100 мм
- Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)
- Основная вывеска 500×800 мм (если не позволяет размещение над проемом);
- Временно оформление светопрозрачных конструкций;
- Границы основной вывески;




1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление



Запрещенное оформление

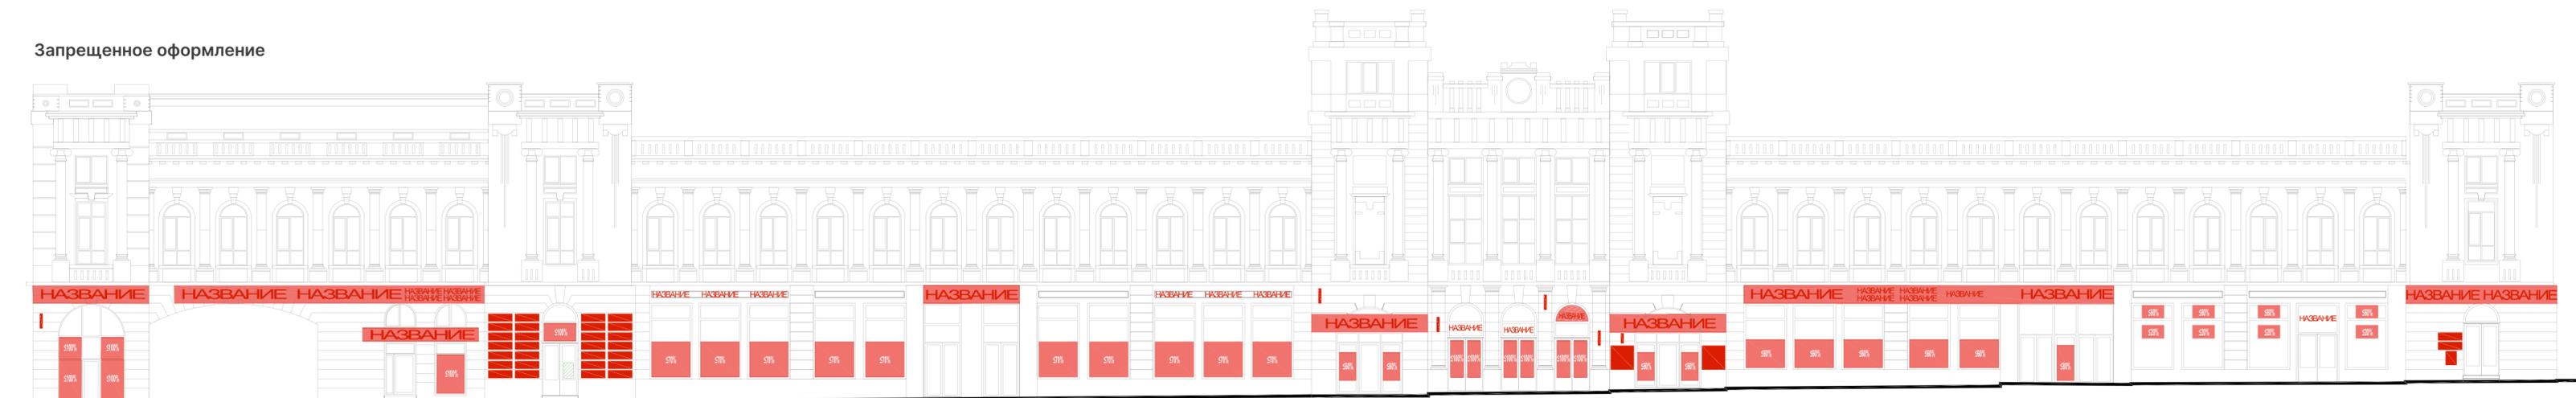































РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ И
ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ УЛИЦ КАТЕГОРИЙ К1 И К2



Гарнитура шрифта

Антиквенные и Гротексные

Aa Aa

С зачечками Без засечек

Для компаний у которых отсутствует фирменный шрифт, данные правила обязательны, для остальных носят рекомендательный характер.

Виды начертаний

Aa Aa Aa

Прямое Полужирное Курсивное

Шрифты имеют три вида начертаний:

- прямое;
- полужирное;
- курсивное

Для набора надписи вывески не рекомендуется выбирать курсивное начертание

Рекомендуемые шрифты

Список для набора вывески

Данный список шрифтов возможно найти в свободном доступе с бесплатными лицензиями на использование

С засечками

New Baskerville
GaramondBodoni
Caslon

Без засечек

Gill Sans Futura Helvetica
Univers Formular**Искажение букв**

Aa Aa

Запрещено искажать буквы:

- растягивать;
- сжимать;
- располагать по дуге и т.д.

Разрядка букв

С разрядкой и без

ВЫВЕСКА

Разряженный шрифт

Вывеска

Недопустимый

Надпись для вывесок можно набирать строчными (Маленькими) начиная с заглавной или прописными (большими) буквами. Прописные буквы всегда следует набирать в разрядку, строчные буквы разряжать нельзя.

Подсветка вывески

Подсветка вывески — это современный, универсальный и эффективный вид наружной конструкции. Светодиодные вывески остаются яркими в темное время суток, а технические возможности позволяют сделать её динамичной – выделить желаемый элемент и заставить его играть светом и цветом.



Возможны следующие варианты исполнения:

Способы подсветки

Люминесцентные лампы

Светодиоды

Светопровод

Типы подсветки вывесок

Типы подсветки

Внутренний подсвет

Контурный подсвет

! Важно

Главное требование к ночной подсветке - она должна давать немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых лучей, направленных в окна жилых домов. При этом текстовая часть вывески должна оставаться разборчивой.

Уровень яркости для исторической улице — 50кд/м²

Основная рекламная вывеска на табличке

Основная рекламная вывеска 500x800мм (на табличке) – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Табличка	Плоский	Оргстекло	500 × 800


! Важно

Основная рекламная вывеска 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема если не позволяет размещение основной рекламой вывески над дверным или оконным проемом.

Вывеска не более 500x800 мм должна содержать в себе логотип и(или) название орга-низации.

Расположение таблички должно быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом Рекламная вывеска накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси вывески должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться рекламная вывеска) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то рекламную вывеску располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).

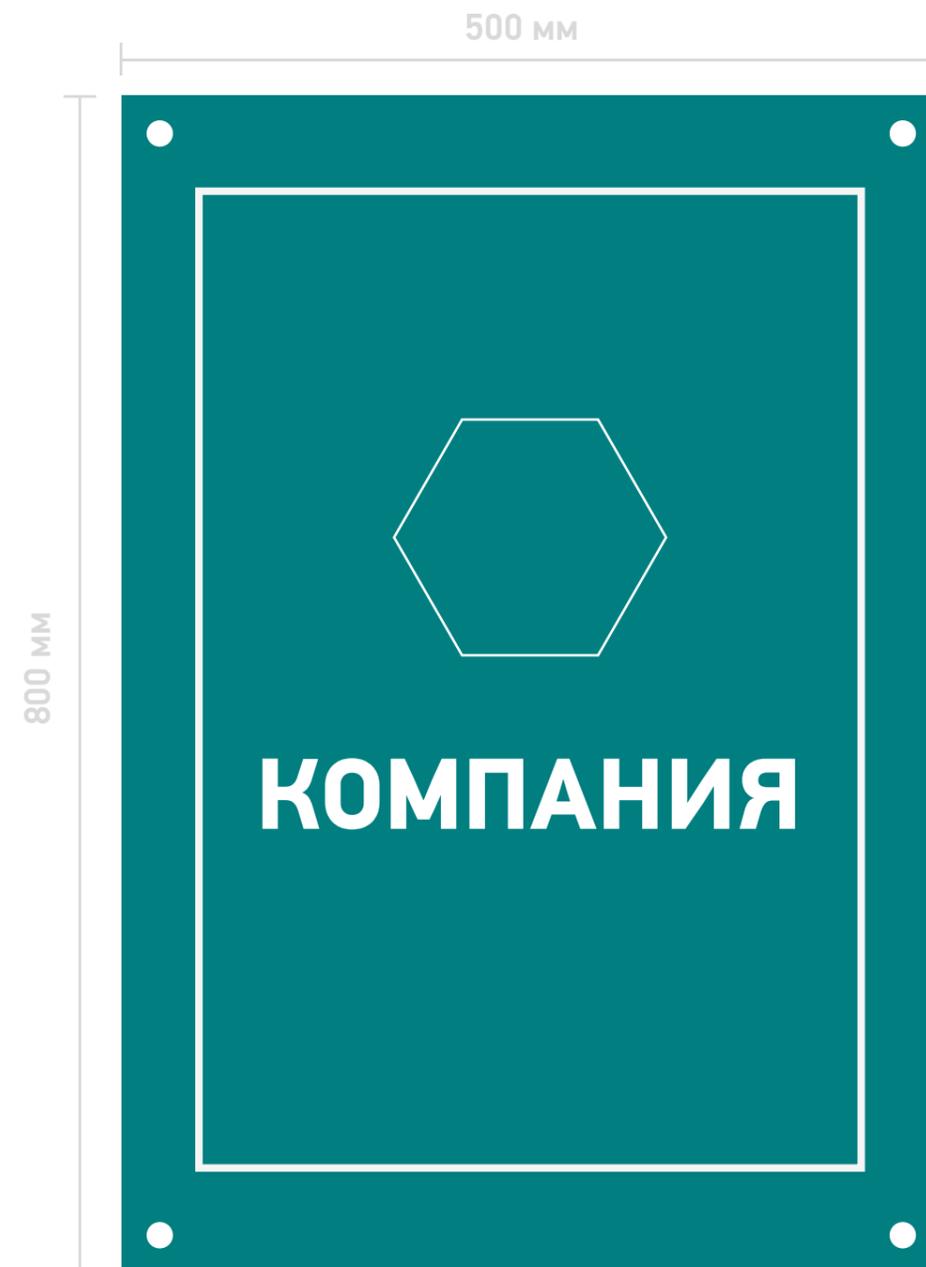

Режимная табличка

Режимная табличка – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Информационный указатель	Плоский	Орг стекло Пленка	500 × 800

! Важно

Режимная табличка 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема, либо на входной двери. Если дверь глухая то табличка имеет вид прозрачного стекла или пластика с нанесением на нее текста. Если дверь стеклянная, но на нее наносится прозрачная пленка с текстом организации.

Режимная табличка имеет габариты не более 500x800 мм должна содержать в только текстовую информацию об организации.

Режимная табличка должна быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом режимная табличка накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси режимной таблички должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться режимная табличка) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то режимную табличку располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).

Режимная табличка располагается на одной оси с консольной вывеской, если она имеется.



Рекламная вывеска

Основная вывеска – информационная конструкция с данными о предприятии из отдельно стоящих символов, за которыми виден фасад, конструкция из ряда отдельно стоящих символов на декоративной панели светопрозрачной или цветной. Может быть с подсветкой или без нее. Размещается на фасаде здания, над входом в помещение, строго там, где предприятие осуществляет деятельность.

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Без подложки	Объемный	unpknow	h ≤ 500 мм L - габариты проема

! Важно

Основная вывеска должна иметь габариты в высоту (H) – не более 500мм(для исторических и гостевых улиц) и не более 600мм(для типовых улиц), в длину (L) – не должна выходить за границы дверного или оконного проема, над которым она располагается.

Если вывеска располагается между двумя архитектурными элементами (балконы, навесы, карнизы, фриз, молдинг и т.д.), расстояние между которыми меньше 700мм, то нужно отступить по 100мм (в условных обозначениях - «е») от каждого архитектурного элемента фасада до верхней и нижней границ архитектурной вывески.

Основные вывески, на одном фасаде, должны быть одинакового размера по высоте, и находиться на одной оси с другими вывесками.

Если у организации нет буквенного обозначения, то над проемом должен располагаться логотип, на оси с проемом и другими вывесками, на данном фасаде.

- Запрещено располагать текст (название организации) более чем в одну строку.
- Запрещено располагать вывески на ограждениях, балконах, лоджиях.
- Запрещено располагать вывески на архитектурных элементах фасадов и элементах декора (кроме маркиз) – обрамления оконных и дверных проемах, барельефах, горельефах, карнизах, молдингах и т.д..
- Запрещено располагать вывески над сводами арок и над входами в дворовые арки.



Консольная вывеска

Консольная вывеска — конструкция, ориентированная на одну или две стороны, которая крепится перпендикулярно к фасадам зданий. Бывает с подложкой и без подложки, может выполнять роль общего указателя

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Лайтбокс	Объемный	—	500 × 500 × 140 мм


Цветовые решения

Если фасад светлый, текст рекомендуется делать черным, если фасад темный — белым. Не рекомендуется использовать слишком насыщенные, яркие цвета.

! Важно

Консольная вывеска располагается на оси с основной вывеской. Консольная вывеска содержит только логотип. Если у компании нет логотипа, то они используют пиктограммы разработанные для дизайн кода города Новороссийска.

Консольная вывеска располагается вместе с основной вывеской на одной оси, и на одной оси с режимной табличкой и(или) основной рекламной вывески 500x800мм

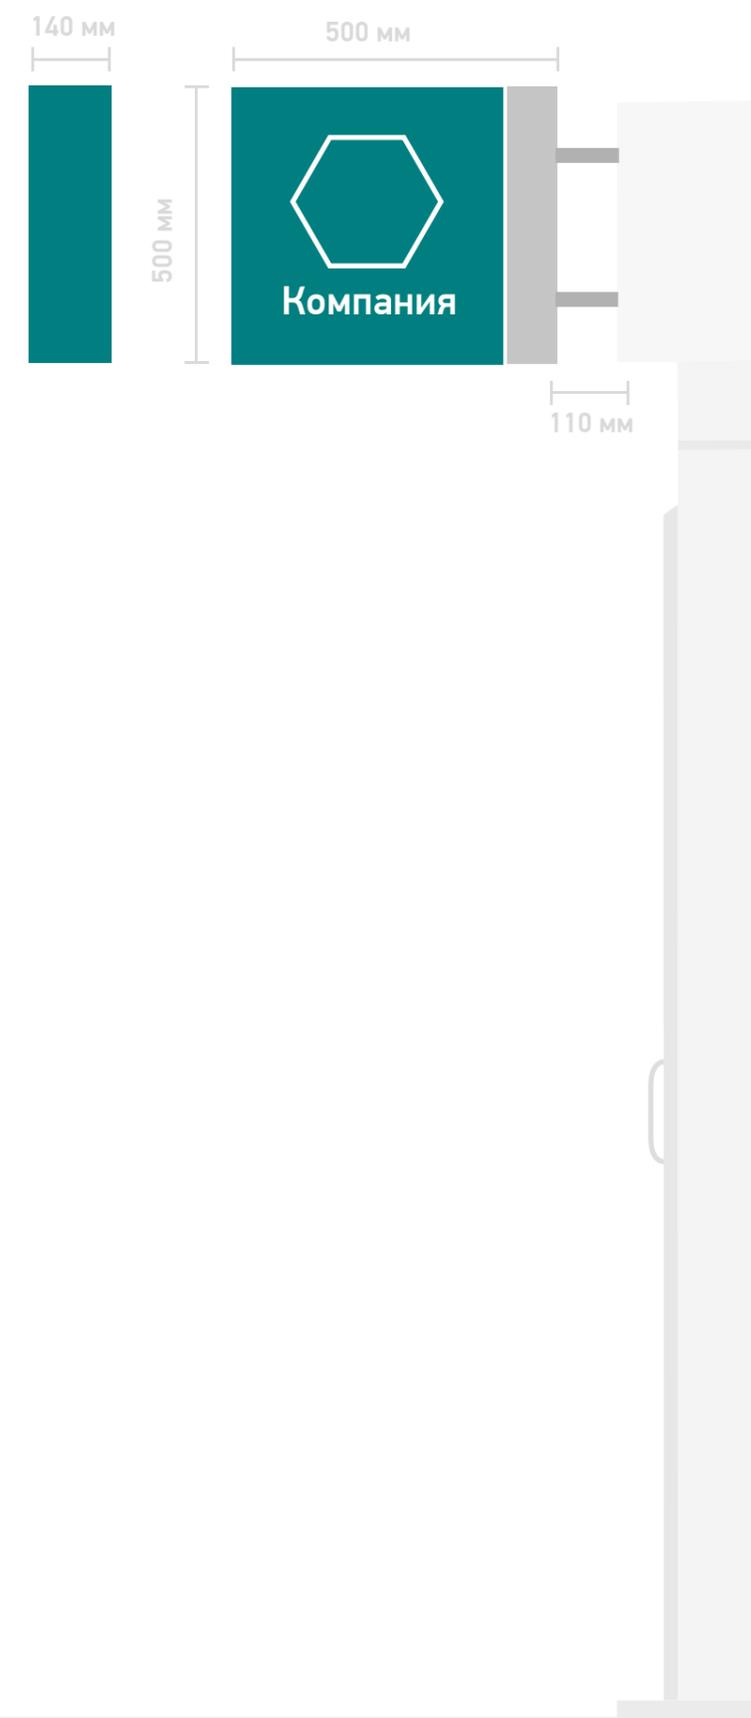

Временное оформление светопрозрачных конструкций

Наклейки и покраска, нанесенные на стеклянное полотно, либо размещение информационных табличек в проеме с внешней стороны остекления светопрозрачных конструкций

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Оракал	—	Пленка	не более 30 %

! Важно

Временное оформление витрин располагается на светопрозрачных конструкциях (окна, витрины) здания и несет в себе временную информацию об акциях, скидках, аренде, продажи.

Зона заполнения, светопрозрачных конструкций, временным оформлением находятся в пределах режимной таблички (≤ 800 мм по высоте, и ≤ 900 мм от урона земли). Отступ текста от оконной рамы или импоста – 50мм. Если зона временного оформления витрин прилегает/пересекает нижнюю часть окна, то снизу нужно отступить 50мм.


Запрещается размещать временную рекламу на светопрозрачных конструкциях которые по ширине ≤ 700 мм.

Временное оформление витрин на исторических улицах необходимо согласовывать с органами архитектуры.

Высота букв не должна превышать 150мм. Только прописной шрифт.



Правила размещения

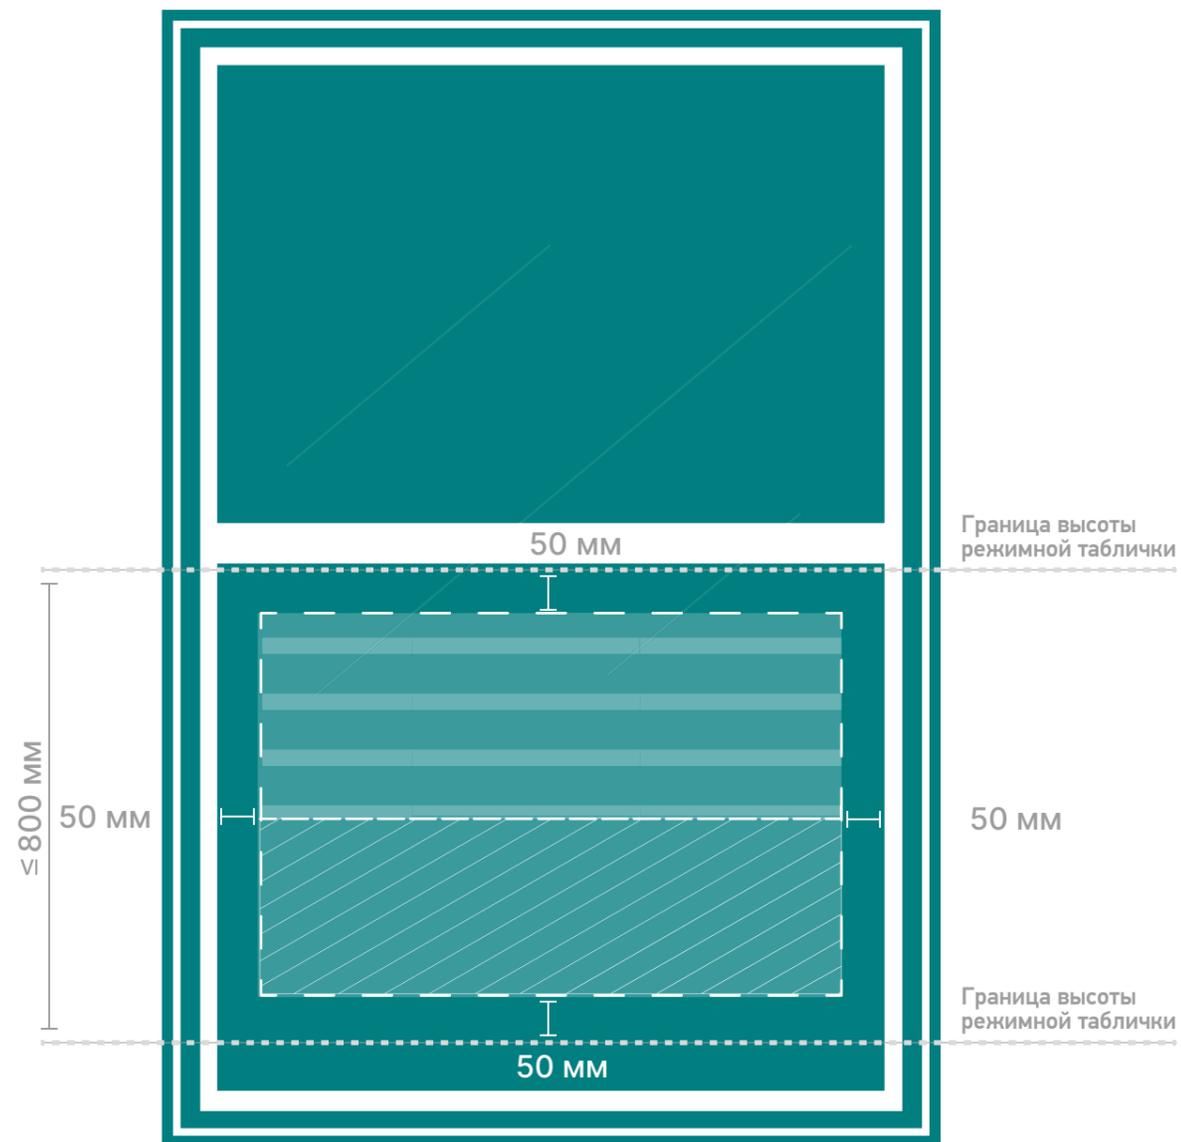

Зона для текстовой информации. Текст должен быть отцентрирован и быть не более 150мм и не менее 50мм. Текст должен начинаться от верхнего края зоны текстовой информации. Текст (одного арендатора) должен быть одинаковой высоты и шрифта. Только прописным шрифтом с разрядкой текста от 0 до 100.




Зона для изображения логотипа или пиктограммы. Если арендатель не собирается размещать изображения, то эта зона остается пустой. Изображение должно быть отцентрировано.



Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|
| | Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором); | | Режимная табличка 500 * 800 мм; | | Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.) | | Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм | | Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм |
| | Границы основной рекламной вывески; | | Временно оформление светопрозрачных конструкций; | | Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм); | | Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок | | Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено |
| | Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом); | | Консольная вывеска 500*500 мм; | | | | | | |

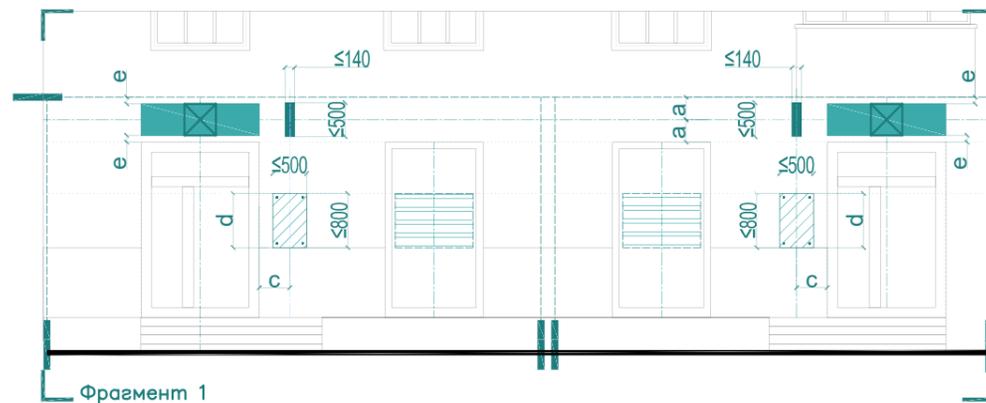

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление



Запрещенное оформление





Условные обозначения



- Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);
- Границы основной вывески;
- Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);

- Режимная табличка 500 * 800 мм;
- Временно оформление светопрозрачных конструкций;
- Консольная вывеска 500*500 мм;

- Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д)
- Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между АЭ от 900мм до 1500 мм);

- Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм
- Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок

- Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм
- Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)

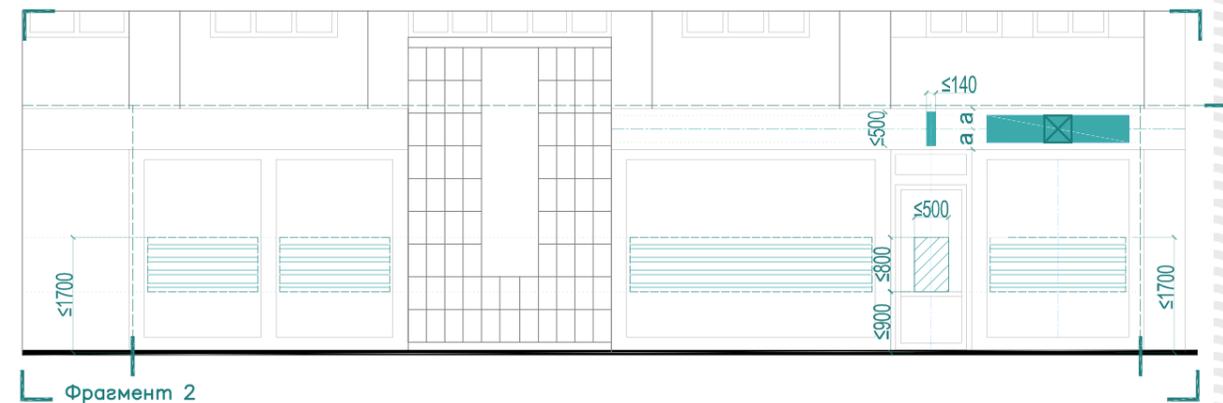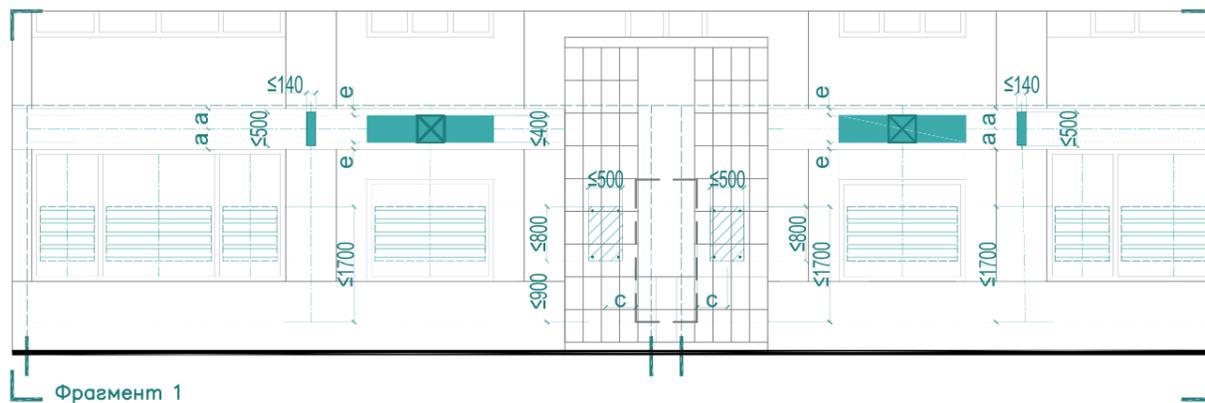




1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление



Запрещенное оформление



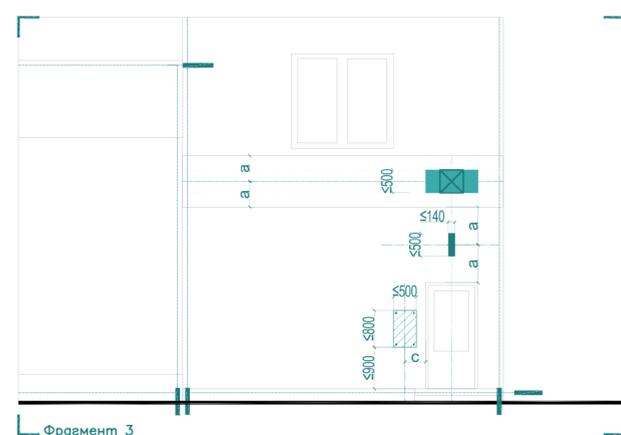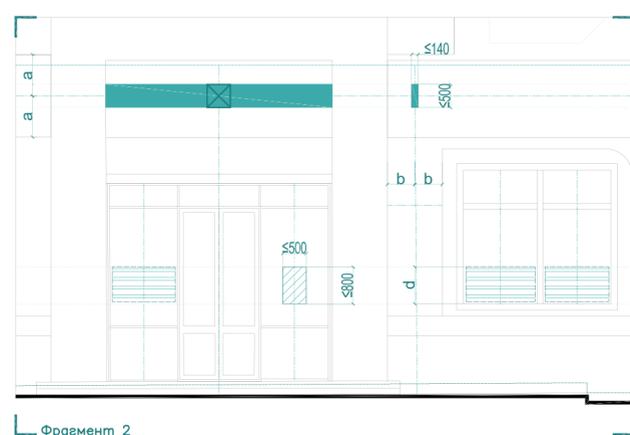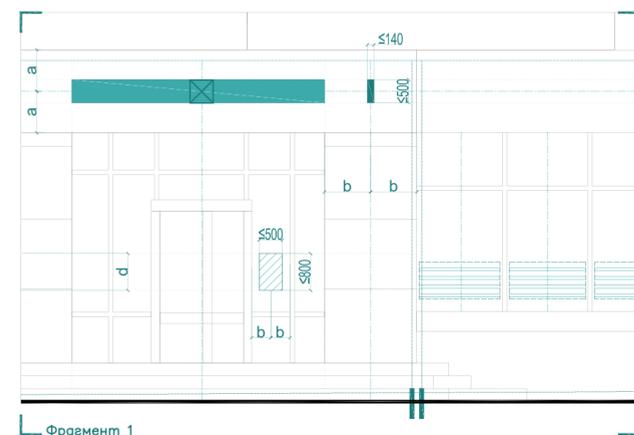

Условные обозначения

- Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);
- Границы основной рекламной вывески;
- Основная рекламная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);
- Режимная табличка 500 * 800 мм;
- Временно оформление светопрозрачных конструкций;
- Консольная вывеска 500*500 мм;

- Расстояние от оси рекламной вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)
- Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между архитектурными элементами от 900мм до 1500 мм);
- Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм
- Размер от архитектурного элемента до верх границы расположения информационных вывесок
- Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥100 мм
- Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление



Запрещенное оформление



РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ И
ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ УЛИЦ КАТЕГОРИЙ КО И КЗ



Гарнитура шрифта

Антиквенные и Гротексные

Aa Aa

С зачечками Без засечек

Для компаний у которых отсутствует фирменный шрифт, данные правила обязательны, для остальных носят рекомендательный характер.

Виды начертаний

Aa Aa Aa

Прямое Полужирное Курсивное

Шрифты имеют три вида начертаний:

- прямое;
- полужирное;
- курсивное

Для набора надписи вывески не рекомендуется выбирать курсивное начертание

Рекомендуемые шрифты

Список для набора вывески

Данный список шрифтов возможно найти в свободном доступе с бесплатными лицензиями на использование

С засечками

New Baskerville Bodoni
Garamond Caslon

Без засечек

Gill Sans Futura Helvetica
Univers Formular**Искажение букв**

Aa Aa

Запрещено искажать буквы:

- растягивать;
- сжимать;
- располагать по дуге и т.д.

Разрядка букв

С разрядкой и без

ВЫВЕСКА

Разряженный шрифт

Вывеска

Недопустимый

Надпись для вывесок можно набирать строчными (Маленькими) начиная с заглавной или прописными (большими) буквами.

Прописные буквы всегда следует набирать в разрядку, строчные буквы разряжать нельзя.

Подсветка вывески

Подсветка вывески — это современный, универсальный и эффективный вид наружной информации. Светодиодные вывески остаются яркими в темное время суток, а технические возможности позволяют сделать её динамичной – выделить желаемый элемент и заставить его играть светом и цветом.



Возможны следующие варианты исполнения:

Способы подсветки

Люминесцентные лампы

Светодиоды

Светопровод

Типы подсветки вывесок

Типы подсветки

Внутренний подсвет

Контурный подсвет

! Важно

Главное требование к ночной подсветке - она должна давать немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых лучей, направленных в окна жилых домов. При этом текстовая часть вывески должна оставаться разборчивой.

Уровень яркости для исторической улице — 30кд/м²

Режимная табличка

Режимная табличка – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Информационный указатель	Плоский	Орг стекло Пленка	500 × 800

! Важно

Режимная табличка 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема, либо на входной двери. Если дверь глухая то табличка имеет вид прозрачного стекла или пластика с нанесением на нее текста. Если дверь стеклянная, но на нее наносится прозрачная пленка с текстом организации.

Режимная табличка имеет габариты не более 500x800 мм должна содержать в только текстовую информацию об организации.

Режимная табличка должна быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом режимная табличка накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси режимной таблички должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться режимная табличка) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то режимную табличку располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).

Режимная табличка располагается на одной оси с консольной вывеской, если она имеется.



Основная рекламная вывеска на табличке

Основная рекламная вывеска 500x800мм (на табличке) – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Табличка	Плоский	Оргстекло	500 × 800

! Важно

Основная рекламная вывеска 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема если не позволяет размещение основной рекламной вывески над дверным или оконным проемом.

Рекламная вывеска не более 500x800 мм должна содержать в себе логотип и(или) название организации.

Расположение таблички должно быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом Рекламная вывеска накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси Рекламной вывески должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться рекламная вывеска) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то рекламную вывеску располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).



Рекламная вывеска

Основная рекламная вывеска – информационная конструкция с данными о предприятии из отдельно стоящих символов, за которыми виден фасад, конструкция из ряда отдельно стоящих символов на декоративной панели светопрозрачной или цветной. Может быть с подсветкой или без нее. Размещается на фасаде здания, над входом в помещение, строго там, где предприятие осуществляет деятельность.

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Без подложки	Объемный	unpknow	h ≤ 600 мм L - габариты проема

! Важно

Основная вывеска должна иметь габариты в высоту (H) – не более 600мм(для типовых улиц), в длину (L) – не должна выходить за границы дверного или оконного проема, над которым она располагается.

Если вывеска располагается между двумя архитектурными элементами (балконы, навесы, карнизы, фриз, молдинг и т.д.), расстояние между которыми меньше 700мм, то нужно отступить по 100мм (в условных обозначениях - «е») от каждого архитектурного элемента фасада до верхней и нижней границ архитектурной вывески.

Основные вывески, на одном фасаде, должны быть одинакового размера по высоте, и находиться на одной оси с другими вывесками.

Если у организации нет буквенного обозначения, то над проемом должен располагаться логотип, на оси с проемом и другими вывесками, на данном фасаде.

- Запрещено располагать текст (название организации) более чем в одну строку.
- Запрещено располагать вывески на ограждениях, балконах, лоджиях.
- Запрещено располагать вывески на архитектурных элементах фасадов и элементах декора (кроме маркиз) – обрамления оконных и дверных проемах, барельефах, горельефах, карнизах, молдингах и т.д..
- Запрещено располагать вывески над сводами арок и над входами в дворовые арки.



Консольная вывеска

Консольная вывеска — конструкция, ориентированная на одну или две стороны, которая крепится перпендикулярно к фасадам зданий. Бывает с подложкой и без подложки, может выполнять роль общего указателя

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Лайтбокс	Объемный	—	500 × 500 × 140 мм


Цветовые решения

Если фасад светлый, текст рекомендуется делать черным, если фасад темный — белым. Не рекомендуется использовать слишком насыщенные, яркие цвета.

! Важно

Консольная вывеска располагается на оси с основной вывеской. Консольная вывеска содержит только логотип. Если у компании нет логотипа, то они используют пиктограммы разработанные для дизайн кода города Новороссийска.

Консольная вывеска располагается вместе с основной вывеской на одной оси, и на одной оси с режимной табличкой и(или) основной вывески 500x800мм

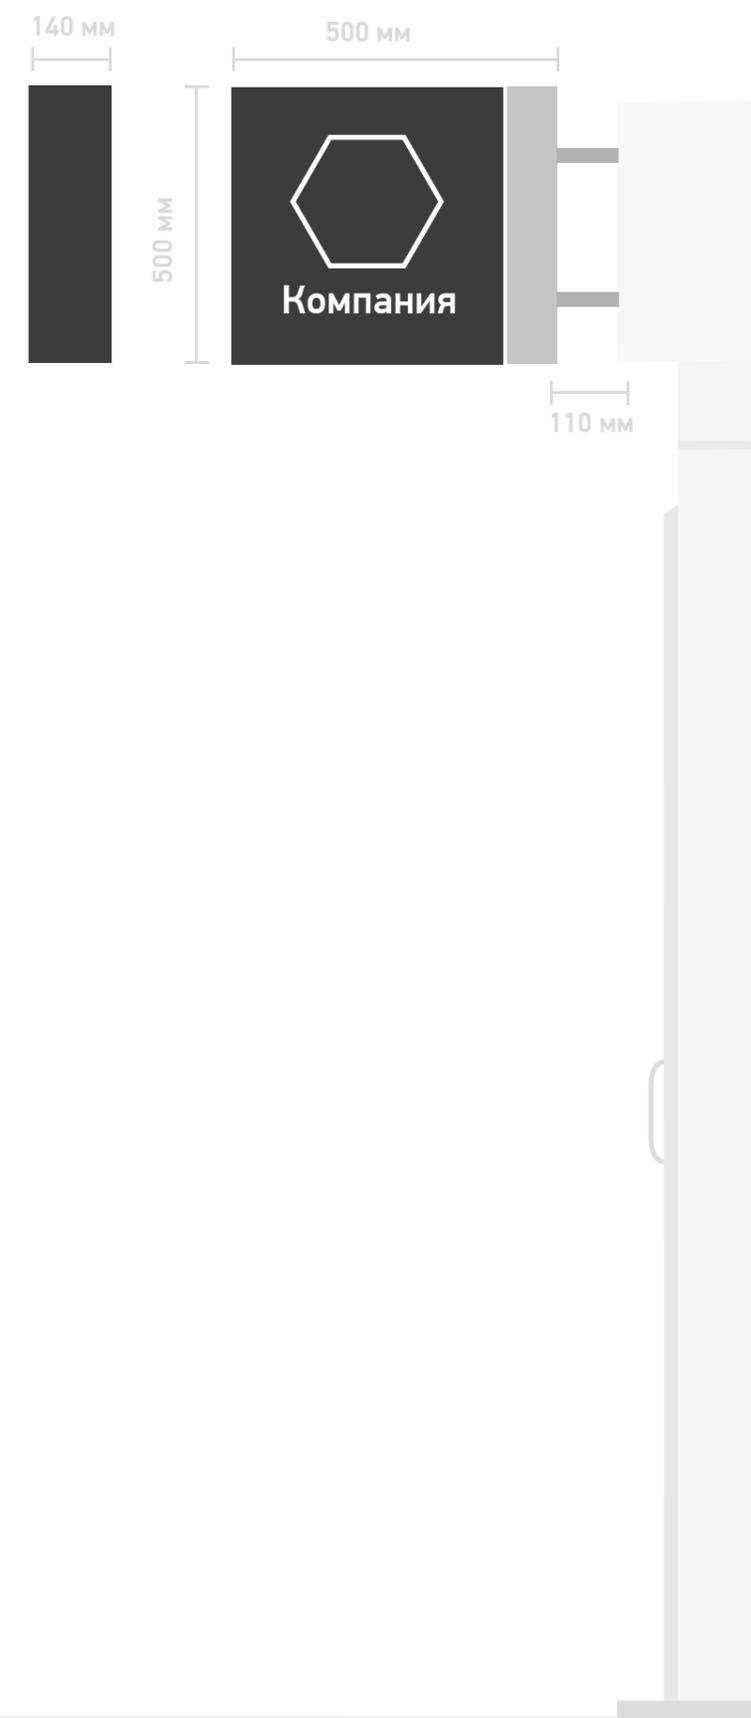

Временное оформление светопрозрачных конструкций

Наклейки и покраска, нанесенные на стеклянное полотно, либо размещение информационных табличек в проеме с внешней стороны остекления светопрозрачных конструкций

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Оракал	—	Пленка	не более 30 %

! Важно

Временное оформление витрин располагается на светопрозрачных конструкциях (окна, витрины) здания и несет в себе временную информацию об акциях, скидках, аренде, продажи.

Зона заполнения, светопрозрачных конструкций, временным оформлением находятся в пределах режимной таблички (≤ 800 мм по высоте, и ≤ 900 мм от урона земли). Отступ текста от оконной рамы или импоста – 50мм. Если зона временного оформления витрин прилегает/пересекает нижнюю часть окна, то снизу нужно отступить 50мм.

Запрещается размещать временную рекламу на светопрозрачных конструкциях которые по ширине ≤ 700 мм.

Временное оформление витрин на исторических улицах необходимо согласовывать с органами архитектуры.

Высота букв не должна превышать 150мм. Только прописной шрифт.





Условные обозначения

Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);

Режимная табличка 500 * 800 мм;

Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)

Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм

Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм

Границы основной вывески;

Временно оформленные светопрозрачные конструкции;


Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между Аз от 900мм до 1500 мм);

Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок

Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временно светопрозрачных конструкций запрещено)

Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);

Консольная вывеска 500*500 мм;

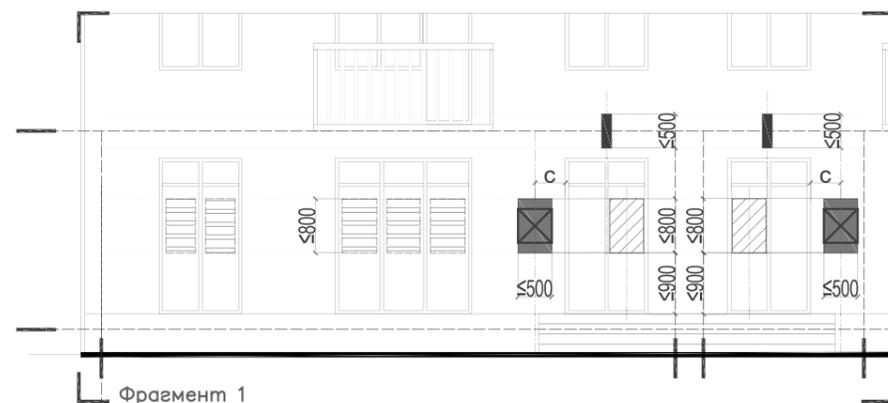

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.





Условные обозначения

Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);

Границы рекламной вывески;

Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);

Режимная табличка 500 * 800 мм;

Временно оформление светопрозрачных конструкций;

Консольная вывеска 500*500 мм;

$a \perp a$ Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)


$b \parallel b$ Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между Аэ от 900мм до 1500 мм);

$c \perp$ Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм

$d \perp$ Размер от архитектурного элемента до верхнего края расположения информационных вывесок

$e \perp$ Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм

$f \perp$ Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)

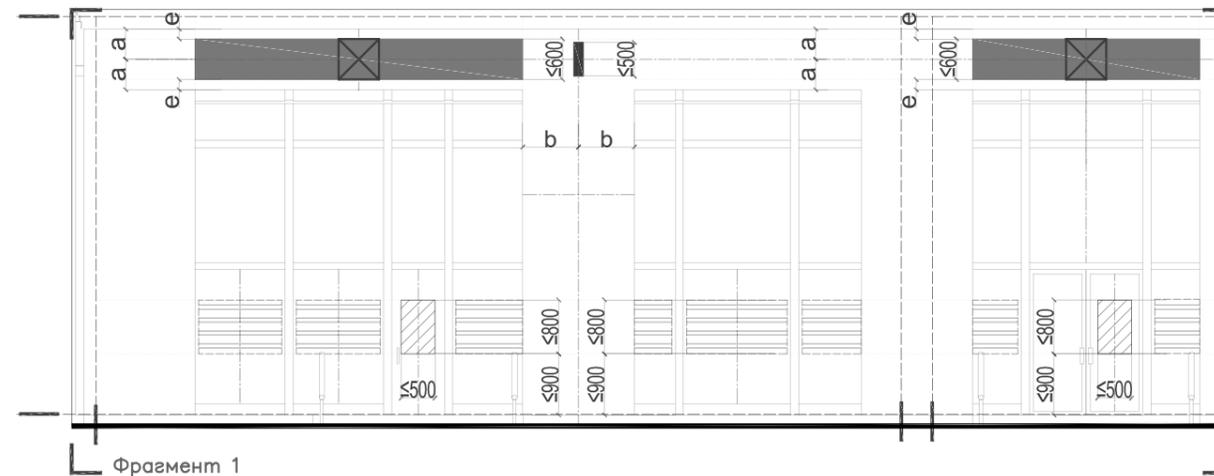


1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление



Запрещенное оформление

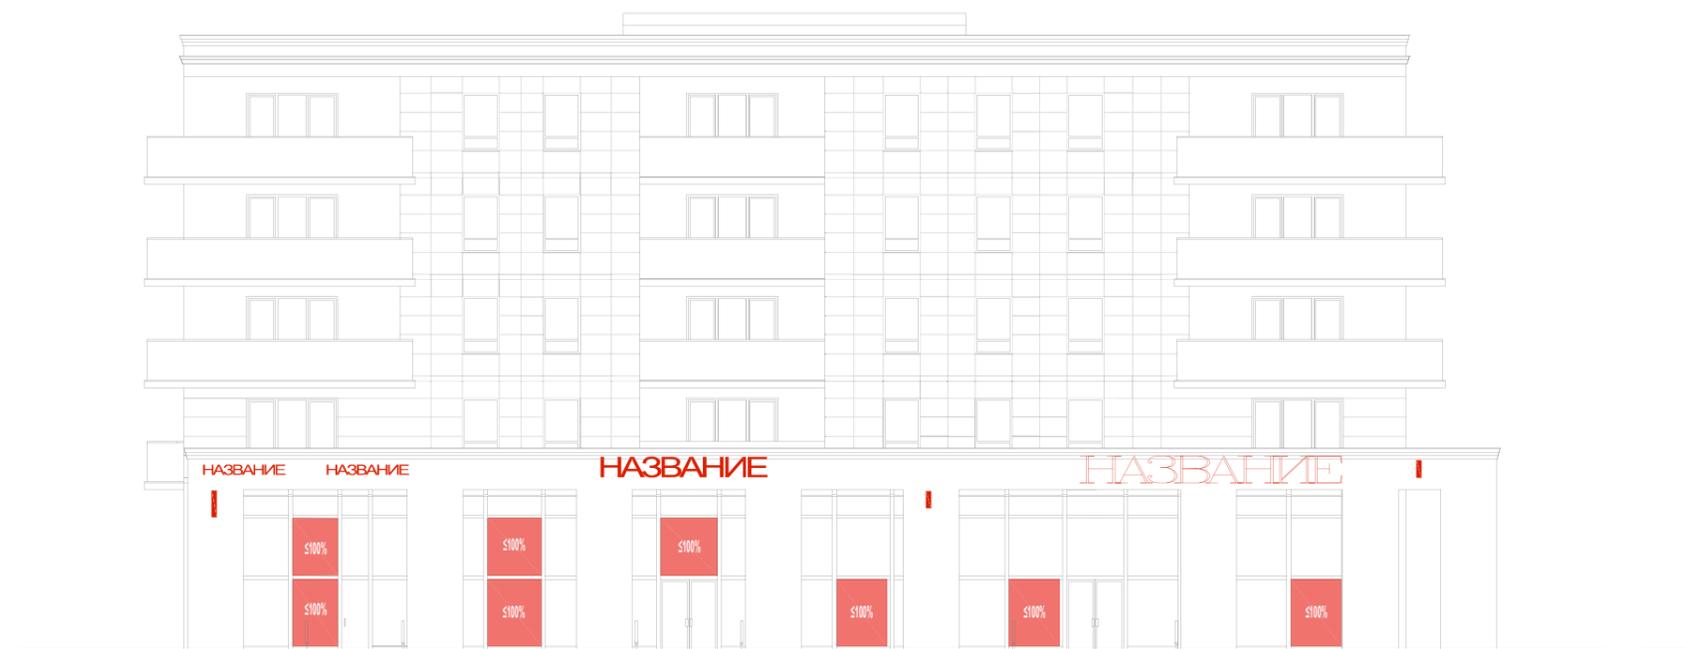



Условные обозначения


-  Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);
-  Границы основной вывески;
-  Основная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);

-  Режимная табличка 500 * 800 мм;
-  Временно оформление светопрозрачных конструкций;
-  Консольная вывеска 500*500 мм;

-  Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)
-  Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между Аэ от 900мм до 1500 мм);

-  Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм
-  Размер от архитектурного элемента до верхнего края расположения информационных вывесок

-  Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм
-  Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)

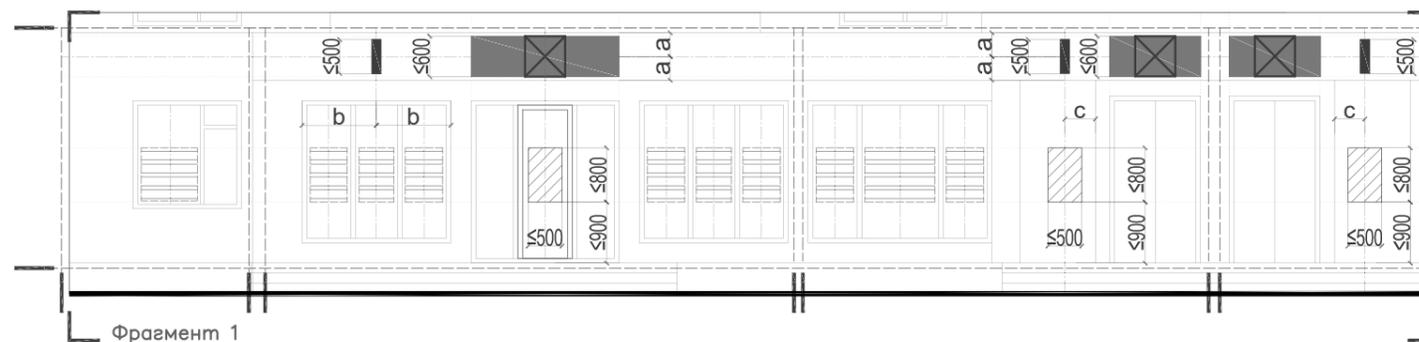


1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление




Запрещенное оформление



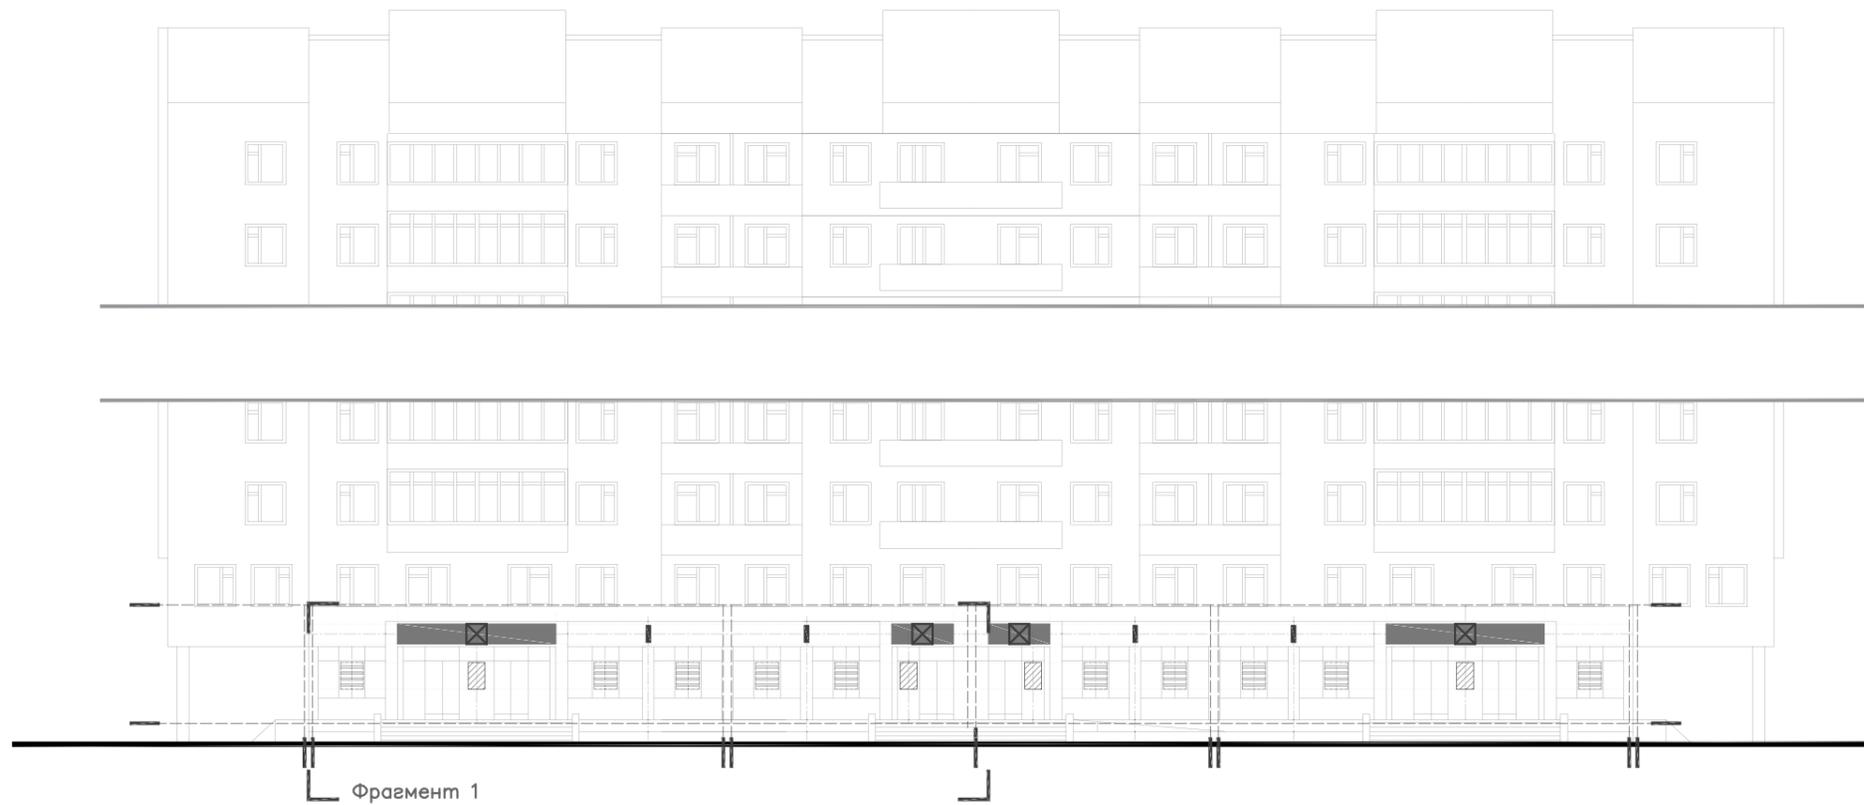

Условные обозначения

	Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);		Режимная табличка 500 * 800 мм;	a, a	Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)	c, c	Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм	e, e	Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм
	Границы основной вывески;		Временно оформление светопрозрачных конструкций;	b, b, b	Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между Аэ от 900мм до 1500 мм);	d, d	Размер от архитектурного элемента до верхнего края расположения информационных вывесок	f, f	Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)
	Основная рекламная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);		Консольная вывеска 500*500 мм;						

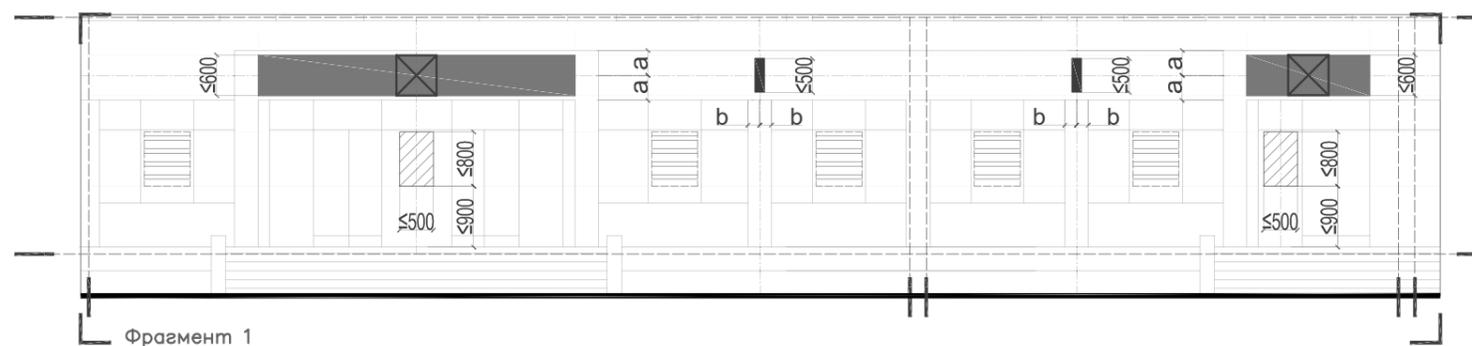

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.


Разрешенное оформление



Запрещенное оформление



Размещение информации в цокольном этаже

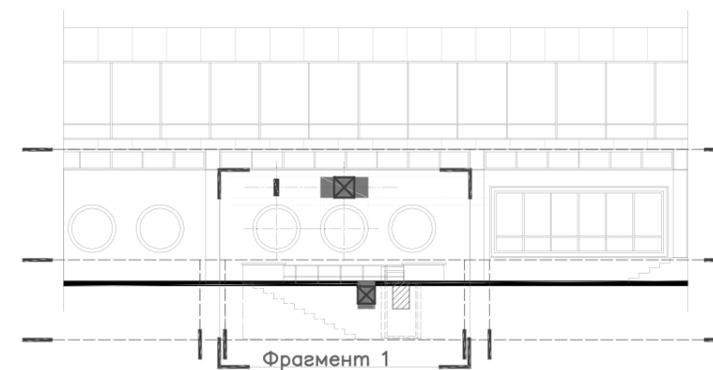

Условные обозначения

Границы помещения, занимаемые собственником (Арендатором);

Режимная табличка 500 * 800 мм;

$a \parallel a$ Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)

$c \parallel$ Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм

$e \parallel$ Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 100 мм

Границы основной рекламной вывески;

Временно оформление светопрозрачных конструкций;



$b \parallel b$ Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между Аэ от 900мм до 1500 мм);

$d \parallel$ Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок

$f \parallel$ Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено)



Основная рекламная вывеска 500*800 мм (если не позволяет размещение над проемом);

Консольная вывеска 500*500 мм;

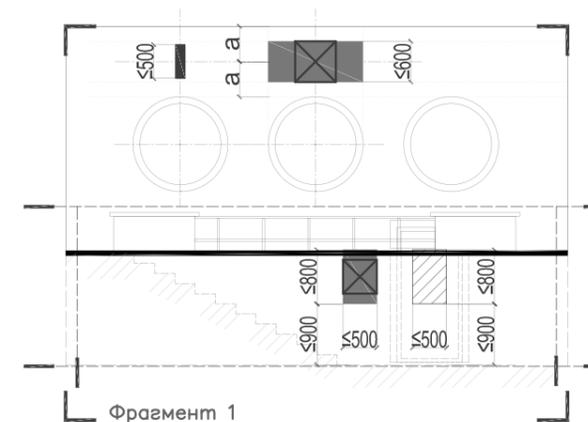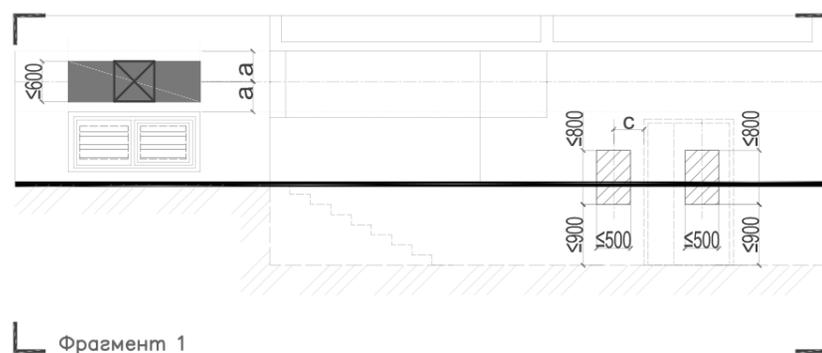


1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте ≥ 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Разрешенное оформление

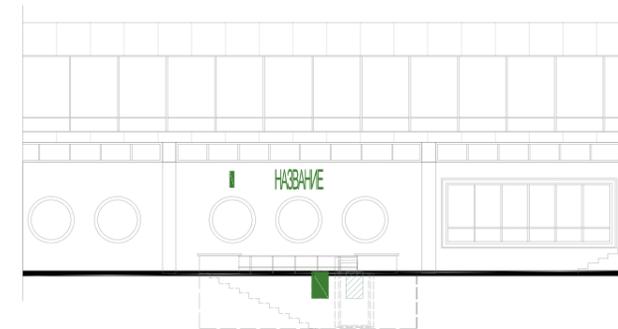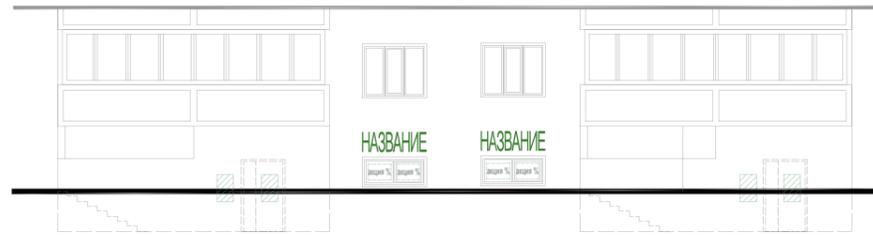

Запрещенное оформление

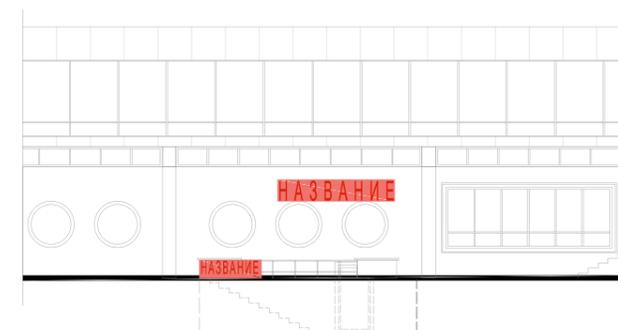


1) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами 900 мм, режимную табличку размещать на двери;


2) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

Размещение информации в арках

Правила размещения
Разрез А–А

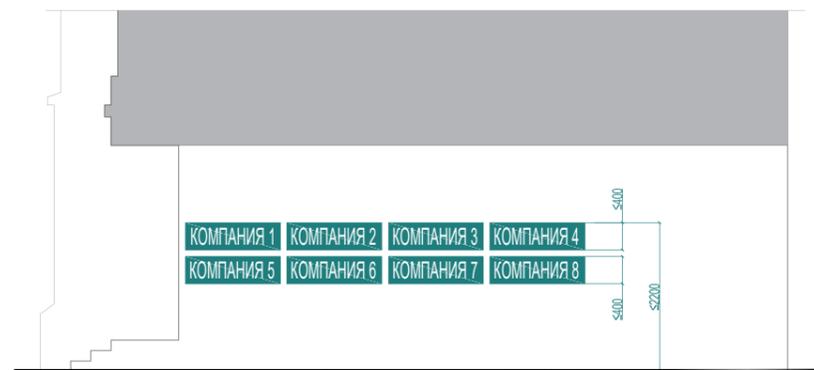


Разрешенное оформление
Разрез А–А

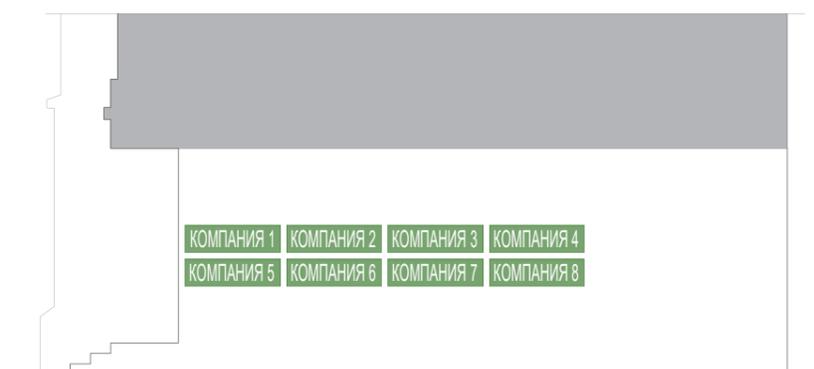


Запрещенное оформление
Разрез А–А



Правила размещения
Разрез Б–Б

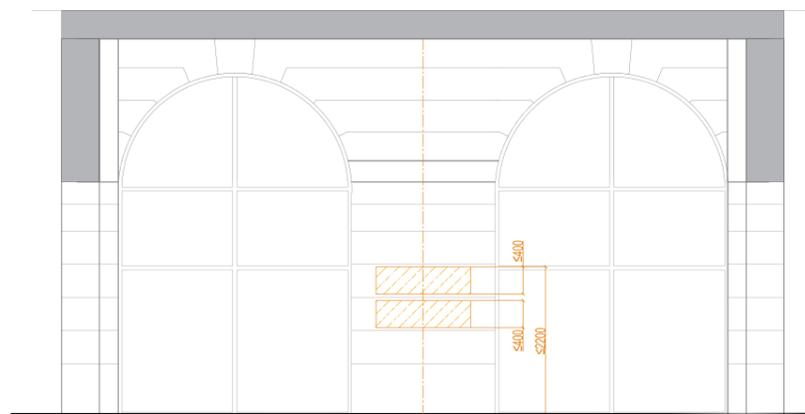


Разрешенное оформление
Разрез Б–Б

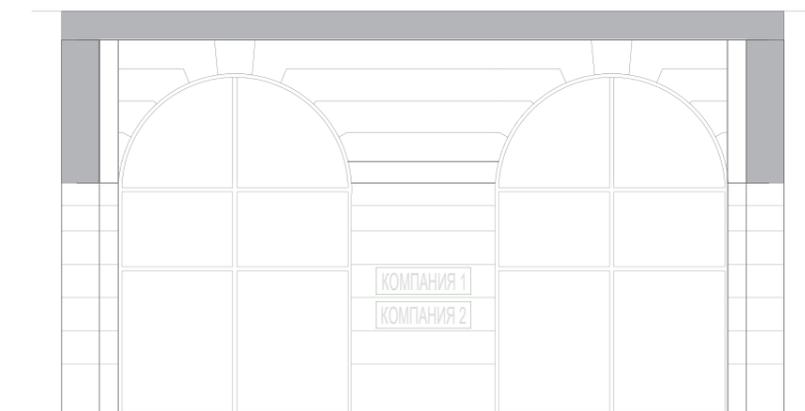


Запрещенное оформление
Разрез Б–Б



Правила размещения
Разрез В–В

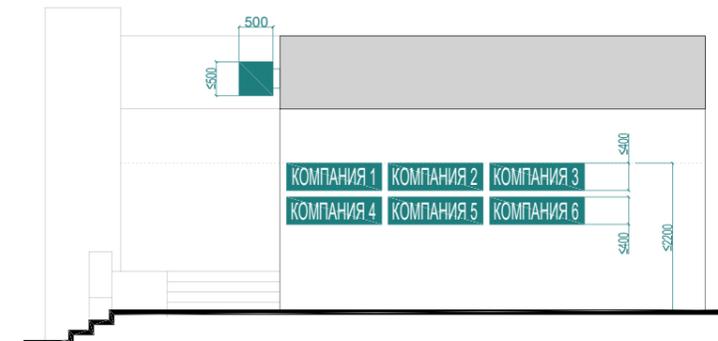

Разрешенное оформление
Разрез В–В

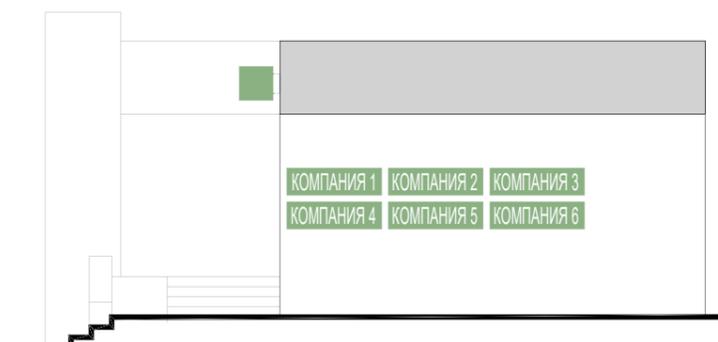

Запрещенное оформление
Разрез В–В



РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ И
ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ



Гарнитура шрифта

Антиквенные и Гротексные

Aa Aa

С зачечками Без засечек

Для компаний у которых отсутствует фирменный шрифт, данные правила обязательны, для остальных носят рекомендательный характер.

Виды начертаний

Aa Aa Aa

Прямое Полужирное Курсивное

Шрифты имеют три вида начертаний:

- прямое;
- полужирное;
- курсивное

Для набора надписи вывески не рекомендуется выбирать курсивное начертание

Рекомендуемые шрифты

Список для набора вывески

Данный список шрифтов возможно найти в свободном доступе с бесплатными лицензиями на использование

С засечками

New Baskerville
GaramondBodoni
Caslon

Без засечек

Gill Sans Futura Helvetica
Univers Formular**Искажение букв**

Aa Aa

Запрещено искажать буквы:

- растягивать;
- сжимать;
- располагать по дуге и т.д.

Разрядка букв

С разрядкой и без

ВЫВЕСКА

Разряженный шрифт

Вывеска

Недопустимый

Надпись для вывесок можно набирать строчными (Маленькими) начиная с заглавной или прописными (большими) буквами. Прописные буквы всегда следует набирать в разрядку, строчные буквы разряжать нельзя.

Подсветка вывески

Подсветка вывески — это современный, универсальный и эффективный вид наружной конструкции. Светодиодные вывески остаются яркими в темное время суток, а технические возможности позволяют сделать её динамичной – выделить желаемый элемент и заставить его играть светом и цветом.



Возможны следующие варианты исполнения:

Способы подсветки		
Люминесцентные лампы	Светодиоды	Светопровод

Типы подсветки вывесок

Типы подсветки	
Внутренний подсвет	Контурный подсвет

! Важно

Главное требование к ночной подсветке - она должна давать немерцающий, приглушенный свет и не создавать прямых лучей, направленных в окна жилых домов. При этом текстовая часть вывески должна оставаться разборчивой.

Уровень яркости для исторической улице — 30кд/м²

Основная рекламная вывеска на табличке

Основная вывеска 500x800мм (на табличке) – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Табличка	Плоский	Оргстекло	500 × 800


! Важно

Основная вывеска 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема если не позволяет размещение основной рекламой вывески над дверным или оконным проемом.

Вывеска не более 500x800 мм должна содержать в себе логотип и(или) название организации.

Расположение таблички должно быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом вывеска накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси вывески должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться рекламная вывеска) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то рекламную вывеску располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).

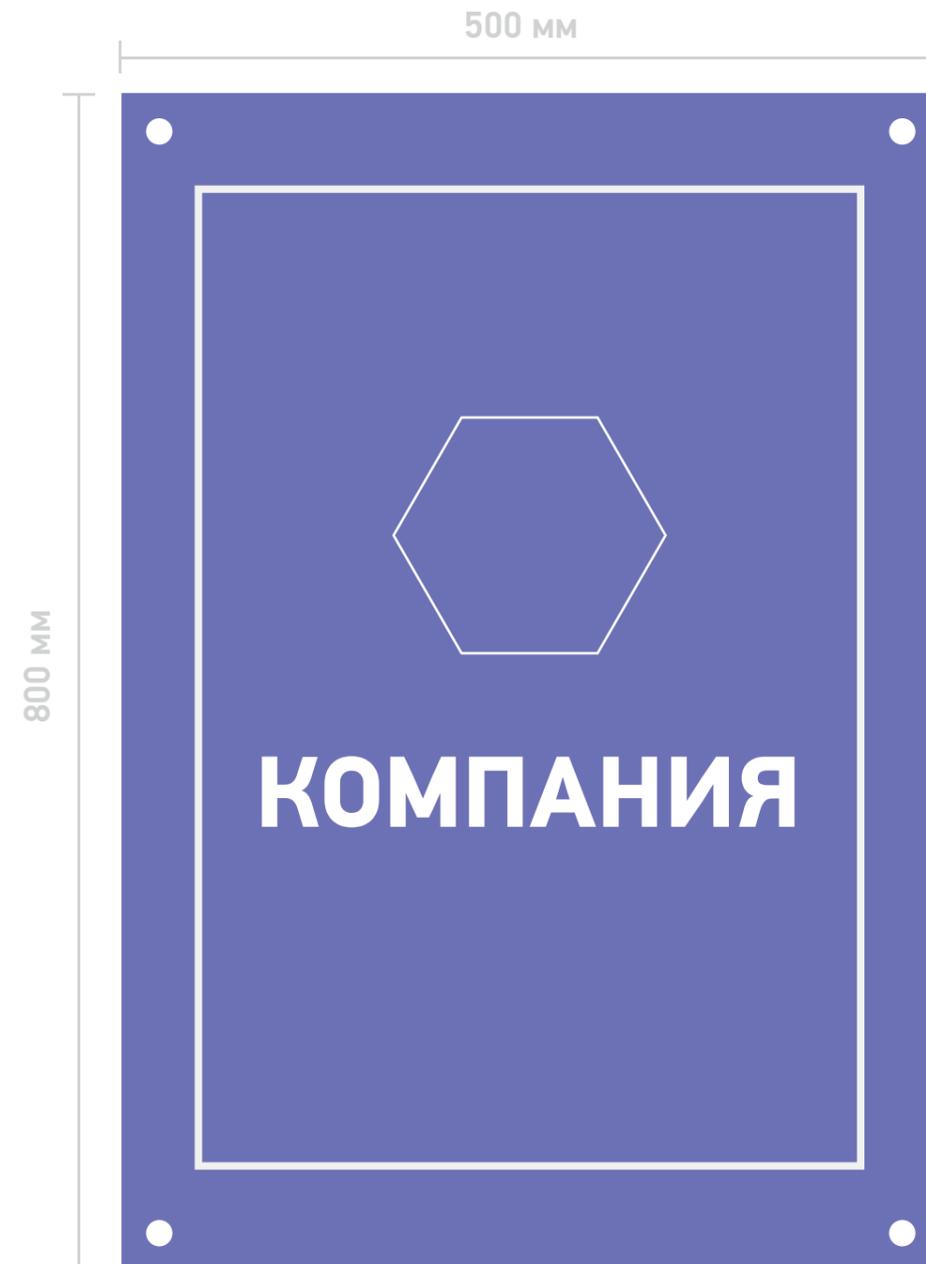

Режимная табличка

Режимная табличка – Прямоугольная конструкция с информацией о предприятии, размещенная на фасаде рядом с входом в помещение.

Варианты исполнения

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Информационный указатель	Плоский	Орг стекло Пленка	500 × 800

! Важно

Режимная табличка 500x800мм располагается на фасаде, справа или слева, от дверного проема, либо на входной двери. Если дверь глухая то табличка имеет вид прозрачного стекла или пластика с нанесением на нее текста. Если дверь стеклянная, но на нее наносится прозрачная пленка с текстом организации.

Режимная табличка имеет габариты не более 500x800 мм должна содержать в только текстовую информацию об организации.

Режимная табличка должна быть на высоте, от уровня земли или от уровня площадки, не более чем 900мм. Если при этом режимная табличка накладывается на архитектурный элемент, то табличку размещают непосредственно над этим архитектурным элементом (условные обозначения – «d»).

От края дверного проема до оси режимной таблички должно быть расстояние в 450мм (условные обозначения – «с»). Если между окнами, дверьми, или архитектурными элементами, (где должна располагаться режимная табличка) выступающими или нет, от 900мм до 1500мм, то режимную табличку располагают посередине, относительно этих двух элементов (условные обозначения – «b»).

Режимная табличка располагается на одной оси с консольной вывеской, если она имеется.



Рекламная вывеска

Основная вывеска – информационная конструкция с данными о предприятии из отдельно стоящих символов, за которыми виден фасад, конструкция из ряда отдельно стоящих символов на декоративной панели светопрозрачной или цветной. Может быть с подсветкой или без нее. Размещается на фасаде здания, над входом в помещение, строго там, где предприятие осуществляет деятельность.

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Без подложки	Объемный	unpknow	h ≤ 500 мм L - габариты проема

! Важно

Основная вывеска должна иметь габариты в высоту (H) – не более 600мм(для типовых улиц), в длину (L) – не должна выходить за границы дверного или оконного проема, над которым она располагается.

Если вывеска располагается между двумя архитектурными элементами (балконы, навесы, карнизы, фриз, молдинг и т.д.), расстояние между которыми меньше 700мм, то нужно отступить по 100мм (в условных обозначениях - «е») от каждого архитектурного элемента фасада до верхней и нижней границ архитектурной вывески.

Основные вывески, на одном фасаде, должны быть одинакового размера по высоте, и находиться на одной оси с другими вывесками.

Если у организации нет буквенного обозначения, то над проемом должен располагаться логотип, на оси с проемом и другими вывесками, на данном фасаде.

- Запрещено располагать текст (название организации) более чем в одну строку.
- Запрещено располагать вывески на ограждениях, балконах, лоджиях.
- Запрещено располагать вывески на архитектурных элементах фасадов и элементах декора (кроме маркиз) – обрамления оконных и дверных проемов, барельефах, горельефах, карнизах, молдингах и т.д..
- Запрещено располагать вывески над сводами арок и над входами в дворовые арки.



Рекламная вывеска

Основная вывеска – информационная конструкция с данными о предприятии из отдельно стоящих символов, за которыми виден фасад, конструкция из ряда отдельно стоящих символов на декоративной панели светопрозрачной или цветной. Может быть с подсветкой или без нее. Размещается на фасаде здания, над входом в помещение, строго там, где предприятие осуществляет деятельность.

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Без подложки	Объемный	unpknow	h ≤ 800-1000 мм

! Важно

Основная вывеска должна иметь габариты в высоту (H) – 800-1000мм, в длину должны быть одинаковые для одного фасада. Для одного ТЦ используется один принятый размер для всех вывесок. Основные рекламные вывески, на одном фасаде, должны находиться на одной оси с другими вывесками, по вертикале и горизонтали.

- Расстояние от характерного архитектурного элемента до границы вывески должно быть ≥500мм, со всех сторон.
- Расстояние между вывесками должно быть одинаковым на всем фасаде ТЦ (от 500 до 1000мм; применяется один размер между всеми вывесками);
- Вывески, первоначально, заполняются (симметрично) в зоне №1. Если зона №1 заполнена, то заполняется зона №2. Хаотичное заполнение зон №1 и №2 не допускается;
- Если у организации нет буквенного обозначения, то на основной вывеске должен располагаться логотип, на оси с другими вывесками, на данном фасаде.
- Запрещено располагать текст (название организации) более чем в одну строку.
- Запрещено располагать вывески на архитектурных элементах фасадов и элементах декора (кроме маркиз) – обрамления оконных и дверных проемах, барельефах, горельефах, карнизах, молдингах и т.д.
- Запрещено располагать вывески над сводами арок и над входами в дворовые арки.



Консольная вывеска

Консольная вывеска — конструкция, ориентированная на одну или две стороны, которая крепится перпендикулярно к фасадам зданий. Бывает с подложкой и без подложки, может выполнять роль общего указателя

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Лайтбокс	Объемный	—	500 × 500 × 140 мм


Цветовые решения

Если фасад светлый, текст рекомендуется делать черным, если фасад темный — белым. Не рекомендуется использовать слишком насыщенные, яркие цвета.

! Важно

Консольная вывеска располагается на оси с основной вывеской. Консольная вывеска содержит только логотип. Если у компании нет логотипа, то они используют пиктограммы разработанные для дизайн кода города Новороссийска.

Консольная вывеска располагается вместе с основной вывеской на одной оси, и на одной оси с режимной табличкой и(или) основной вывески 500x800мм

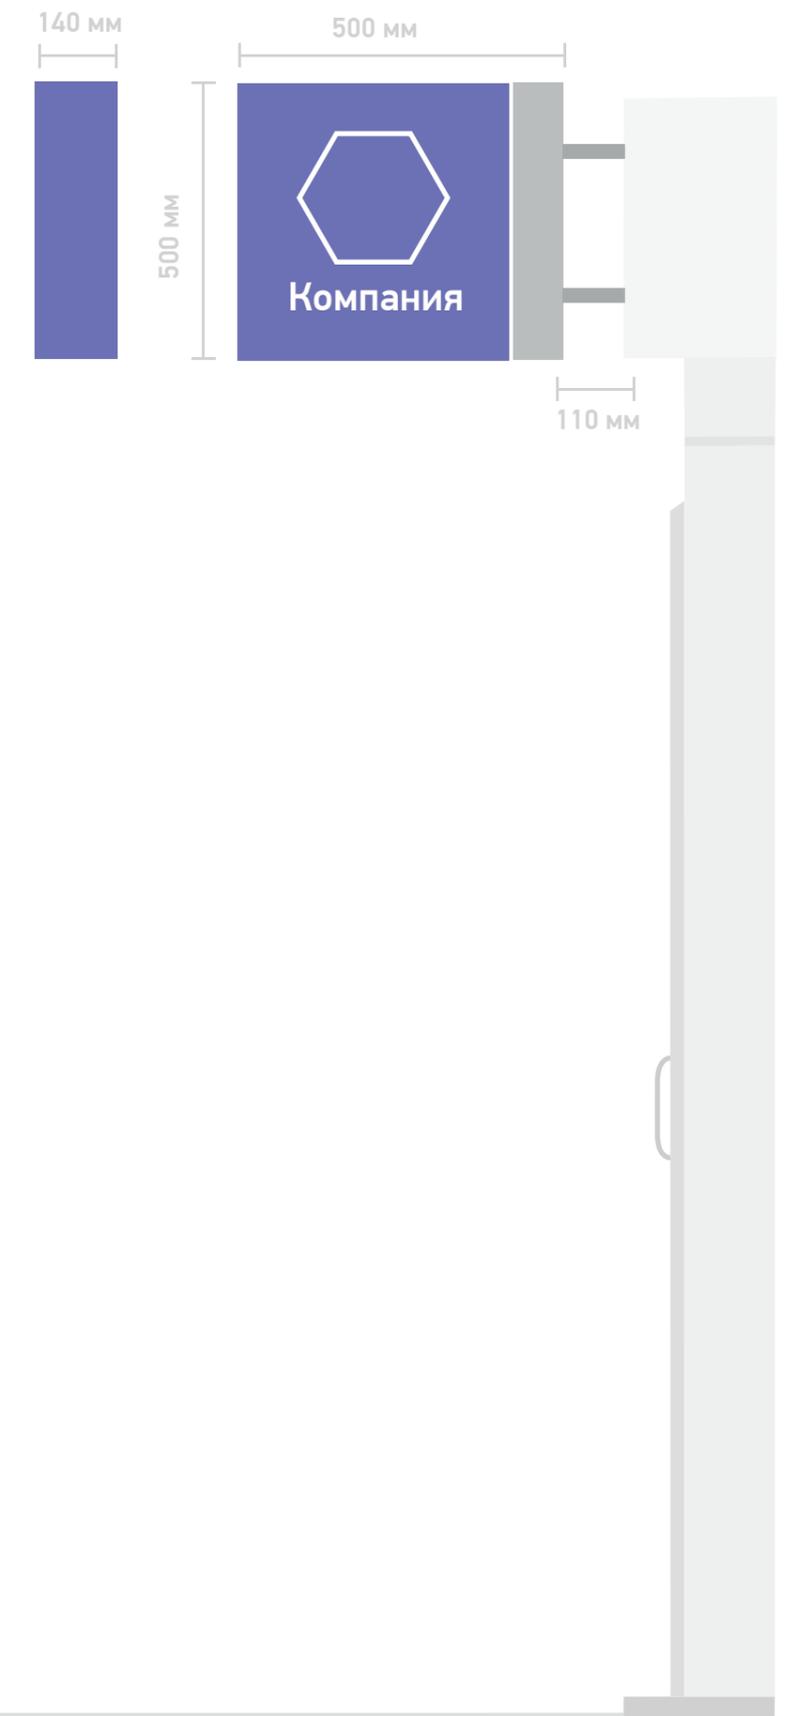

Временное оформление светопрозрачных конструкций

Наклейки и покраска, нанесенные на стеклянное полотно, либо размещение информационных табличек в проеме с внешней стороны остекления светопрозрачных конструкций

Возможны следующие варианты исполнения:

Тип	Вариант Исполнения	Материал	Размер
Оракал	—	Пленка	не более 30 %

! Важно

Временное оформление витрин располагается на светопрозрачных конструкциях (окна, витрины) здания и несет в себе временную информацию об акциях, скидках, аренде, продажи.

Зона заполнения, светопрозрачных конструкций, временным оформлением находятся в пределах режимной таблички (≤ 800 мм по высоте, и ≤ 900 мм от урона земли). Отступ текста от оконной рамы или импоста – 50мм. Если зона временного оформления витрин прилегает/пересекает нижнюю часть окна, то снизу нужно отступить 50мм.


Запрещается размещать временную рекламу на светопрозрачных конструкциях которые по ширине ≤ 700 мм.

Временное оформление витрин на исторических улицах необходимо согласовывать с органами архитектуры.


Высота букв не должна превышать 150мм. Только прописной шрифт.



Правила размещения

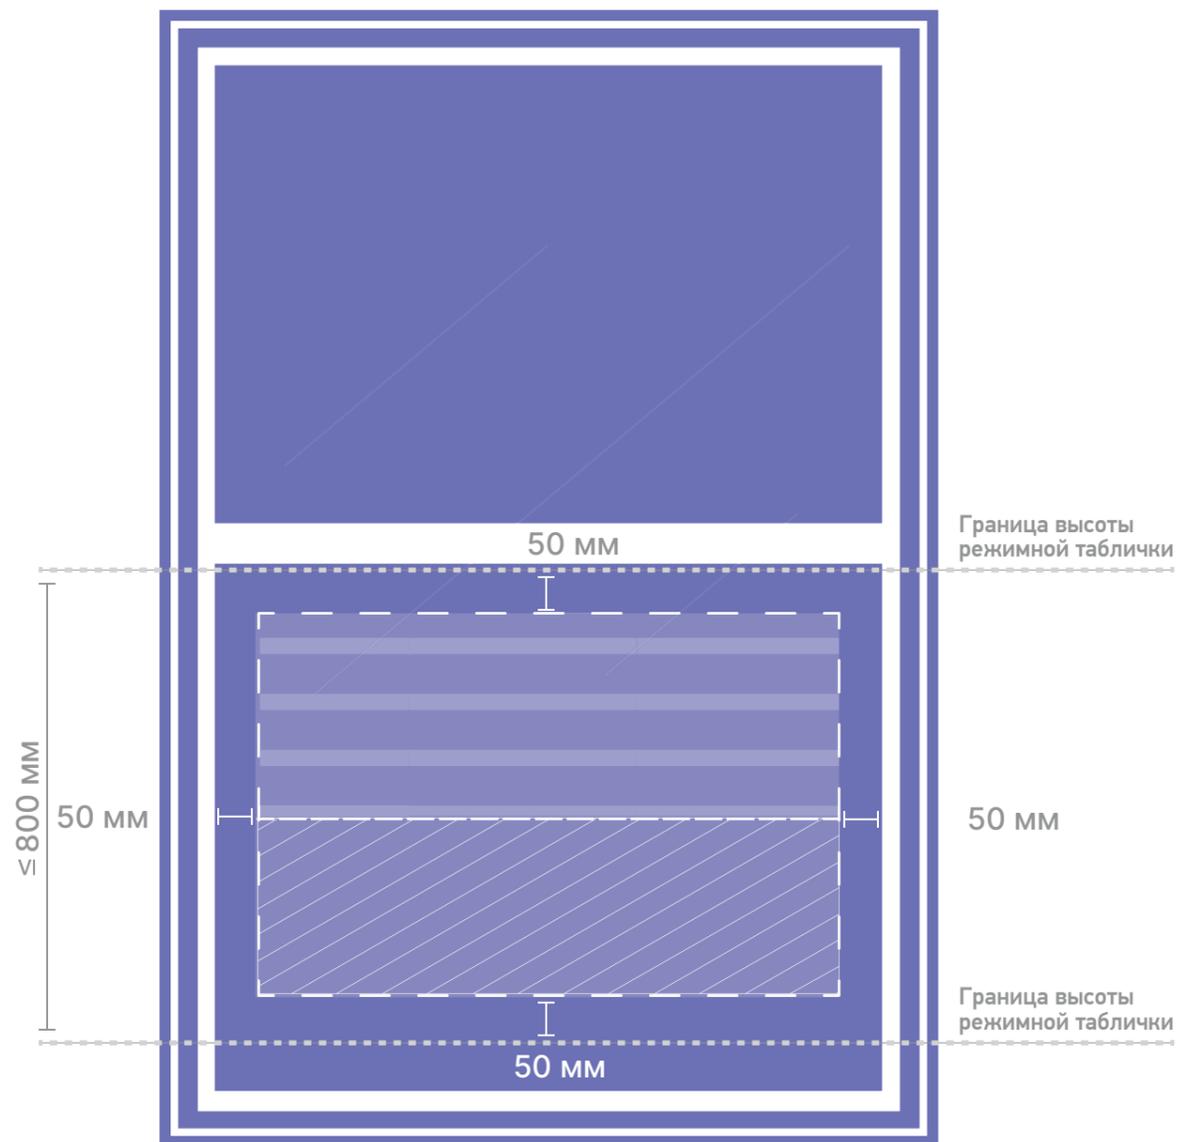





Зона для текстовой информации. Текст должен быть отцентрирован и быть не более 150мм и не менее 50мм. Текст должен начинаться от верхнего края зоны текстовой информации. Текст (одного арендатора) должен быть одинаковой высоты и шрифта. Только прописным шрифтом с разрядкой текста от 0 до 100.



Зона для изображения логотипа или пиктограммы. Если арендатель не собирается размещать изображения, то эта зона остается пустой. Изображение должно быть отцентрировано.


Условные обозначения

-  Границы основной вывески;
-  Границы основной вывески для торговых центров;
-  Режимная табличка 500 × 800 мм;
-  Временно оформление светопрозрачных конструкций;
-  Консольная вывеска 500×500 мм;
-  Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между архитектурными элементами от 900мм до 1500 мм);
-  Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок
-  Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм
-  Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 500 мм
-  Одинаковое расстояние между вывесками (от 500 до 1000 мм, применяется один размер между вывесками)
-  Расстояние от оси рекламной вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)
-  Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≤ 100 мм
-  Размер оконной створки (при размере створки ≥ 700 мм размещение временных светпрозрачных конструкций запрещено)
-  Размер основной вывески для ТЦ от 800 до 1000 мм (применяется один размер для всех вывесок в одной плоскости расположения)

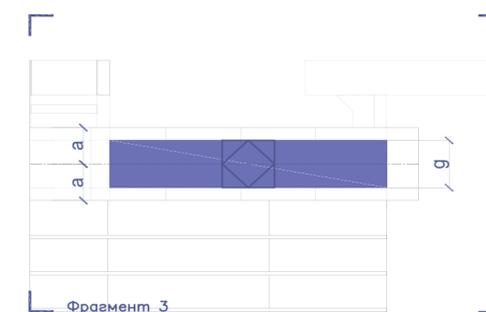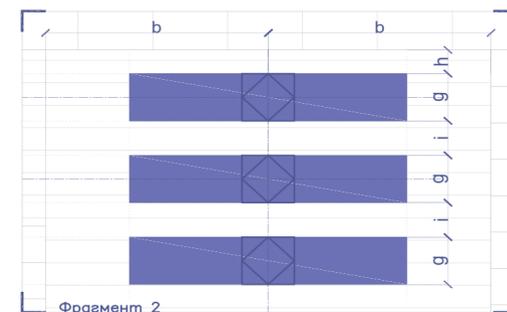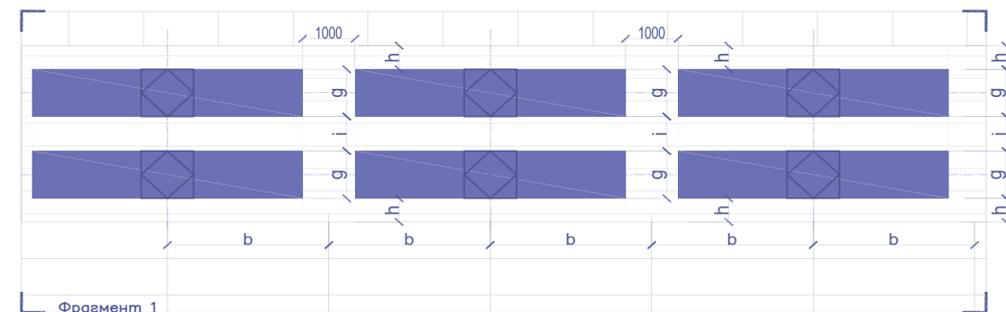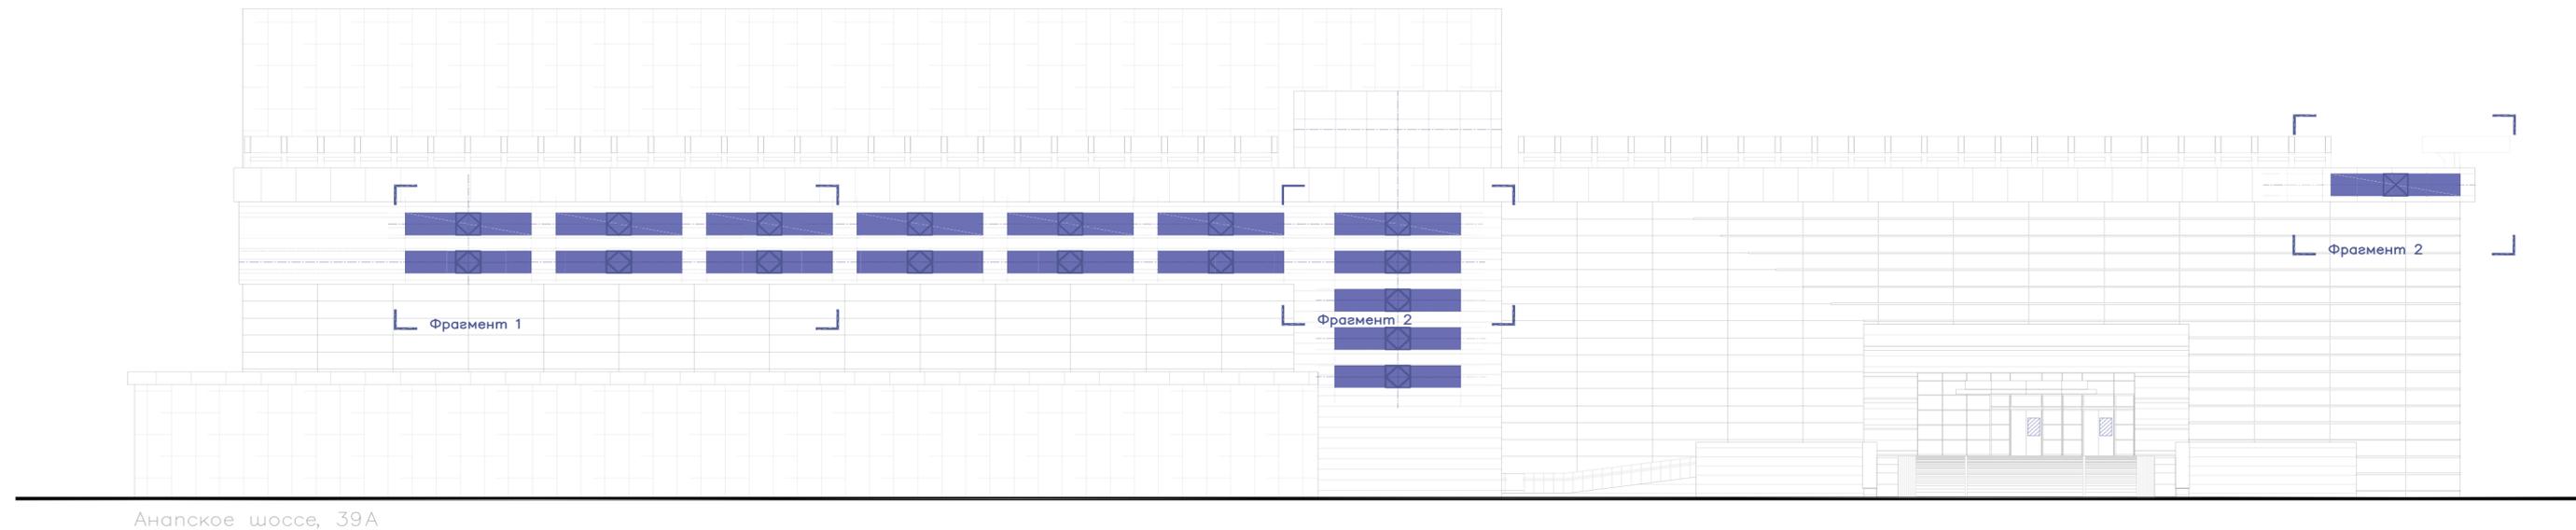





1) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери; Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над испостом
 2) Название ТЦ может быть до 2000 мм, если не препятствуют архитектурные элементы
 3) Рекламные вывески, первоначально, заполняются (симметрично) в зоне №1 заполнена, то заполняется зона №2. Хаотичное заполнение зон №1 и зон № 2 не допускается

Разрешенное оформление

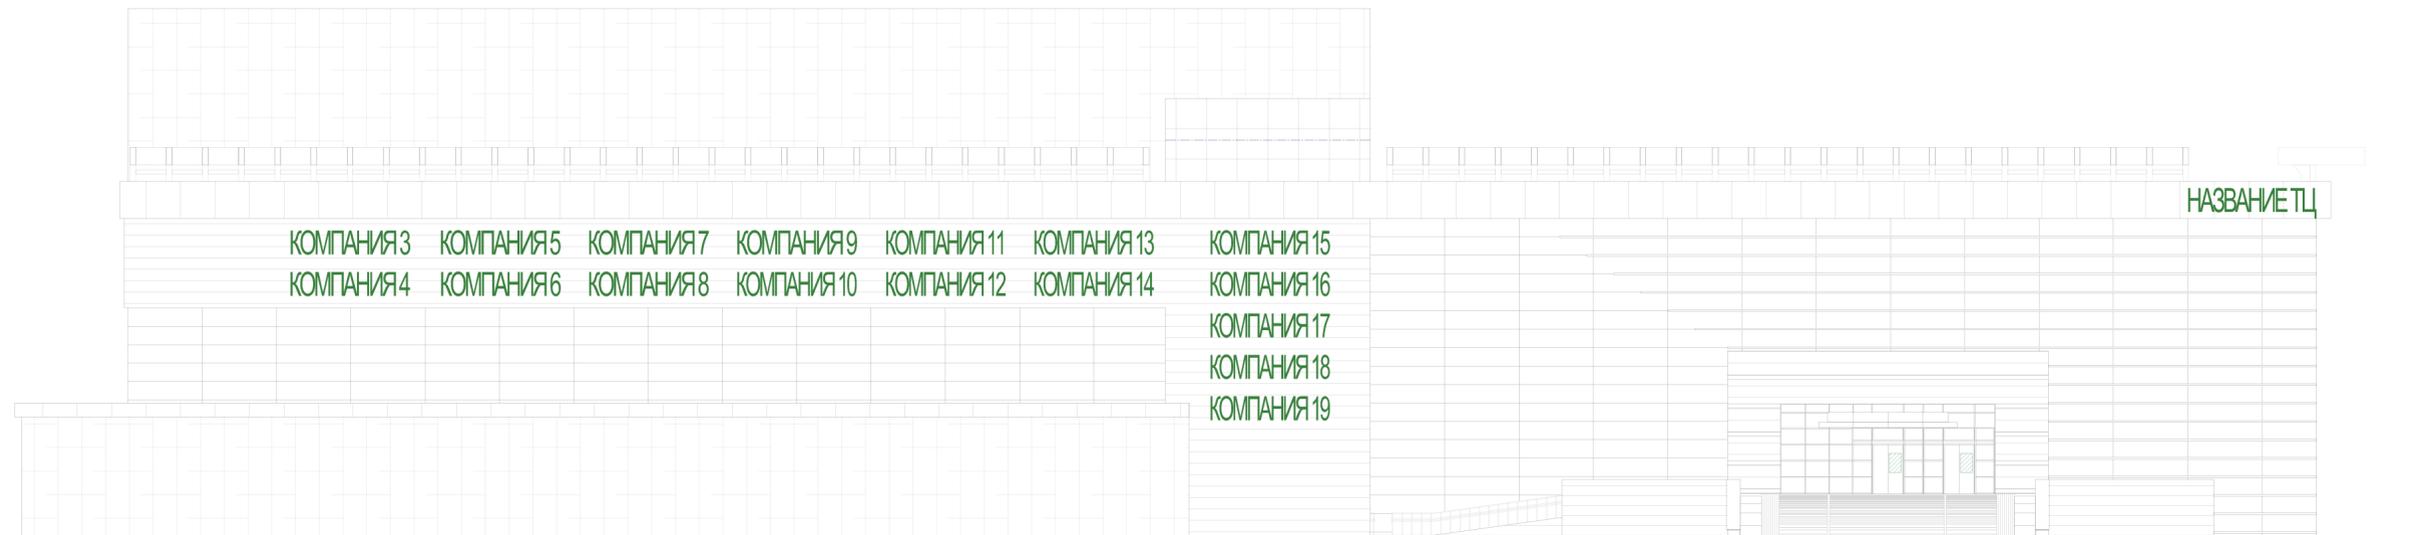

Запрещенное оформление

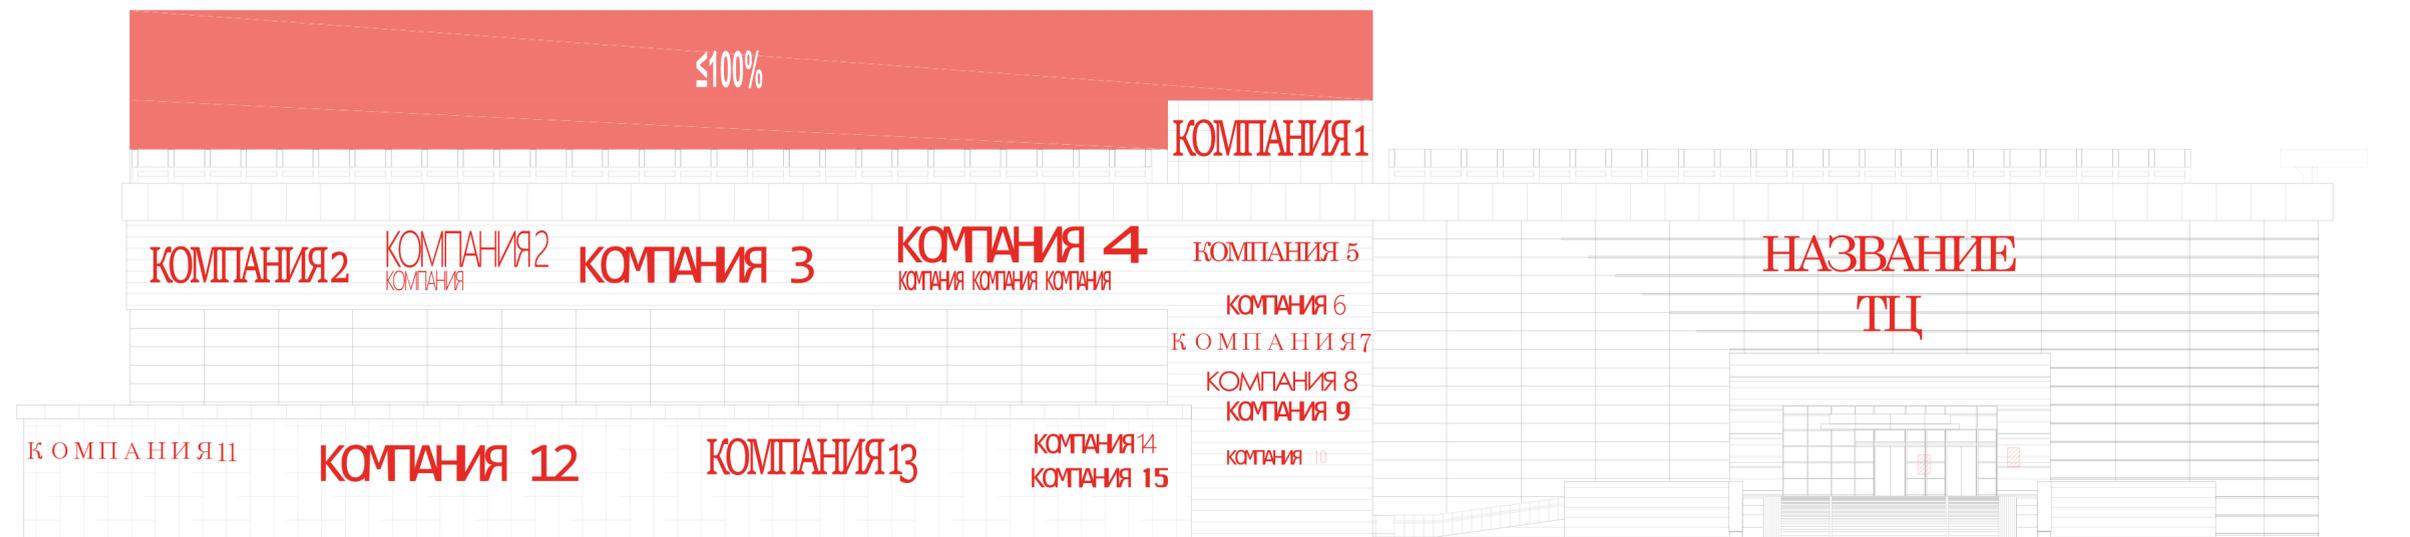


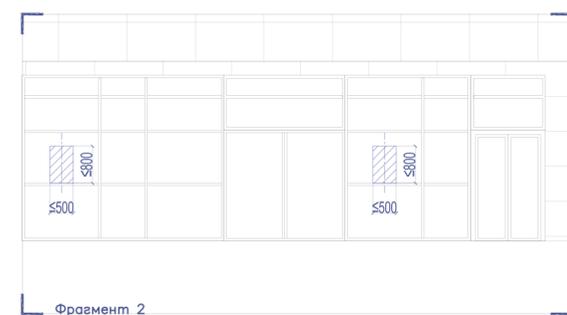
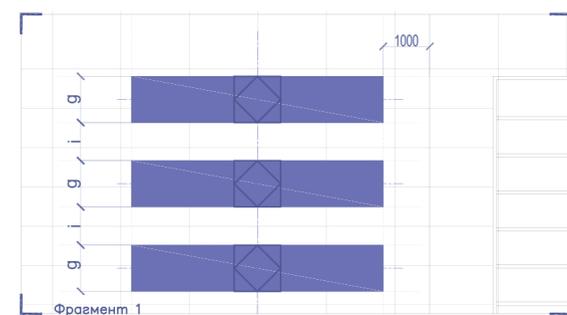
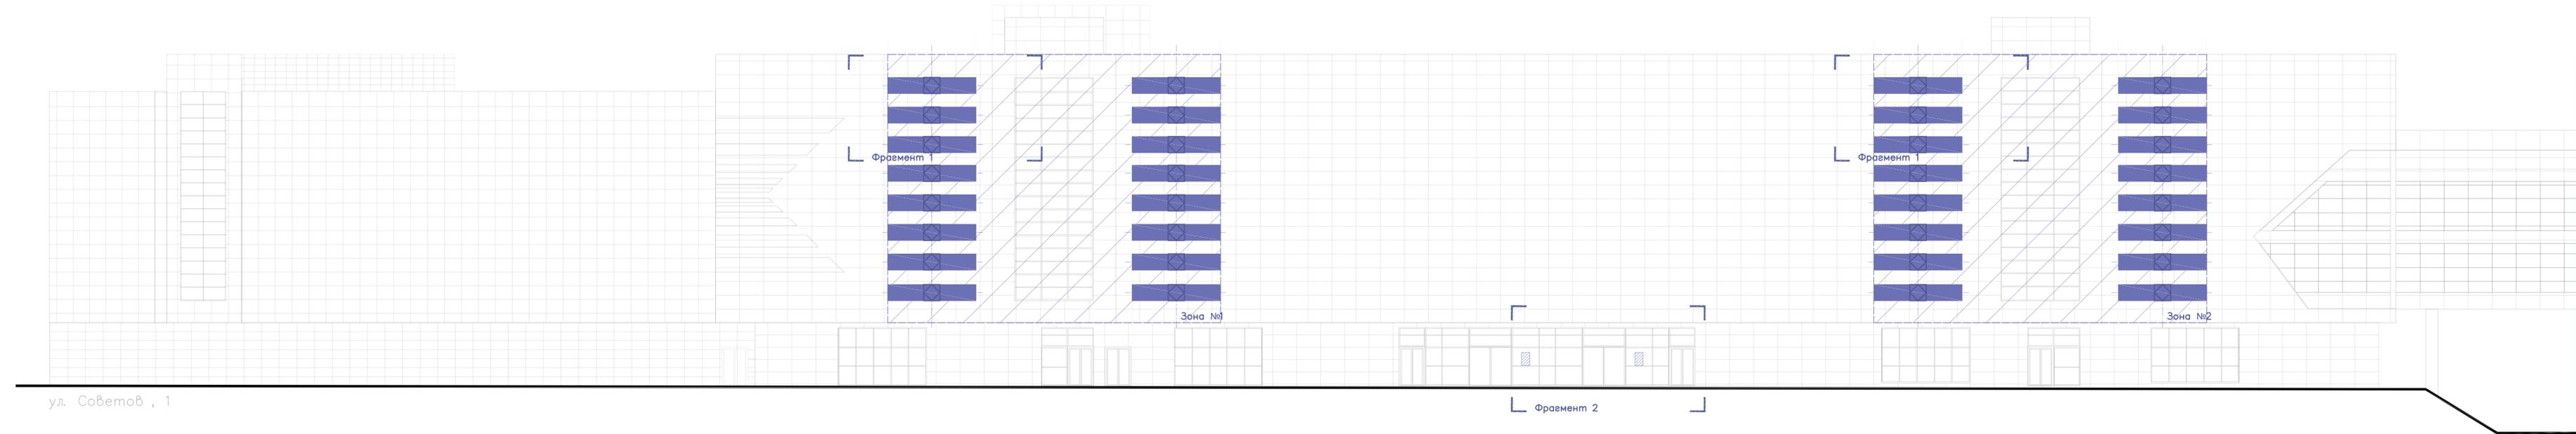


Условные обозначения

- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| | Границы основной рекламной вывески; | | Временно оформление светопрозрачных конструкций; | | b b Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между архитектурными элементами от 900мм до 1500 мм) | | e e Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≤ 100 мм | | h h Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 500 мм |
| | Границы основной рекламной вывески для торговых центров; | | Консольная вывеска 500*500 мм; | | d d Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок | | f f Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светопрозрачных конструкций запрещено) | | i i Одинаковое расстояние между вывесками (от 500 до 1000 мм, применяется один размер между вывесками) |
| | Режимная табличка 500 * 800 мм; | | Расстояние от оси рекламной вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д) | | c c Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм | | g g Размер основной рекламной вывески для ТЦ от 800 до 1000 мм (применяется один размер для всех вывесок в одной плоскости расположения) | | |

1) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери; Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над испостом
 2) Название ТЦ может быть до 2000 мм, если не препятствуют архитектурные элементы
 3) Рекламные вывески, первоначально, заполняются (симметрично) в зоне №1 заполнена, то заполняется зона №2. Хаотичное заполнение зон №1 и зон № 2 не допускается





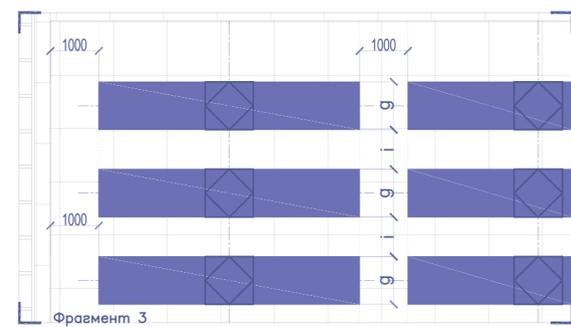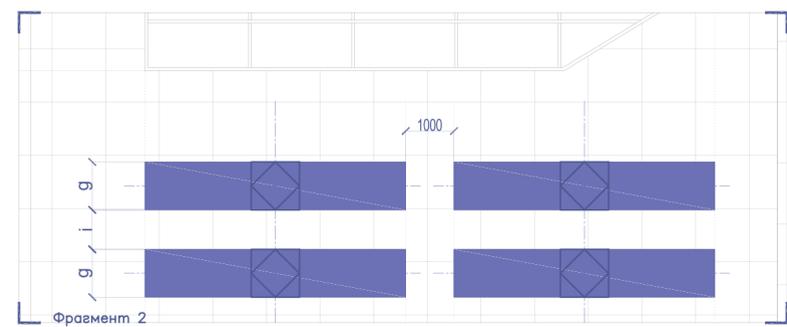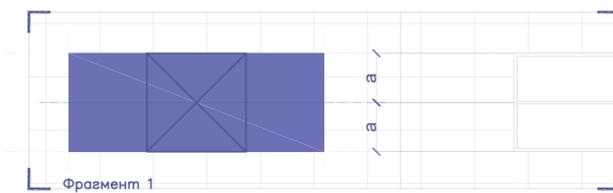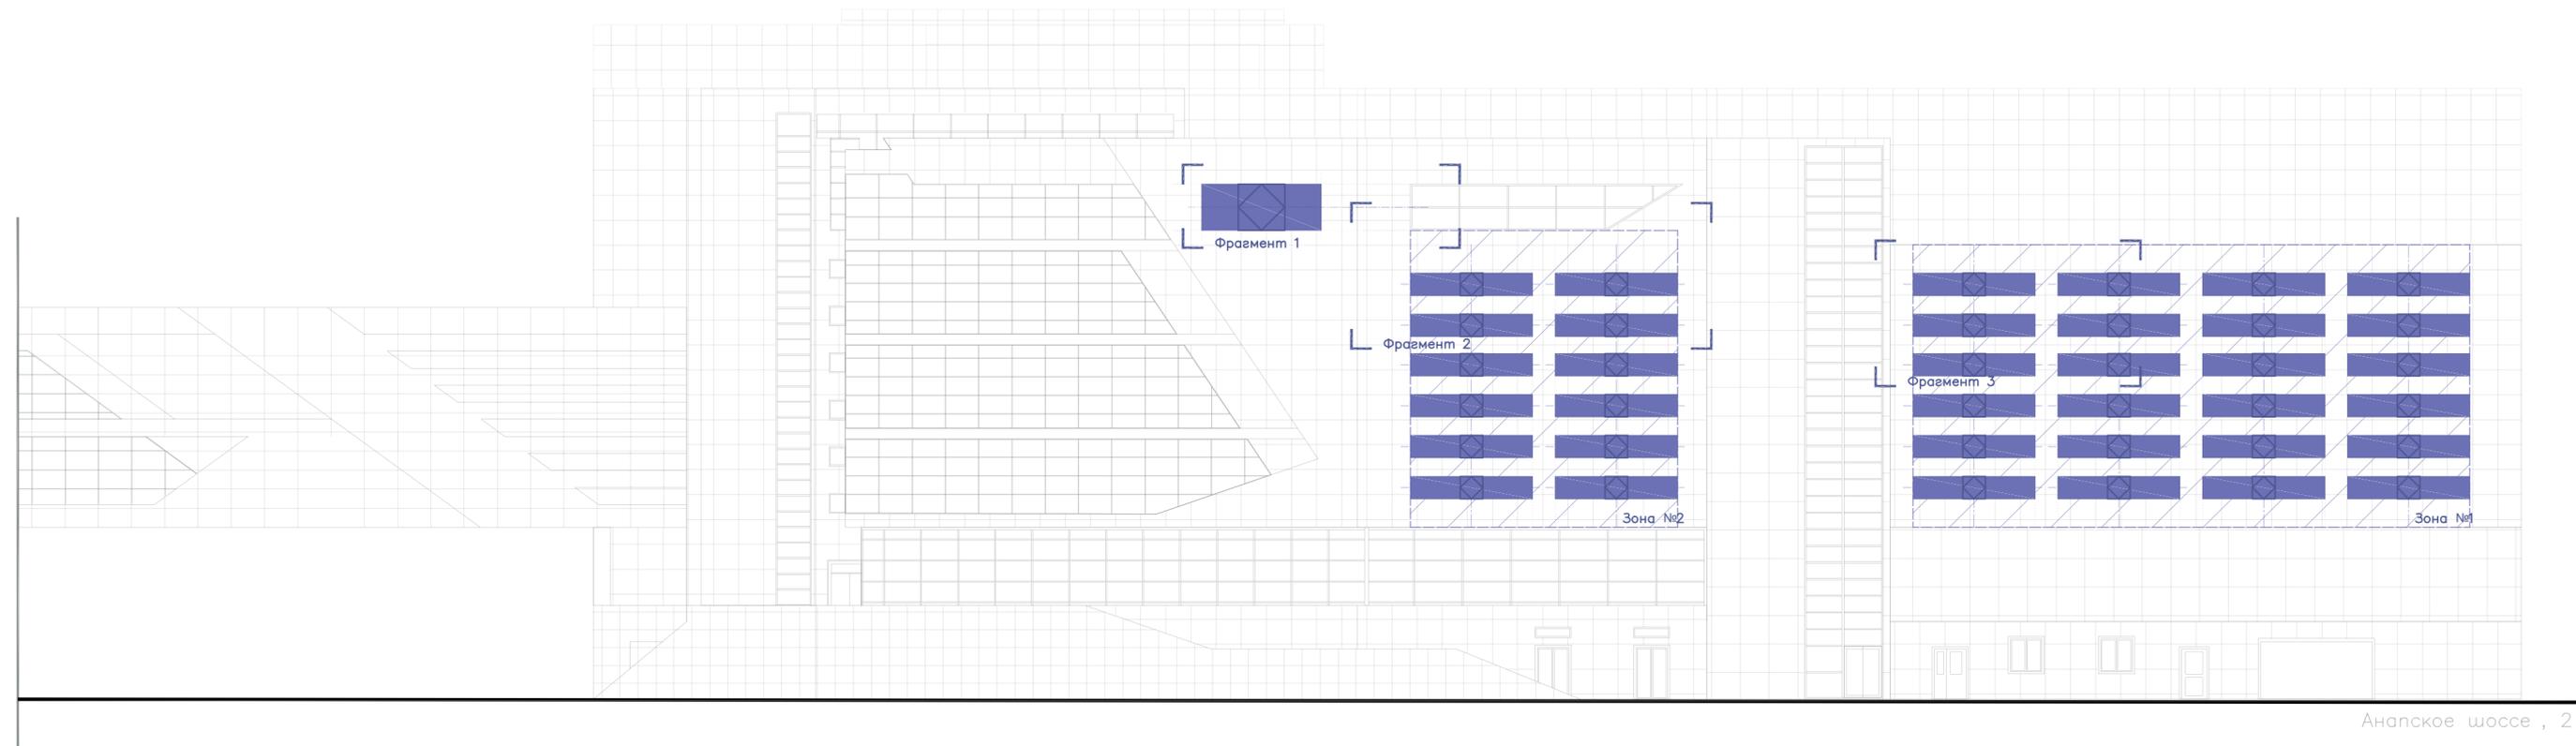

Условные обозначения






- Границы основной рекламной вывески;
- Границы основной рекламной вывески для торговых центров;
- Режимная табличка 500 × 800 мм;
- Временно оформление светопрозрачных конструкций;
- Консольная вывеска 500×500 мм;
- Расстояние от оси рекламной вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д)
- Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между архитектурными элементами от 900мм до 1500 мм)
- Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок
- Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм
- Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≤ 100 мм
- Размер оконной створки (при размере створки ≤ 700 мм размещение временных светпрозрачных конструкций запрещено
- Размер основной рекламной вывески для ТЦ от 800 до 1000 мм (применяется один размер для всех вывесок в одной плоскости расположения)
- Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 500 мм
- Одинаковое расстояние между вывесками (от 500 до 1000 мм, применяется один размер между вывесками)

1) Если консольную вывеску невозможно установить на оси с режимной табличкой, или над дверным проемом, из-за выступающего архитектурного элемента или балкона, то размещение кронштейна запрещено;
 2) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами 900 мм, режимную табличку размещать на двери;
 3) Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над импостом.

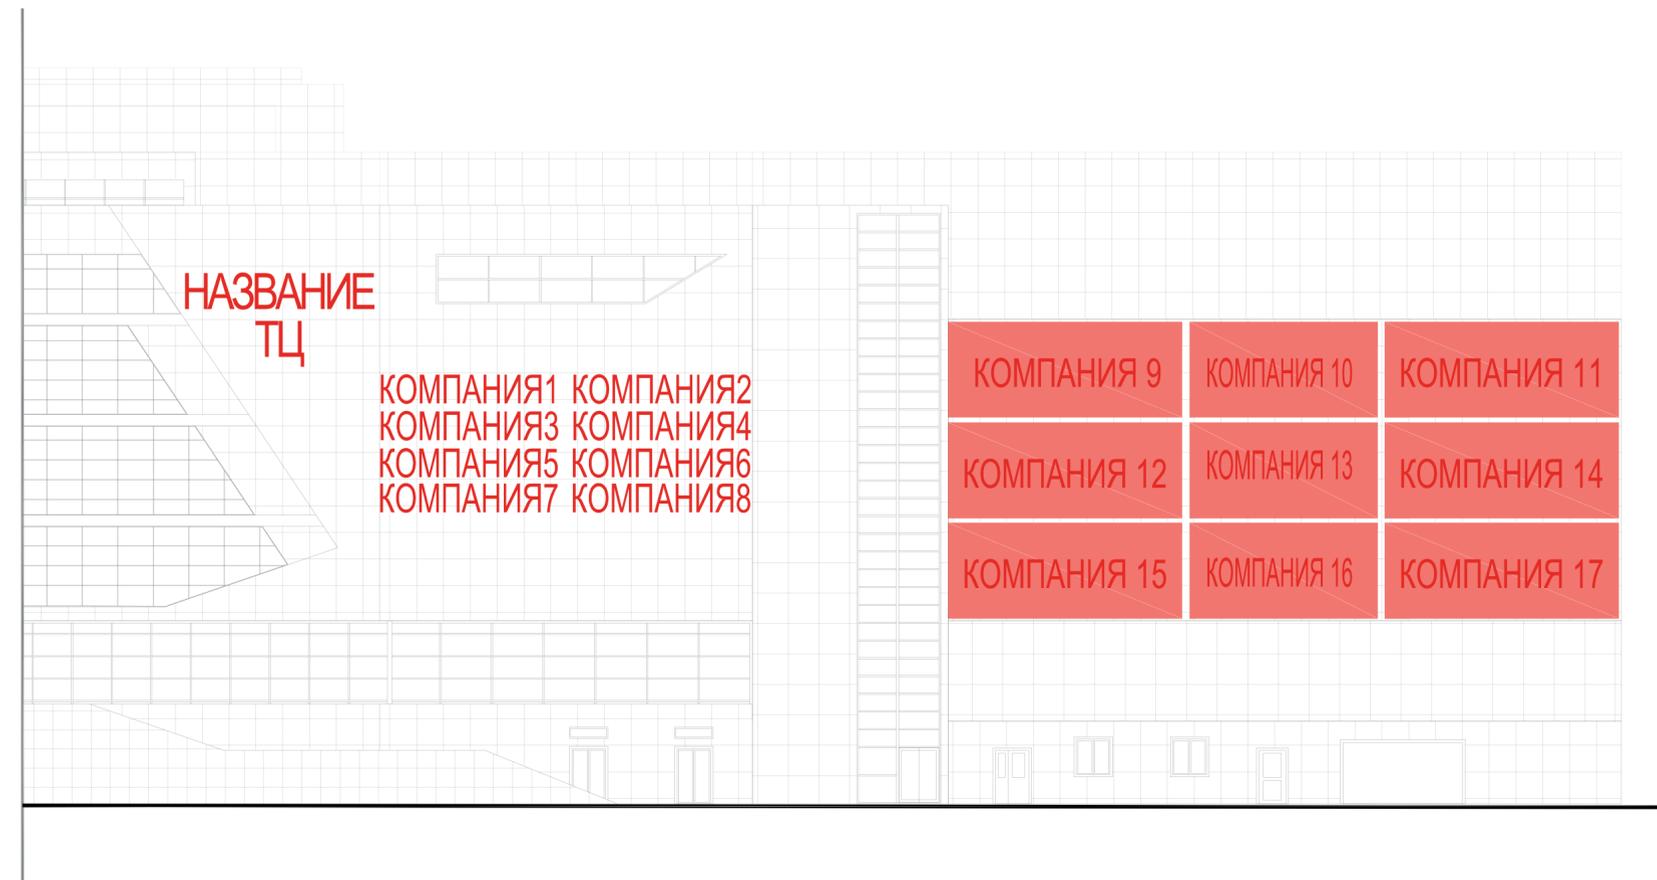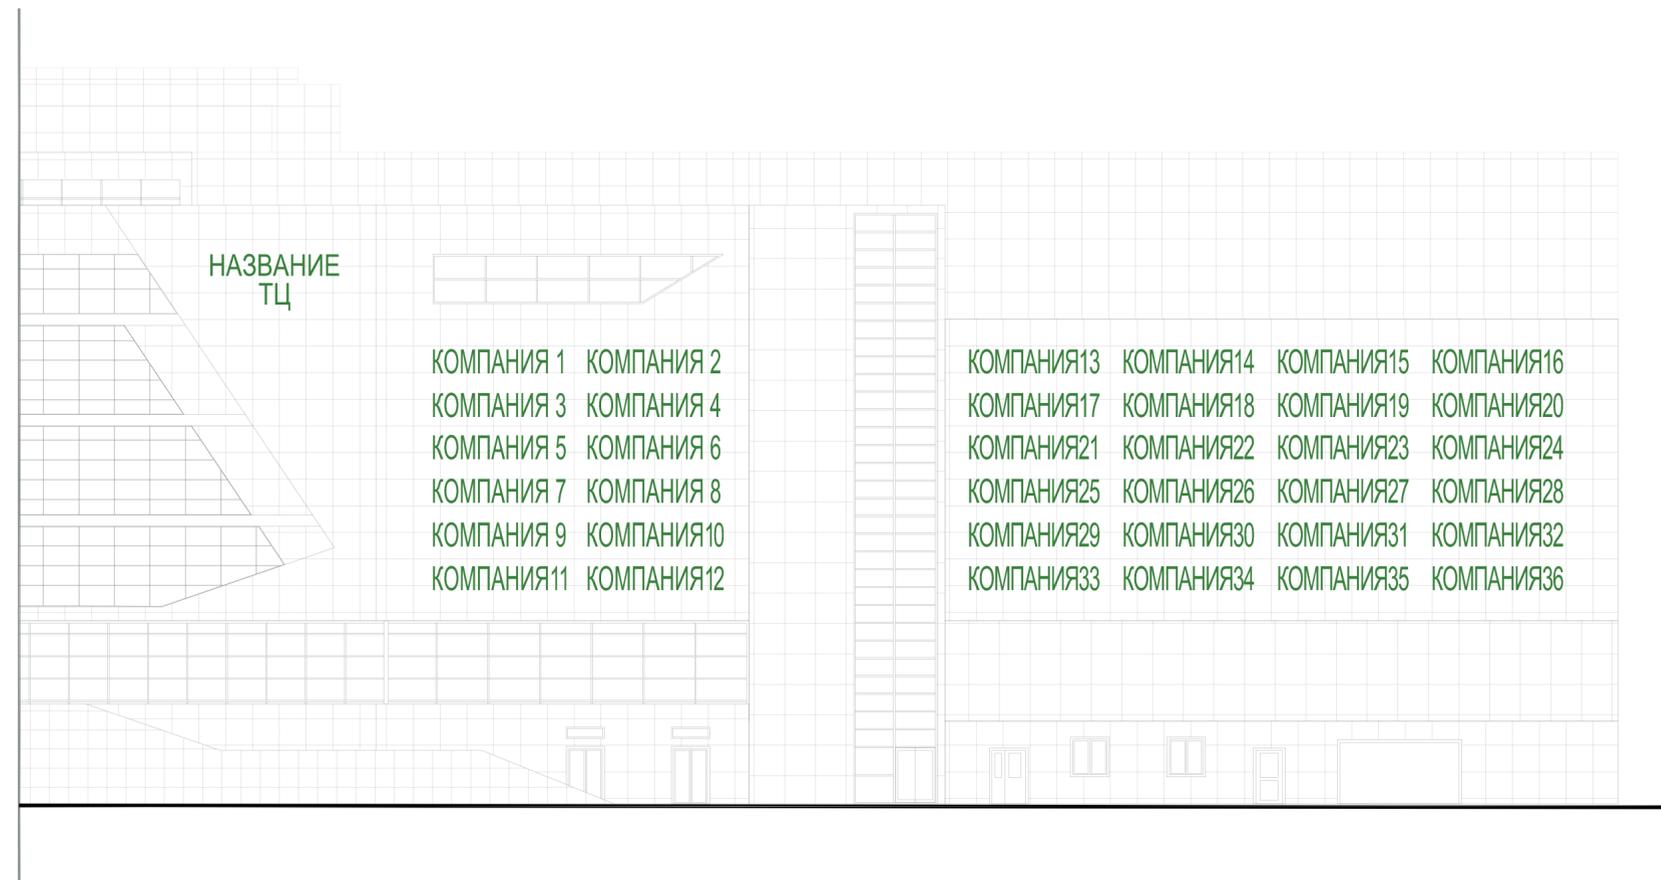

Условные обозначения

-  Границы основной вывески;
-  Границы основной вывески для торговых центров;
-  Режимная табличка 500 × 800 мм;
-  Временно оформление светопрозрачных конструкций;
-  Консольная вывеска 500×500 мм;
-  **b** Размер от оси консольной вывески и режимной таблички, до выступающего архитектурного элемента (если расстояние между архитектурными элементами от 900мм до 1500 мм);
-  **d** Размер от архитектурного элемента до верха границы расположения информационных вывесок
-  **c** Размер от края дверного проема, или от края выступающего архитектурного элемента обрамляющего дверной проем, до центра режимной таблички 450 мм
-  **h** Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≥ 500 мм
-  **i** Одинаковое расстояние между вывесками (от 500 до 1000 мм, применяется один размер между вывесками)
-  **a** Расстояние от оси вывески и кронштейна до архитектурного элемента (низ балкона, проем и т.д.)
-  **e** Расстояние от характерного элемента до границы вывески ≤ 100 мм
-  **f** Размер оконной створки (при размере створки ≥ 700 мм размещение временных светпрозрачных конструкций запрещено)
-  **g** Размер основной вывески для ТЦ от 800 до 1000 мм (применяется один размер для всех вывесок в одной плоскости расположения)

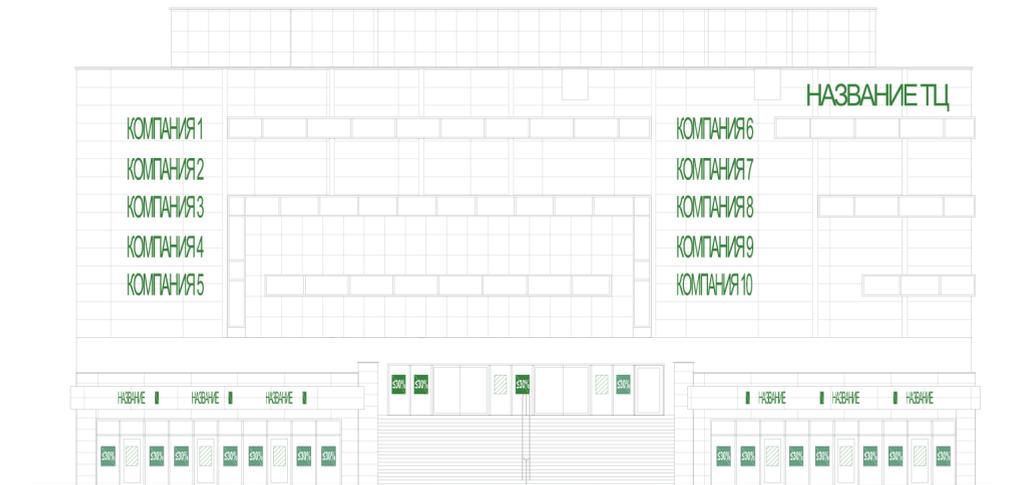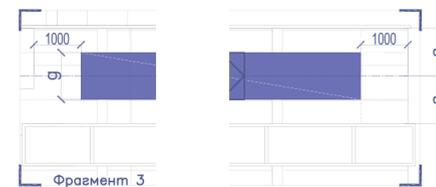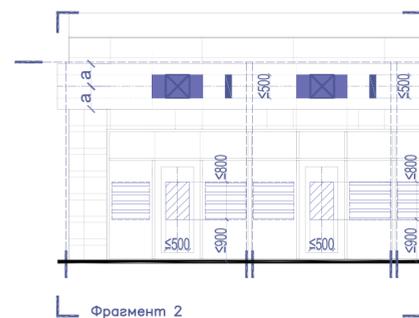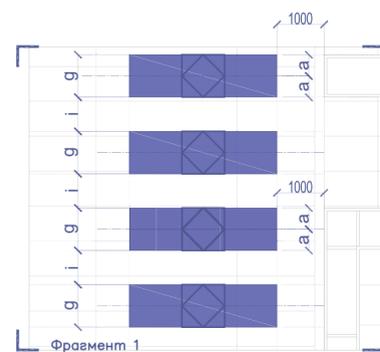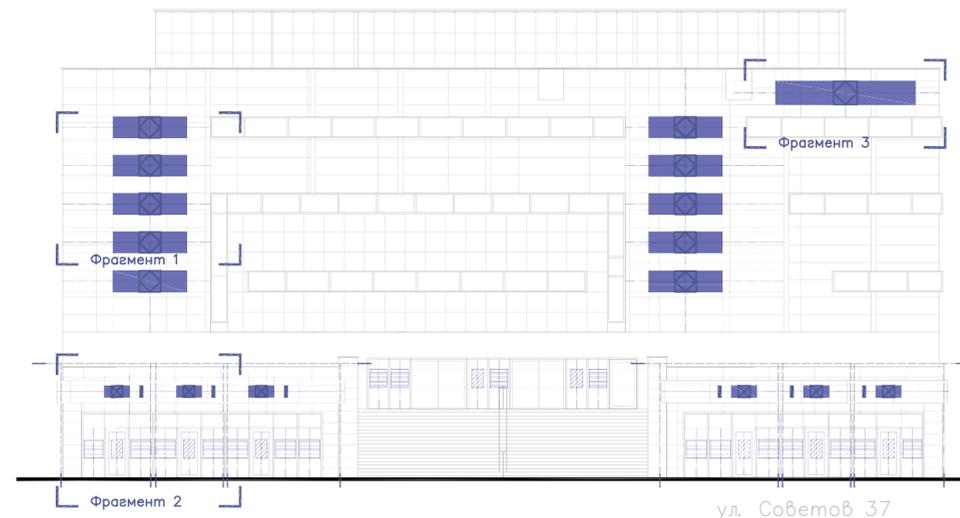

1) Если расстояние между архитектурными элементами или проемами < 900 мм, режимную табличку размещать на двери; Если нет возможности установить режимную табличку на дверь/витрину на высоте 900 мм из-за импоста, то режимную табличку располагают непосредственно над испостом
 2) Название ТЦ может быть до 2000 мм, если не препятствуют архитектурные элементы
 3) Рекламные вывески, первоначально, заполняются (симметрично) в зоне №1 заполнена, то заполняется зона №2. Хаотичное заполнение зон №1 и зон № 2 не допускается